



### 📌 新商品 ~NEWラインナップ~

New

ターペン可溶1液住宅窯業屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材

日本ペイント 株式会社

## ファインパーフェクトベスト強化シーラー

[カタログはこちら](#)


### 含浸/補強効果イメージ

【塗装前】

素材表面が脆弱化し、空隙が多数存在



【塗装後】

ファインパーフェクトベスト強化シーラーが脆弱化した下地へ毛管現象で浸透しくさび状に下地を補強



### 窯業系屋根用下塗塗料の決定版！

特長

- ① 洋瓦、セメント瓦、脆弱スレート、ノンアススレート、陶器瓦等の各種窯業系屋根材に幅広く対応します。
- ② 浸透力に優れ、素地に対して「くさび効果」を発揮します。脆弱な素地の表面を補強して強度を高め、下地と強固に密着します。
- ③ 固着力が高く、各種下地、既存塗膜表面になじんで一体化し、強固に密着します。

用途

各種窯業系屋根素材、塗り替え塗装の下塗り

容量

14Kg

色相

淡緑色

適用下地

洋瓦、セメント瓦、脆弱面を含む住宅用化粧スレート瓦、陶器瓦などの各種瓦素材と各種屋根面の既存塗膜  
※日本瓦は除く

New

水系2液型エポキシ樹脂さび止め塗料

水谷ペイント 株式会社

## 水系ハイエポン

[カタログはこちら](#)


### オール水系での防錆仕様が可能に！

特長

- ① 水系塗料でありながら高い防錆性能を発揮します。
- ② 鉛・クロムフリーで安全性が高く、防食性、付着性にも優れています。
- ③ 水系の上塗材と組み合わせることで、カラー鋼板や無塗装金属にオール水系での仕様が可能です。

用途

金属屋根材の塗り替え改修、建物外部の鉄部全般のさび止め塗装

容量

15Kgセット(主剤9Kg、硬化剤6Kg)  
5Kgセット(主剤3Kg、硬化剤2Kg)

色相

グレー(日塗工N50程度)

適用下地

各種カラー鋼板、無塗装金属板



New  
新商品

ハイドロ銀チタン配合水性内装用塗料


## ハイドロフレッシュ

関西ペイント 株式会社

カタログ  
はこちら



### ハイドロ銀チタンの効果

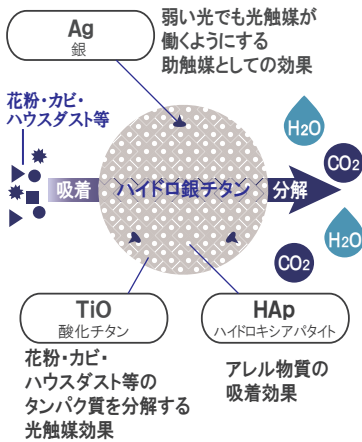

### 花粉やハウスダスト対策に有効な室内塗料

- 特長**
- ① 塗膜表層にハイドロ銀チタンを担持させることで、塗装壁面に付着した花粉やダニ抗原などのアレル物質（タンパク質）が分解されます。
  - ② 壁紙の上から刷毛・ローラーで塗装でき、1回塗れば効果は約10年持続します。
  - ③ クリヤーなので室内塗装でも扱いやすく、簡単にコーティング可能です。

**用途** 戸建、マンション、学校、病院等の建物内部壁面

**容量** 4Kg

**色相** クリヤー

New  
新商品

環境配慮型 建築用 水系塗膜剥離剤



## バイオハクリAQ

山一化学工業 株式会社

カタログ  
はこちら



### はく離のメカニズム比較

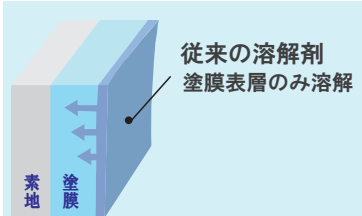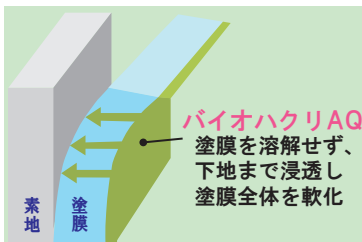

### 塗膜内部にまで浸透し、塗膜全体を軟化します！

- 特長**
- ① 塩素系有機溶剤ジクロロメタンを使用していません。
  - ② 皮膚への刺激性がほとんどなく、低毒性で生分解性があります。
  - ③ 塗膜を軟化膨潤状態にして旧塗膜をはく離するタイプです。
  - ④ 湿潤シート状態となるためはく離する塗膜の飛散がありません。

**用途** 外装仕上塗材の除去、内装仕上塗材の除去、浴室内壁塗膜の除去、Pタイルの接着剤の除去、既存塗膜に含有するアスベスト等の有害物の除去

**容量** 16Kg、4Kg、1Kg

**色相** 淡緑色

New  
新商品

特殊変性ハイブリッドフタル酸樹脂塗料

## ネオクイーン

川上塗料 株式会社

カタログ  
はこちら



### 環境対応・特化則対応のフタル酸樹脂塗料

- 特長**
- ① 特化則指定物質の含有量が1%未満の特化則対応型塗料です。
  - ② 刷毛、ローラー、スプレーで塗れ、塗装用具を選ばず使いやすい塗料です。
  - ③ 乾燥が速く作業効率に優れています。
  - ④ 室内でも制限なく使用できるF☆☆☆☆対象製品です（申請中）。

**用途** 一般鉄骨・手すり等の屋内外の各種金属および木部

**容量** 15Kg、3Kg

**色相** 原色11色／調色・ツヤ調整可

※希釈や刷毛の洗浄は特化則対応の専用シンナー「ネオクイーンシンナー」をお勧めします

好評  
発売中

新世代環境対応型 水系ウレタン塗料

和信化学工業 株式会社

# アクレックス ネオウレタン シリーズ

カタログ  
はこちら



T-VOC0.3%未満の  
新世代環境型塗料です



さまざまなインテリア木部に  
お使いいただけます

## 室内居室でも安心・安全に使用できます

- 特長**
- ① 速乾&低臭、耐薬品と肉持ち性に優れた強靱な塗膜を作り、インテリア木部を美しく護る、バランスの良い塗料です。
  - ② 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能です。
  - ③ ローラー適性が良好で作業効率がアップします。

- 用途** 住宅の床、階段、手すり、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、テーブルトップ等のインテリア木部の塗装

■製品ラインアップ

製品名		容量	
No.3960	ネオクリヤー	ツヤ有	14Kg、3.5Kg
No.3962	ネオフラット	半ツヤ	14Kg、3.5Kg
No.3965	ネオフラット	ツヤ消し	14Kg、3.5Kg

好評  
発売中

防滑仕上水性トップコート


竹林化学工業 株式会社

# タケトップ

カタログ  
はこちら



FRP防水層保護美装仕上げ  
(改修の場合)

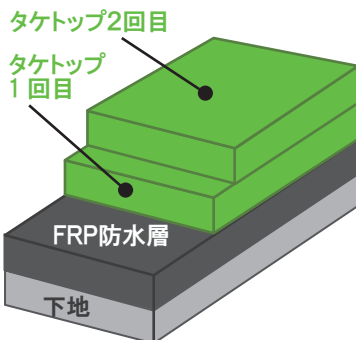

※FRP防水以外の下地はプライマーが必要です。  
別途プライマーをご用意しています。

## 塗膜防水材・シート防水材の表面保護材

- 特長**
- ① 乾燥硬化が早く工期短縮に貢献します。
  - ② 優れた柔軟性、密着性、耐摩耗性は防水層の保護のみならず、簡易防水や防じん効果も望めます。
  - ③ 骨材の沈殿が最小限で、攪拌することにより流動性がよく塗りやすくなります。

- 用途** 塗膜防水層・シート防水層の保護美装、小面積屋上・ベランダの簡易防水、ノンスリップ仕上げが必要な箇所での防じん美装

**容量** 20Kg、5Kg

**色相** グレー、グリーン

好評  
発売中

環境対応型 塗材剥離剤

三協化学 株式会社

# リペアソルブ A/N

カタログ  
はこちら




### 使用手順

缶をよく振り攪拌し、スプレーガン、刷毛、ローラー等ではく離剤を塗布

一定時間放置します  
化学反応により塗膜が軟化します

スクレーパー等で湿潤化した塗膜をはぎとります

※はく離後は水洗い又は水を含ませたウエス等ではく離剤の残存物を拭き取ってください

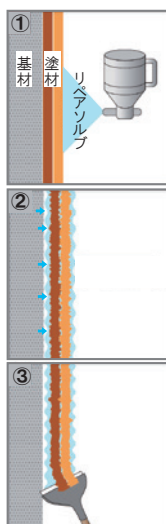

## ジクロロメタン非含有の強力剥離剤

- 特長**
- ① 湿潤はく離させるため塗膜を飛散させず、また大型機械の必要もありません。
  - ② 非塩素系ですが多層塗膜を一度にはく離できるほど強力です。
  - ③ 液だれがしにくくローラーやエアレス・リシンガンでの吹付が可能な高粘度タイプです。
  - ④ 塗布して剥がすだけなので作業が簡単に行えます。

- 用途** 工業用塗料・建築物塗材のはく離

**容量** 16Kg

製品名	タイプ	塗材	臭気	色相
リペアソルブA	水系・速浸透	薄膜塗材(リシン)向け	低臭	乳白色
リペアソルブN	溶剤系・高浸透	厚膜塗材(タイル・スタッコ)向け	極めて低臭	薄茶色

好評発売中

好評  
発売中

屋根・壁用 高日射反射率塗料

# アドグリーンコートGL

日本中央研究所 株式会社



## 塗るだけでクールダウン可能な高性能塗料

- 特長**
- ① 超微粒子ファインセラミックスの機能性で太陽光の熱エネルギーを効果的に反射 & 放熱します。
  - ② 長期にわたり機能性を保ち続けます。10年以上経過後も約90%の機能性保持率を誇ります。\*屋外実暴露実験結果
  - ③ 薄膜で平滑性があり防汚力に優れています。
  - ④ JIS K 5675を取得。高い耐候性を示すJIS認証製品です。

**用途** 住宅、マンション、工場、店舗等の屋根・外壁の新築・改修塗装

**容量** 14Kg、4Kg

**色相** 標準色22色

### ■下塗材ラインアップ

金属	アドマイルドコートSP	弱溶剤	16Kg	外壁フィラー	ソフトウォール	水系	16Kg
	アクアサビノン	水系	16Kg		断熱ソフトウォール	水系	12Kg
非金属	アドパーミエイト	水系	14Kg	防水層用	マルチプライマーEP	弱溶剤	16KgS
	アドウォール	水系	16Kg		石綿スレート	アドソリッド*	水系
	アドクールシーラー	弱溶剤	14Kg	*アドソリッドは認定施工店向け商品です			



シモダマン  
おすすめ商品

化粧スレート瓦・セメント瓦用下地調整塗材

## ベスコロフィラーHG

スズカファイン 株式会社

カタログ  
はこちら



## アスファルトシングルにも対応しました！

適用屋根材



### おすすめポイント

シーラーレスフィラーとして長年親しまれているベスコロフィラーHGに、「アスファルトシングルへの適合」という新たな機能が追加されました。表面の砂落ちなど塗替えで対応できる程度の劣化であれば、ベスコロフィラーHGの優れた付着性と目止め効果で上塗り材の塗装が可能です。より使い勝手がよくなった同商品を、ぜひお試しください。

素地への  
良好な付着性

下地調整と  
下塗が一度に可能

厚膜で  
高い目止め効果

### ベスコロフィラーHGの特長

なめらかな  
塗膜を生成

上塗りのツヤ  
仕上りが抜群

**容量** 20Kg

**色相** ホワイト  
グレー  
黒  
こげ茶



東京支店 河津 智人

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11  
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

- |        |               |          |               |           |               |
|--------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 東京支店   | ☎03-3632-1682 | 東北営業所    | ☎0197-66-6721 | 神奈川調色センター | ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 | ☎045-959-6051 | 仙台営業所    | ☎022-788-3961 | 埼玉調色センター  | ☎048-479-4011 |
| 埼玉営業所  | ☎048-479-4011 | 静岡営業所    | ☎054-349-6711 | 千葉調色センター  | ☎043-444-4851 |
| 千葉営業所  | ☎043-444-4851 | 中部営業所    | ☎0565-47-1681 | つくば調色センター | ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 | ☎029-841-5600 | 配送センター   | ☎03-3632-1682 | 西東京調色センター | ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 | ☎0426-21-2011 | 東京調色センター | ☎03-3632-1682 | 仙台調色センター  | ☎022-788-3961 |
| 北関東営業所 | ☎0270-40-0141 |          |               | 静岡調色センター  | ☎054-349-6711 |

商品のお求め、ご相談は当社へ