



新商品 ~NEWラインナップ~

New 長ばく形エッチングプライマー

日本ペイント 株式会社

ビニレックス120 アクチブプライマー エコ

カタログはこちら



環境配慮型長ばくエッチングプライマー

特長

- ① 鉛・クロムなどの有害重金属を配合していません。
- ② JIS K 5633エッチングプライマー2種合格品です。
- ③ きわめて乾燥が速いため作業性が良好です。
- ④ 鉄面に強固に密着し、上塗塗材の付着性も優れています。

用途 鋼構造物全般の前処理塗料(ショッププライマー)

容量 16Kgセット(塗料液12.8Kg、防錆液3.2Kg)
4 Kgセット(塗料液3.2Kg、防錆液0.8Kg)

色相 塗料液:ダークグリーン、防錆液:無色

塗装仕様例


塗装工程	ミルメーカー		現場				
	素地調整	ショッププライマー	補修素地調整	補修塗装	下塗	中塗	上塗
商品名		ビニレックス120 アクチブプライマーエコ		速乾PZヘルゴンエコ	速乾PZヘルゴンエコ	CRペイント中塗エコ	CRペイント上塗エコ
塗回数	プラスト 処理	1	動力工具 でケレン	(1)	2	1	1
塗装方法		スプレー		はけ・ローラー	はけ・ローラー	はけ・ローラー	はけ・ローラー

New 高耐候性環境対応形遮熱断熱工法

スズカファイン 株式会社

断熱クールバインダー

カタログはこちら

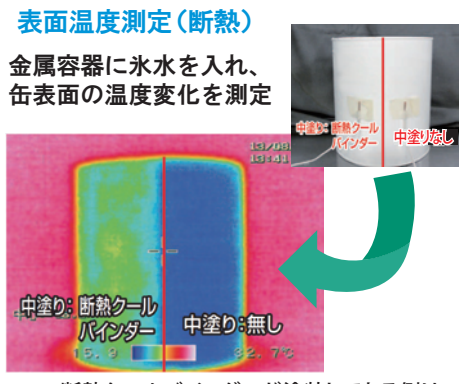



断熱性・遮音性に優れた中塗材

特長

- ① 顔料に特殊バルーンを使用した熱伝導率の低い中塗材です。
- ② 防音効果により騒音などを低減することが可能です。
- ③ 特殊反応硬化樹脂を配合し各種下地への密着性に優れます。
- ④ 塗膜可とう性を有しヘアクラックに追従します。

用途 内外壁の塗り替えおよび新設塗装 **容量** 10Kg

適用下地 コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル
窯業系サイディングボード、鉄部および金属部

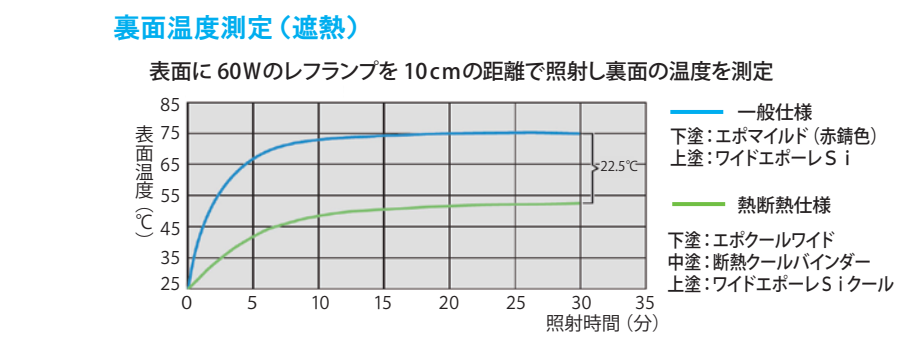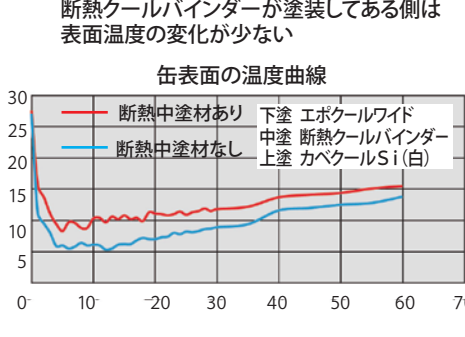

New
新商品

1液2液兼用ハイブリッド塗料



関西ペイント 株式会社

スーパークリスタル ルーフペイント

カタログ
はこちら



ハイブリッドシステム樹脂
構造モデル



超光沢・高耐候のハイブリッド塗料

- 特長**
- ① 優れた耐候性のシリコン系ハイグロスレジンが超高光沢を実現！
 - ② 高性能シリコン樹脂が耐久性を保持します。
 - ③ 紫外線を無害化するUVコントロール技術で高光沢が持続します。
 - ④ 塗膜は強靱で柔軟性があるのでワレや剥がれを防ぎ、厳しい自然条件から屋根を守ります。

用途 金属系屋根の塗替え

容量 15Kg

色相 標準色10色(調色可)

New
新商品

超低汚染弱溶剤形特殊ふっ素樹脂クリヤー塗料

エスケー化研 株式会社


プレミアムUVクリヤーF

カタログ
はこちら



超耐候性のメカニズム

プレミアムUVクリヤーF

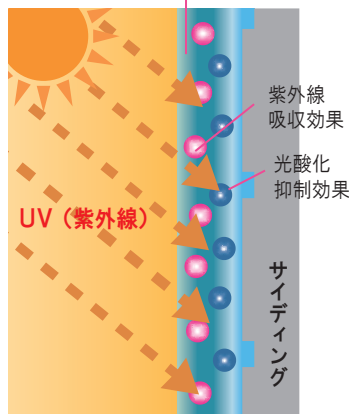

高意匠性サイディングボードをUVから護る

- 特長**
- ① フッ素樹脂の有する超耐候性と紫外線吸収効果、光酸化抑制効果のトリプルガード効果でサイディングを保護します。
 - ② 特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜が親水性を発揮。汚れが雨と共に流れ落ちます。
 - ③ 特殊設計によりカビや藻などの汚染に対して強い抵抗性を示します。

用途 意匠性サイディングの塗替え

容量 15Kgセット(主剤12.5Kg、硬化剤2.5Kg)
3.6Kgセット(主剤2.5Kg、硬化剤0.6Kg)

艶 ツヤ有、3分ツヤ有

New
新商品

多機能性自然塗料

玄々化学工業 株式会社

REZONA C ～レゾナカラー～

カタログ
はこちら




ツヤムラが目立ちにくい着色自然塗料

- 特長**
- ① 高性能な亜麻仁油をベースにしています。
 - ② 退色、変色に強い天然顔料「ベンガラ」を使用しています。
 - ③ 浸透性に優れ木材の調湿機能を妨げません。
 - ④ 刷毛さばきがスムーズでしっかり着色します。

用途 木部着色・保護

容量 16L、4L、700ml

色見本 全15色

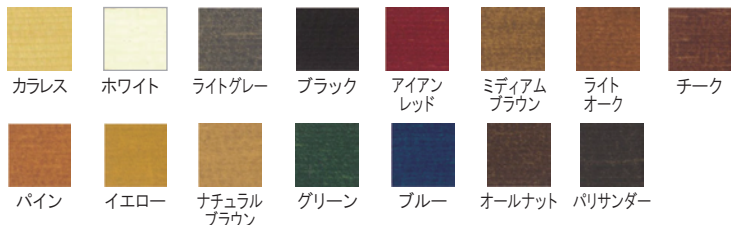

耐久性をアップさせる「レゾナCα」(別売り)

- 別売りのレゾナCα(アルファ)を3%添加すれば耐久性がアップし、**屋外木部**への使用も可能です。
- 防虫・防腐・防カビ効果があります。

JASS18 M-307適合

容量 480ml、120ml

好評発売中


好評
発売中

ナノシリコン樹脂エマルジョン塗料


水系ナノシリコンRN

水谷ペイント 株式会社

カタログ
はこちら

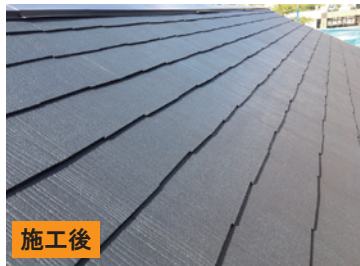

施工後



施工前

上質な質感が蘇る完全艶消しタイプの屋根材

- 特長**
- ① 耐久性が優れた塗膜はテカリを抑えた上質な仕上がりとなります。
 - ② ナノテクノロジーによる優れた塗膜が紫外線などから屋根を守ります。
 - ③ シリコン樹脂の性能を最大限に引き出し、長期間色彩を維持します。
 - ④ 特殊骨材が「ソフト」な質感を維持し、耐汚染性を発揮します。

用途 一般建築物の屋根改修塗装

容量 15Kg

色相 標準色6色




好評
発売中

水性無機系仕上げ塗材

スームスプラスター

大同塗料 株式会社

カタログ
はこちら

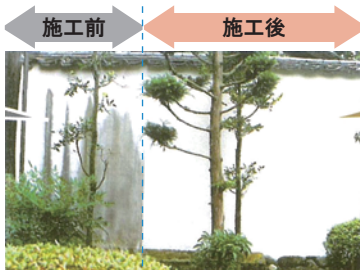

施工前

施工後

しっくいに汚れやカビが発生

しっくいの風合いをいかした仕上り

施工から15年経過しても撥水性を維持し美観を損ないません



しっくい調に仕上げられる水性無機塗料

- 特長**
- ① 無機系樹脂が持つ艶消しの自然な風合いでしっくい調に仕上がります。
 - ② 吸水防止性と撥水性でカビや汚れの付着を抑え美しさを保ちます。
 - ③ ベースのシリコン樹脂が透湿性を持つため基材の呼吸性を妨げません。
 - ④ 不燃材料認定品（認定番号NM-4548）。

用途 内外壁の新設・改修のトップコート

容量 18Kg

色相 白、淡彩色、中彩色、濃彩色

好評
発売中

コーナーテープ

アングル巻コーナー

EURONエンタープライズ 株式会社

カタログ
はこちら



スクレもほとんど見られません


完全L字型キープのコーナーテープ

- 特長**
- ① 軽くしごくだけでしっかりと直立します。
 - ② 巻グセがとれるので最後まで使えて経済的です。
 - ③ カッターで軽くなぞるだけで簡単に手でちぎれます。

用途 内装用石膏ボードの出隅の補強・クラック防止、下地調整

サイズ 54mm幅 × 50m巻
2穴タイプ・テープ付
3穴タイプ・テープなし

荷姿 6巻/ケース

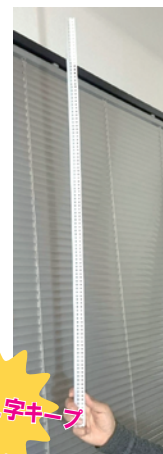

しっかりL字キープ



窯業サイディング向けシーリング材

POSシールLM

1成分形変成シリコンシーラント

セメダイン株式会社

内外装の各種目地に

- 高耐久性です。
- 塗装可能なタイプです。
- 低モジュラスタイプです。
- 防カビタイプです。
- JIS A 5758を取得しています。

色相 80色

入数 333ml×10本



カタログはこちら

SRシール NB50

1成分形変成シリコン系シーリング材

コニシ株式会社

窯業系サイディングにぴったり

- 高耐久性です。
- 塗布後に塗装可能です。
- 低モジュラスタイプです。

色相 ホワイト、アイボリー
ライトグレー

入数 333ml×10本



シャープ ヘンセイシリコン NB-LM

1成分形湿気硬化型 変成シリコン系シーリング材

シャープ化学工業株式会社

動きが大きい場所に最適

- 独自のノンブリード配合により仕上塗材への汚染がほぼありません。
- 耐候性、耐久性が良好です。
- 低モジュラスタイプです。

色相 50色

入数 320ml×10本



カタログはこちら

変成シリコンコーク ノンブリードLM

1成分形変成シリコン系シーリング材

コニシ株式会社

冬場でも乾燥が速く作業性抜群

- 気温5°Cでも16時間後には塗装可能です。
- 幅広い塗料に対応し、塗装後ほとんど汚染しません。
- 先打ちシーリング材への打継ぎ性に優れます。
- 低モジュラスタイプです。

色相 7色

入数 320ml×10本



カタログはこちら

オートン サイディングシーラント

ハイクオリティシーリング材

オート化学工業株式会社

新技術で汚れを寄せ付けません

- 新技術CRオリゴマーが硬化と同時に層を形成。埃などの汚れを寄せ付けません。
- 耐久性試験で最高ランクをクリアしました。
- 10年想定促進暴露試験を突破!

色相 標準設定色カラーサンプル帳(別売)対応

容量 6L
320ml×10本



カタログはこちら

オートンイクシード

長期耐久型ハイクオリティシーリング材

オート化学工業株式会社

超高耐久・高耐候の次世代型シーリング材

- 経年で流出してしまう可塑剤を配合せず優れた柔軟性を実現しました。
- 圧倒的な耐ムーブメントと高い接着性で長期間品質を維持します。

色相 標準設定色カラーサンプル帳(別売)対応

容量 6L×2缶
320ml×10本



カタログはこちら

MSシール

2成分形変成シリコン系 建築用シーリング材

コニシ株式会社

ノンブリードタイプで低汚染です

- 低モジュラスで外壁の動きに追従します。
- 金属カーテンウォールからRC造目地まで幅広く使用可能。
- 塗装材との密着性がよく汚染もほとんど生じません。



色相 10色(別売/シールカラーマスター使用)

容量 4Lセット×2セット入り



カタログはこちら

PSシール

2成分形ポリサルファイド系シーリング材

コニシ株式会社

色調安定性・意匠性が高い

- シーリング材とその周辺をほとんど汚さず美観性に優れています。
- 良好な打継ぎ接着性を有します。
- クレーターが発生しにくくきれいに仕上がります。

色相 10色(別売/シールカラーマスター使用)

容量 4Lセット×2セット入り



カタログはこちら

POSシールタイプⅡ 超耐候S-525

2成分形変成シリコン系弾性シーリング材

セメダイン株式会社

耐久性に優れたシーリング材

- 高耐候。(従来品比約3倍)
- 表面の汚れ性は大幅に改良されています。
- 低モジュラスタイプです。



色相 12色
(別売/カラーマスター使用)

容量 4Lセット×2セット入り



カタログはこちら

ビル・集合住宅向けシーリング材

EXCELⅡ

2成分形テレケリックポリアクリレート系弾性シーリング材

セメダイン株式会社

ガラス回り目地や金属パネル板目地に

- 撥水汚染の発生がしにくいです。
- 高耐候、高耐久で使いやすいです。
- 低モジュラスタイプです。

色相 12色(別売/カラーマスター使用)

容量 4Lセット×2セット入り



カタログはこちら

オートン スマートシールWJ

1成分形シーリング材

オート化学工業株式会社

1成分形で硬化剤不要!

- ムーブメントに追従する高い形状保持力!
- 耐用年数20年相当の高耐候性をほこります。
- 耐久性区分9030相当の高耐久性。
- 石目地にも対応するノンブリードタイプです。

色相 グレー

容量 6Lセット×2セット入り



カタログはこちら

シャープシール M-2

2成分形変成シリコン系シーリング材

シャープ化学工業株式会社

多種の目地に耐久性能を発揮

- 長期にわたり安定した耐久性能を発揮します。
- 所定のプライマーを使用により各種被着体に接着!
- カラーペーストで各種の色調に対応可能。

色相 50色(別売/カラーペースト使用)

容量 4Lセット×2セット入り



カタログはこちら

好評
発売中

耐熱塗料

テルパス ニューライン

大信ペイント 株式会社

カタログ
はこちら



プラントから家電製品まで幅広く対応

- 上塗**
 - RSシリーズ** **Bシリーズ**
 - Sシリーズ** 耐熱性に優れ、多目的に使用可能なタイプ
 - Cシリーズ** 耐熱変色性、耐候性に優れ調色可能なタイプ
- 下塗**
 - PSシリーズ** 屋内からプラントまで使用可能な標準タイプ
 - PZシリーズ** 常温での防食性が必要な場合に使用
 - PNBシリーズ** ブリードをおこしにくいタイプ



プラント・工場、ボイラーから車輛マフラー、農機、家電製品まで幅広く使用できます

ラインナップ	200℃	300℃	400℃	500℃	600℃	700℃	色相	容量	
上塗	RSシリーズ	RS-200	RS-300	RS-400	RS-500	RS-600	—	高輝度シルバー	16Kg、4Kg 800g
	Sシリーズ	S-200	S-300	S-400	S-500	S-600	S-700	シルバー	
	Bシリーズ	B-200	B-300	B-400	B-500	B-600	—	ブラック	
	Cシリーズ	C-200	C-300	C-400	C-500	C-600	—	各色(指定色)	
下塗	PSシリーズ	PS-200	PS-300	PS-400	PS-500	PS-600	—	赤錆、グレー	16Kg、4Kg
	PZシリーズ	PZ-200	PZ-300	PZ-400	PZ-500	PZ-600	—	赤錆、グレー	16Kg、4Kg、800g
	PNBシリーズ	—	—	PNB-400	PNB-600	—	—	赤錆、グレー	16.8KgS/4.2KgS

シモダマン
おすすめ商品

屋外木部用・高着色型木材保護塗料

大阪ガスケミカル 株式会社

キシラデコール アクオステージ

カタログ
はこちら




高い着色力と耐候性を持つ水性木部用塗料

- ① 色持ちのよい耐候性に優れた顔料を高濃度に配合し、高着色と高耐久を実現しました。
- ② 木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。
- ③ 表面に余分な塗膜を作らず、塗膜の膨れやワレがおこりません。
- ④ キシラデコール(油性)よりも乾燥性が良く、早く仕上がりがあります。



【カラーバリエーション】

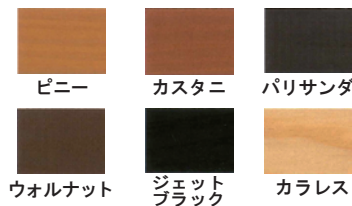

用途 屋外木部 **容量** 14Kg、3.5Kg、0.8Kg

おすすめポイント

高い着色力により、キシラデコールへの塗替えにも最適とご好評をいただいております。耐摩耗性にも優れているため、ウッドデッキへの塗装にもお勧めできます。水性タイプなので臭気が少ないため、公共の場所など幅広い提案ができる商品です。幼稚園での導入にも実績があります。プロ用木材保護塗料としてご案内して頂ければ幸いです。



千葉営業所 越川 真太郎

- ◆ 試し塗りで明らかに塗料が浸透しにくい被膜塗材への塗装はお控えください。
- ◆ キシラデコール(油性タイプ)との併用(塗り継ぎ、重ね塗り)はできません。

株式会社 **シモダ**

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 東京支店 ☎03-3632-1682 | 東北営業所 ☎0197-66-6721 | 神奈川調色センター ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 ☎045-959-6051 | 仙台営業所 ☎022-788-3961 | 埼玉調色センター ☎048-479-4011 |
| 埼玉営業所 ☎048-479-4011 | 静岡営業所 ☎054-349-6711 | 千葉調色センター ☎043-444-4851 |
| 千葉営業所 ☎043-444-4851 | 中部営業所 ☎0565-47-1681 | つくば調色センター ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 ☎029-841-5600 | | 西東京調色センター ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 ☎0426-21-2011 | 配送センター ☎03-3632-1682 | 仙台調色センター ☎022-788-3961 |
| 北関東営業所 ☎0270-40-0141 | 東京調色センター ☎03-3632-1682 | 静岡調色センター ☎054-349-6711 |

商品のお求め、ご相談は当社へ