


# スーパークリスタル ルーコペイント

◇SUPER◇

CRYSTAL Roof Paint

SUPER

# CRYSTAL Roof Paint

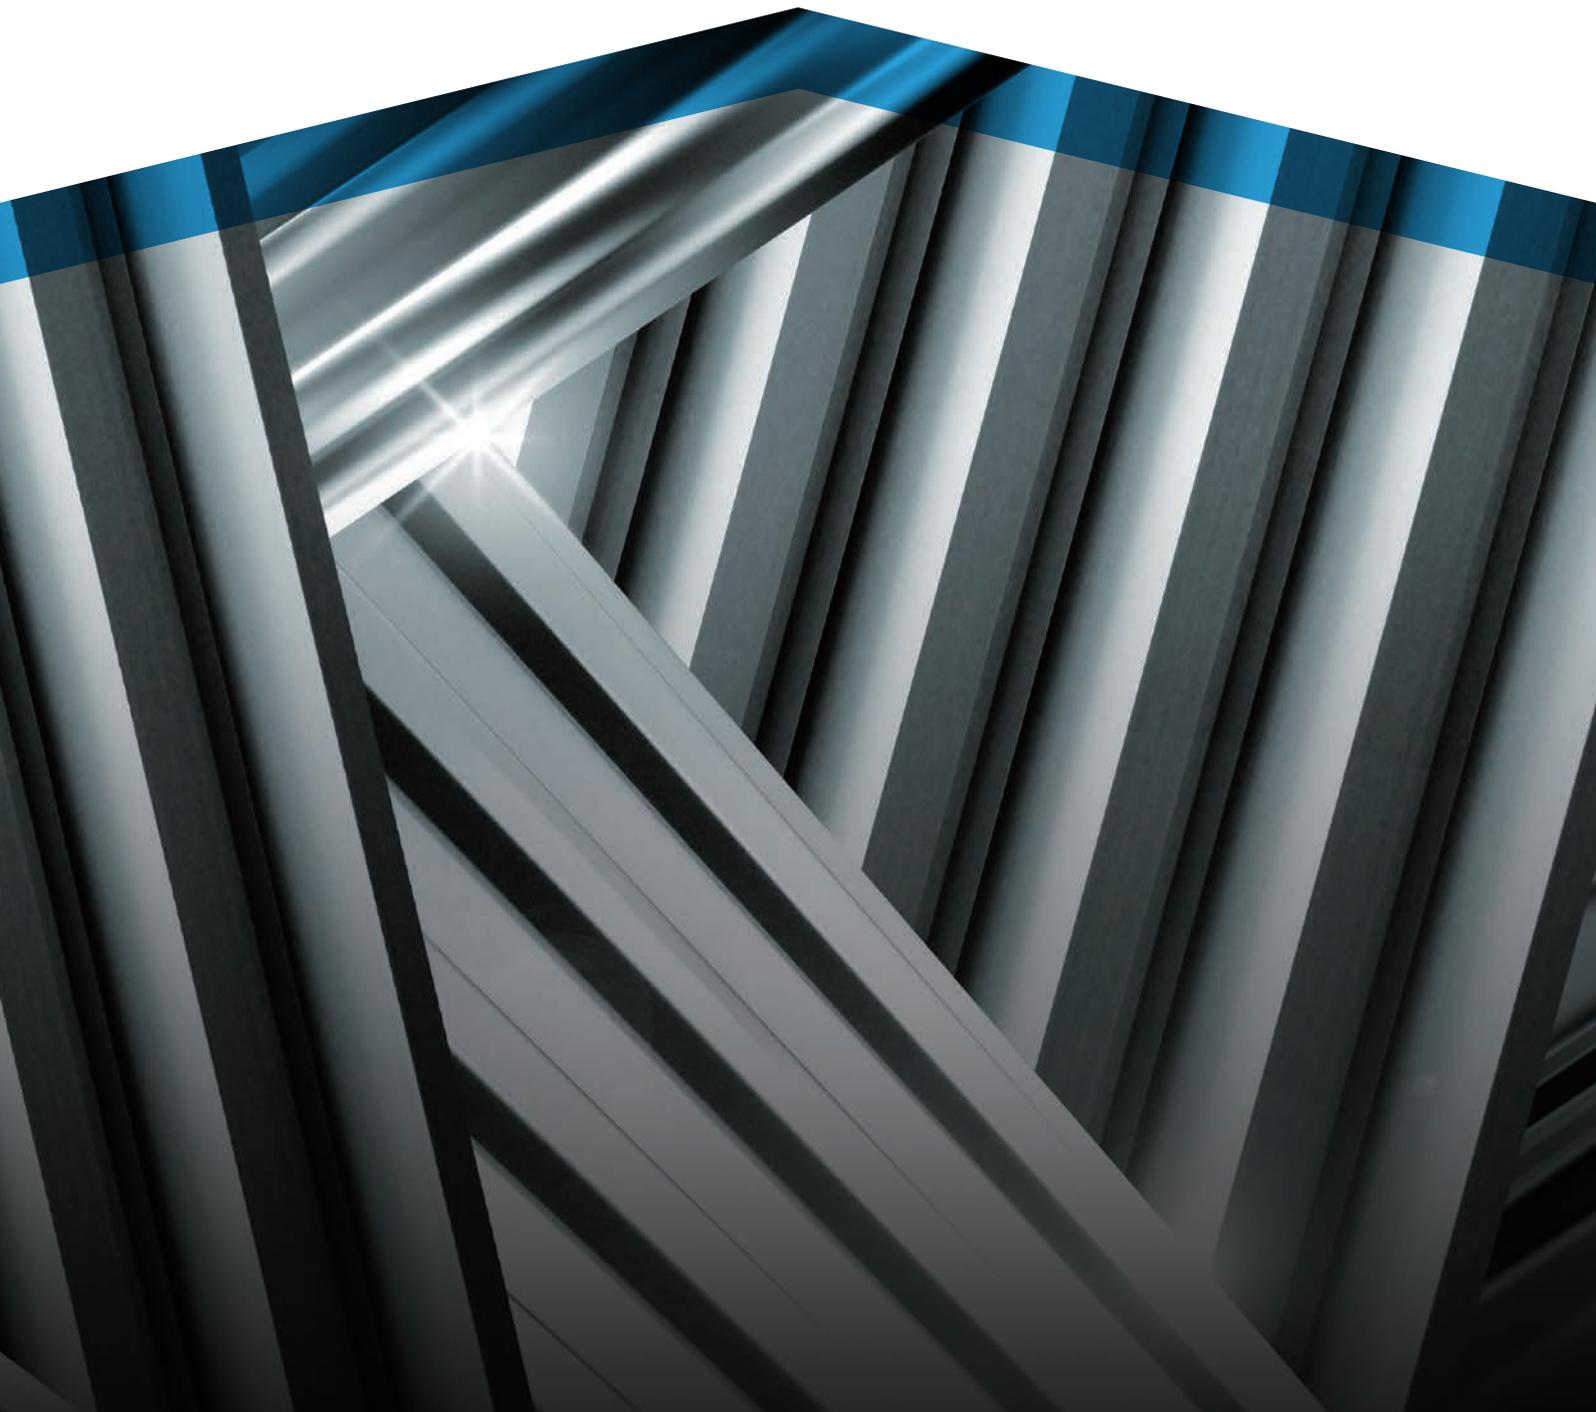

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ  
[www.kansai.co.jp](http://www.kansai.co.jp)

北海道 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757  
東北 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073  
北関東信越 TEL (028) 637-8200 FAX (028) 637-8223

東京 TEL (03) 5711-8905 FAX (03) 5711-8935  
中部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0981  
大阪 TEL (06) 6203-5701 FAX (06) 6203-5603

中国 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285  
四国 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950  
九州 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(19年01月01日PNA) カタログNo.848

## 厳しい環境から屋根を守る

長期間、屋根の耐久性と美しさを保つには、塗料の力が欠かせません。

「スーパークリスタルルーフペイント」は、どんな厳しい自然環境にも負けない強靱な塗膜を生み出すとともに、最新技術による高い初期光沢とその維持性に優れています。


### technology #01

## 「ハイグロスレジン」で優れた超光沢を実現

耐候性に優れたシリコン系ハイグロスレジンを増量。肉もち感や初期光沢性がアップしています。また、「ハイフローレオロジーコントロール」の採用により、『平滑な肌』を作り、『美しく輝かしいツヤ』を持続させることで、『雪滑り性』も向上しています。



従来品





スーパークリスタルルーフペイント

肉もち感・初期光沢UP!

### ●ハイフローレオロジーコントロール●


塗料の粘度を特殊技術を用いコントロールし塗膜表面の平滑性を最適化します。乾燥後は、しっとりした美しいツヤを生み出します。

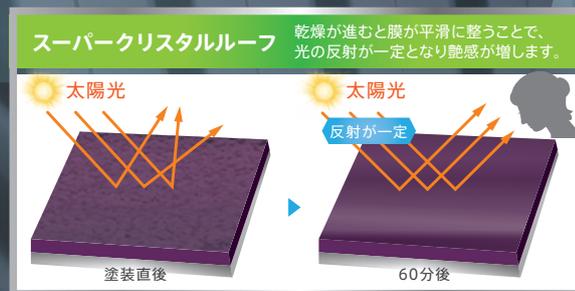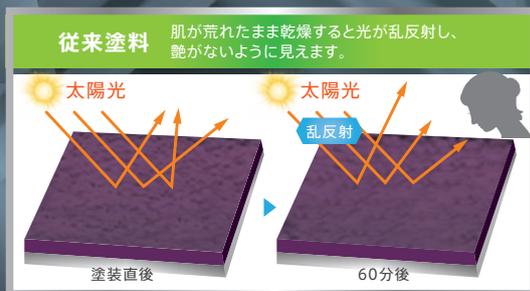

### technology #02

## 超光沢を長期間に渡り持続

高性能シリコン樹脂をリッチに使用することで耐久性のベースを上げ、さらに塗膜の劣化の原因である紫外線を無害化するUVコントロール技術により、長期にわたり超光沢が持続します。

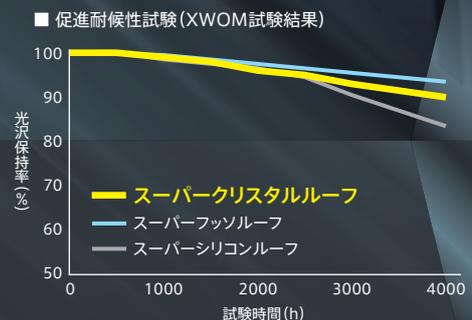

technology #03

## 厳しい自然条件でも、 塗膜のワレ、ハガレを防ぐ

塗膜がハガれて金属がむき出しになるとサビが発生してしまい、屋根自体の強度に悪影響を及ぼします。  
『スーパークリスタルーフ』は強靱かつ柔軟性のある塗料で、塗膜のワレやハガレを防ぎ、屋根を護ります。

technology #04


## 結露による 初期光沢低下を防ぐ速乾性

速乾性の塗料のため、朝晩の寒暖差が激しい日の塗装中に起きやすい、結露によってツヤが失われることを防ぎます。

technology #05

## 1液2液兼用 ハイブリッド塗料

施工管理がしやすく品質が一定の1液、更なる光沢や付着力の塗膜性能向上を求める場合は2液、  
場面や目的に応じて使い分けが可能なハイブリッド塗料です。

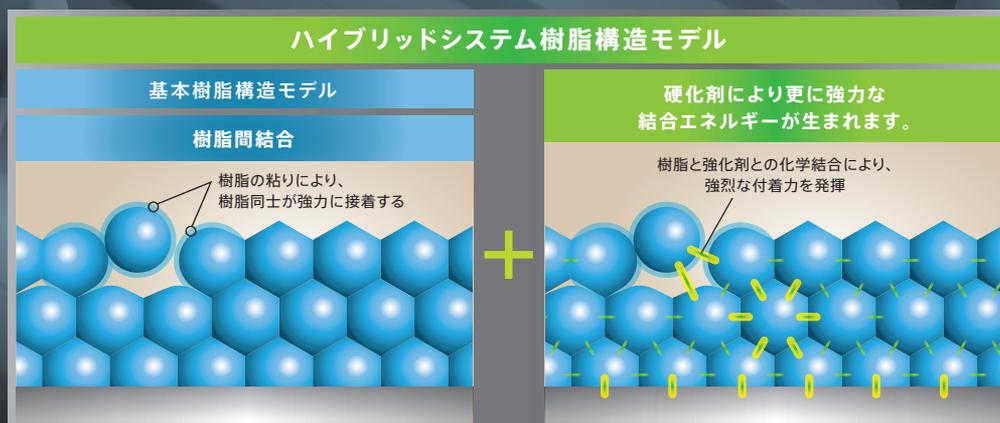

# 標準塗装仕様

## 下地処理要項

高圧水洗、3種ケレン程度の処理を行い、劣化した旧塗膜・さび・ゴミ・汚れなどを入念に除去し、乾燥した清浄な面とする。

## 下塗の選定要領

下地の状況	下塗
ガルバリウム鋼板 (旧塗膜焼付塗装の場合)	エポマリンGX、スーパーザウルスII
ガルバリウム鋼板 (旧塗膜なし)	エポマリンGX (※止むを得ず塗装しなければならぬ場合に用いますが、付着性能は完全ではありません)
フッソ鋼板 (旧塗膜あり)	エポマリンGX、スーパーザウルスII
塩ビ被覆鋼板 (旧塗膜あり)	エポマリンGX、エスコNB
通常のトタン	エポマリンGX、エスコラストフリーザー、ルーフエポプライマー、スーパーザウルスII、ザウルスEXII、1液エスコマイルド

上塗りの施工要領		塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈材 (%)	塗装間隔
上塗1	<b>スーパークリスタルルーフペイント</b>	刷毛・ローラー 0.11~0.14	塗料用シンナーA 0~10	2時間以上 7日以内
上塗2	<b>スーパークリスタルルーフペイント</b>			—
スーパーラーフハイブリッド硬化剤を使用する場合は、 <b>主剤1缶 (15kg) に対して、硬化剤を2本使用</b>				

## 施工上の注意事項

- 沈殿している場合がありますので、使用前に十分攪拌してください。
- 錆が発生している箇所はワイヤーブラシ・サンドペーパー等で完全に除去してください。
- ほこり・油・樹液等は、塗装前に溶剤拭き・水洗い(温水)等で十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。特にトタンの折り曲げ部分はほこり・砂等がたまり易いので入念な清掃を行なってください。
- 剥がれかかっている旧塗膜は入念に除去してください。
- 低温・多湿時に塗装し、未乾燥状態で夜露などにあたると、ツヤ引けを起こすことがあります。
- 他の塗料との混合は避けてください。
- 希釈は必ず塗料用シンナーAで行なってください。
- 使用した塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーをご使用ください。
- 品質が保持する塗膜性能を十分に発揮させるために、所定の塗り回数と塗膜確保による施工を行なってください。
- 過希釈による施工は、剥離・仕上がりが不良・色分け等の原因となりますので所定の希釈率を厳守してください。
- 有機溶剤を使用しているため、施工・保管には十分に配慮してください。
- 積雪の荷重を最も受けやすい軒先の部分、瓦棒の凸部、はげ部にはこすり付けるように増し塗りを行なってください。
- エアレスによる塗装の場合は、塗装ミストによる汚染防止のために十分な養生を行なってください。
- 気温の高い日や被塗物温度が高い場合は「スーパーノンブラ」をご使用ください。
- 艶消しトタン屋根を塗り替える場合には、素材に対する上塗り塗料の吸い込みを抑えるため、「ザウルスEXII」、または「スーパーザウルスII」を下塗りとしてご使用ください。
- トタン素地露出部は「ザウルスEXII」、または「スーパーザウルスII」で補修塗りを行ない、所定の塗装仕様で塗装してください。
- スノーダクトのような勾配の殆ど無い屋根の塗り替えは、高い耐水性能を要求されるため必ず下塗り1回、上塗り2回で塗装を行なってください。
- 秋期のような昼と夜の温度差が激しい時期は、結露による艶引け現象がおこり易いため、時期を考慮して塗装を行なってください。
- フッ素鋼板の塗り替えは、テスト施工で付着性を確認してから施工してください。

## ご使用上の注意事項

下記の注意事項を守ってください。詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。

<p>取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。</p> <p>吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。</p> <p>予防火策 火気避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。 火災が発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。</p> <p>裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。 本来の目的以外に使用しないこと。 指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。 取り扱い後は、洗顔・手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。</p> <p>対応 目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。 皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等があ</p>	<p>る場合は、医師の診察を受けること。 吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。 漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。 例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。</p>
--	--


SUPER

# CRYSTAL Roof Paint


color sample

色見本

荷姿: 15kg

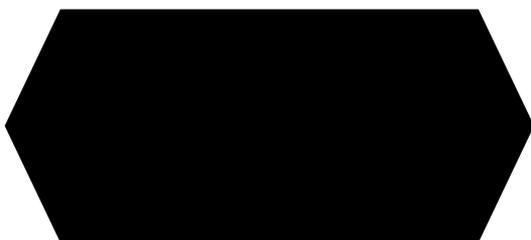

ジェットブラック

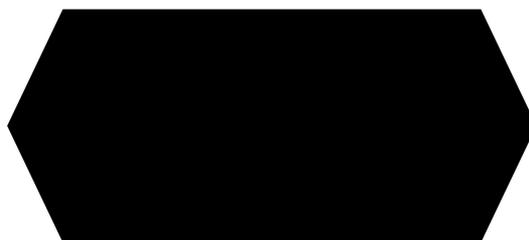

ブラック



コーヒーブラウン



新ブラウン



モスグリーン



シャイングリーン



ナイスブルー



ナスコン



ローヤルレッド



シルバー

※この色見本帳は紙に塗装しているため、実際の色調とは若干異なります。 ※全色3分ツヤまで艶調整できます(シルバーを除く)。 ※掲載色以外にも調色対応可能です。