



新商品 ~NEWラインナップ~

New 水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルジョン木部用下塗り塗料 **日本ペイント 株式会社**
水性ウッドベースII カタログはこちら



木製建具の下塗りに適しています

- 特長**
- ① 各種木質系素材に対して優れた付着性を発揮します。
 - ② 速乾性で、研磨工程や上塗り工程までの時間短縮が可能です。
 - ③ 室内環境を配慮した、臭気を抑えた水性塗料です。
 - ④ 肉持ちがよく、刷毛目の出にくい粘性設計で美しく仕上がります。

用途 建物内部の木製建具、木製巾木等の新設・改修塗装

容量 16Kg、3Kg

色相 白色(ツヤ消し)

適用下地 新設: 各種木質系素材
改修: 各種木質系素材および各種旧塗膜

適用上塗 水性ファインSi、水性ファインウレタンU100
オーデノータック、オーデコートGエコ
その他各種水性上塗塗料

New ひび割れ補修材 **アイカ工業 株式会社**
ジョリシール クラックメンテ JB-CM カタログはこちら



コンクリートのひび割れを素早く補修

- 特長**
- ① ガンタイプで軽く握るだけでスムーズに塗布できます。
 - ② 軽量・混合手間もなく、作業後のメンテナンスも不要です。
 - ③ ひび割れにしっかり充てんし強い接着性を発揮します。

用途 コンクリートのひび割れ補修
ジョリパット等の塗装面のひび割れ補修(下地コンクリート)

荷姿 ケース(内容物: シリンジ6本<補修材入り>、洗浄用ピン1本
先端用シリコンゴム2個、シリンジジョイント2個)

※クラックメンテ専用ガン(JB-CMG)は別売です

【施工手順】




施工前



クラックメンテ充てん



拭き取り



補修前後比較



新商品 ~NEWラインナップ~

New
新商品

エポキシシーラー／プライマーサーフェーサー

関西ペイント 株式会社

アレス ダイナミックシリーズ下塗

カタログ
はこちら



アレスダイナミック
シーラーマイルド



アレスダイナミック
プラサフ

アレスダイナミックシーラーマイルド
浸透性イメージ図

樹脂リッチのため素材表面にも
均一な膜を形成し、上塗塗料の
仕上り(光沢感)が向上



反応エポキシ樹脂の高い反応力と
毛細血管現象で新生瓦など脆弱な
下地層内から頑固に強化

ダイナミックシリーズに下塗が追加

アレス ダイナミックシーラーマイルド ターペン可溶2液形高性能多用途エポキシシーラー

- 特長**
- ① 特殊無機成分が無機下地と強固に結合し、幅広い素材適性と有します。
 - ② 高い浸透性を有し、新生瓦など脆弱層に深く浸透し下地を強化します。

色相 白、透明 **容量** 15Kgセット(ベース12.5Kg、硬化剤2.5Kg)

アレス ダイナミックプラサフ 水性反応硬化形防水多機能プライマーサーフェーサー

- 特長**
- ① ダブルマイクロ技術により、緻密な塗膜を形成し防水性能を向上します。
 - ② 隠ぺい性が非常に高く、下地への吸い込みが少ないため上塗の仕上り(光沢感)が一層向上します。

※湿潤面・脆弱面に塗装する場合は共通硬化剤を添加してください

色相 白 **容量** 15Kg(主材15Kg、共通強化剤80g)

New
新商品

エポキシさび止め塗料／水性鉄部用塗料



エスケー化研 株式会社

水性鉄部塗料シリーズ

カタログ
はこちら



スマートポーセイWの
防食性メカニズム

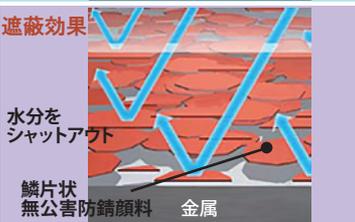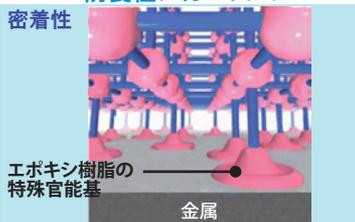

鉄部塗装も環境にやさしい水性の時代へ

エスケースマートポーセイW 一液水性反応硬化形エポキシ樹脂さび止め塗料

- 特長**
- ① エポキシ樹脂の密着性と無公害防錆顔料の遮蔽効果で JIS K 5674 2種同等以上の防食性を発揮します。
 - ② 低臭で安全な塗料設計です。鉛やクロム等の有害物質も含有しません。

色相 白、赤サビ、グレー **容量** 16Kg、4Kg

エスケースマートシリコンW 水性特殊変性シリコン樹脂皮脂軟化対策鉄部用塗料

- 特長**
- ① アクリルシリコン樹脂の塗膜は、紫外線や水分等による劣化に対して抵抗性があり、優れた耐候性を示します。
 - ② 架橋密度が高く油脂成分となじみにくい設計で、優れた耐皮脂軟化性を示します。

色相 各色(ツヤ有、半ツヤ、3分ツヤ) **容量** 15Kg、4Kg

New
新商品

シールテープ


ニチバン 株式会社

せこたん 補強用 CS-5020

カタログ
はこちら



補強用テープCS-5020と
シールテープCS-5010の使用例




シールテープCS-5010のみ使用

粗面の目止めを可能にする下貼りテープ

- 特長**
- ① シールテープ「せこたんCS-5010」の下貼りとして併用することで、従来は適用外だった粗面の目止めを可能にします。
 - ② 躯体の凸凹や、曲がったひびにも追従して貼り付けることができます。
 - ③ 上からCS-5010を貼り付け・重ね貼りした後も、透明性があり補修材の注入状況を確認できます。

荷姿 25mm×18m×3巻



せこたん CS-5010

低圧注入工法用シール材

コンクリートひび割れ補修向けシール材

- 養生時間が短く工期が短縮できます。
- 座金固定メモリ付で位置決めが楽にできます。

荷姿 せこたん CS-5010 : 60mm×18m×3巻
専用プライマー CSP-5000 : 280g×6本

好評発売中

好評
発売中

シート防水用保護塗料

日本特殊塗料 株式会社

ルーフガード／ルーフガード遮熱

カタログ
はこちら



ルーフガード標準色



防水層を確実に保護します

- 特長**
- ① 環境に配慮し、F☆☆☆☆を取得し鉛やクロムを含有していません。
 - ② 抜群の付着性を維持し防水層を長期にわたり保護します。
 - ③ 1液性で低粘度のため作業性に優れています。
 - ④ ルーフガード遮熱は優れた遮熱性能で防水層を保護します。

用途 加硫ゴムシート防水材、アスファルトシート防水材、砂付ルーフィング材、アスファルトシングル材の化粧・保護

容量 ルーフガード／フラットタイプ15Kg、骨材入りタイプ18Kg
ルーフガード遮熱／フラットタイプ15Kg、骨材入りタイプ18Kg

色相 ルーフガード／フラットタイプ6色、骨材入りタイプ5色
ルーフガード遮熱／フラットタイプ3色、骨材入りタイプ3色

好評
発売中

木部用洗浄剤 - 普通物タイプ -

株式会社 ミヤキ

木部用あく洗い エコシリーズ

カタログ
はこちら



アクトップエコAB

白木のあく洗いに

アクトップエコAB 白木のあく洗い

用途 古家増改築後のあく洗い、新築木部のシミ・手垢・あくの汚れ落とし

容量 36Lセット(A液8L、B液8L)、8Lセット(A液4L、B液4L)

シミトップエコ 白木のシミ抜き

用途 木部についたモルタル、プラスター、雨染み、手垢などシミや汚れ落とし

容量 18L、1.8L

カビトップエコ 白木のカビ取り漂白

用途 古家のあく洗い後の日焼けカビ落とし、白木の漂白

容量 18L、1.8L



シミトップエコ

カビトップエコ

好評
発売中

接着スプレー

コニシ 株式会社

ボンド G9900 木部・造作用

カタログ
はこちら



作業性良好なスプレー接着剤

- 特長**
- ① 耐熱性に優れます。
 - ② ロングタックではり合わせ可能時間が長く、広い面積に使用できます。
 - ③ 塗りムラが少なく広く均一に塗布できます。

用途 木、合板、メラミン化粧板、硬質塩ビなどの木工、造作
金属板、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着

荷姿 430ml×6本×5/ケース



接着できないもの

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ナイロン、ポリプロピレン、シリコン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品

木材保護塗料

木材保護塗料(WPステイン)は、屋外で木材を保護することを目的とした塗料です。木材を着色し美観をあげ、またカビや虫害、腐朽等から守る機能を有します。

建築工事標準仕様にも規格(WP)が定められています。

■建築工事標準仕様書 JASS-18 M-307
木材保護塗料塗り

「樹脂及び着色顔料のほかに、防腐・防カビ・防虫効果を有する薬剤を含むことを特徴とする既調合の半透明塗料」

水性

REZONA C (レゾナカラー)

着色自然塗料

玄々化学工業株式会社

木目のツヤムラが目立ちにくくしっかり着色

- 高性能な亜麻仁油をベースにしています。
- 退色、変色に強い天然顔料「ベンガラ」を使用。
- 別売りのレゾナCα(アルファ)を添加することでJASS-18 M-307に適合します。

色相 15色

容量 16L、4L、700ml



カタログはこちら

水性

キシラデコール コンゾラン

高耐久性木材保護塗料

大阪ガスケミカル株式会社

塗膜で木材をしっかり保護する

- 塗膜に柔軟性があり割れにくい塗料です。
- 塗膜に通気性がありムレにくく、また木に密着してフクレもおきにくいです。

色相 18色

容量 14Kg、3.5Kg



カタログはこちら

水性

水性系 木材保護塗料

水性

キシラデコール アクオステージ

屋外木部用・高着色型木材保護塗料
大阪ガスケミカル株式会社

高い着色力と耐候性を持つ

- 色持ちのよい耐候性に優れた顔料を高濃度に配合。
- 木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。

色相 8色

容量 14Kg
3.5Kg
0.8Kg



カタログはこちら

水性

ガードラックアクア

木材保護塗料

和信化学工業株式会社

リフォーム・メンテナンスに最適!

- 優れた着色性と隠ぺい性があり改修塗装に最適です。
- 一回塗り仕様で工期短縮が可能です。

色相 16色

容量 14Kg、3.5Kg



溶剤系WPステイン

ガードラックアクア

カタログはこちら

水性

水性ニューボンデン

水性木材保護塗料

大阪塗料工業株式会社

防虫・防腐・防カビ・防蟻・防藻効果あり!

- 顔料濃度も高く色の止まりが良好です。
- 標準塗装回数は1回で、乾燥時間も4時間(23°C)と工期を大幅に短縮できます。

色相 13色

容量 14Kg、3.5Kg、0.9Kg

灰色化した木材への隠ぺい力(トマリ)比較



水性ニューボンデン
(1回塗り)

他社油性木材保護塗料
(2回塗り)



カタログはこちら

油性 油性系 木材保護塗料

油性 サドリンクラシック
高耐候性木材保護着色塗料
玄々化学工業株式会社

北欧生まれで厳しい気象条件に強い！！

- 多彩なカラーで幅広い用途に対応可能。
- 防虫・防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌・虫害の発生を抑制します。
- 紫外線吸収剤により木材の変色、退色を低減。



色相 28色
容量 16L, 4L, 0.7L



カタログはこちら

油性 木守り専科 WEATHER プロテクト
高耐候木部塗料
株式会社シオン

色落ちしにくい高い耐候性をもちます

- 植物油をベースにフッ素樹脂と高UVカット剤を配合し、色落ちしにくく木部を長期に保護します。
- ナチュラル成分がメイン！
- 色のバリエーションが豊富です。



色相 66色
容量 16L, 8L, 4L, 1L



カタログはこちら

油性 シッケンズ セトールHLSe
木材保護塗料
トーヨーマテリア株式会社

屋外木部全般に使用可能

- 強い浸透性があります。
- ごく薄い塗膜を形成し木肌の感触をいかします。
- VOCを抑えた環境配慮型で比較的低臭です。

色相 10色
容量 16L, 4L, 1L



カタログはこちら

油性 タフウッドステイン
木材保護塗料
ユニオンペイント株式会社

木造の建物を腐朽と虫害から守る

- 粘度が低いので扱いやすく、そのままムラなく塗装できます。
- 超撥水性があり水を強く弾きます。



色相 8色
容量 16L, 4L, 0.7L



カタログはこちら

油性 ガードラックPro
WPステイン (木材保護塗料)
和信化学工業株式会社

プロが求める利理想の姿を追求

- 耐候性、撥水力に優れ、鮮明な色合いを長時間保ちます。
- 塗料の伸びがよく効率よく作業できます。
- 溶剤や薬剤の刺激臭を抑えています。



色相 16色
容量 16L, 4L



カタログはこちら

油性 オスモカラー ウッドステインプロテクター
外装木材保護自然塗料
オスモ&エーデル株式会社

環境にやさしい自然の植物油ベース

- 植物油の浸透力に加え活性成分によって、防腐、防カビ、防藻性能があります。
- 他社同等品と比べ、2倍以上の主剤を含み、同量で2~3倍の面積を塗装できます。

色相 18色
容量 10L, 3L, 0.75L



カタログはこちら

フロンヌルサット



使用方法

- 1 A液のフタを開けます
- 2 B液を開け口から全量投入します
- 3 水道水を用意
500ml ペットボトル 1本分
- 4 B液の缶に用意した水道水を入れてよく振ります
- 5 4をA液に入れます
- 6 フタをしてA液缶を逆さまに15回、元に戻して15回合計30回よく振ります

速乾タイプで使い勝手がよい水性床用塗料

- 特長**
- ① 緻密な塗膜を形成し、フォークリフトが走行しても傷や汚れがつきにくく、耐久性・耐摩耗性が良好です。
 - ② 電動攪拌機でなくても缶を振るだけで簡単に混合できます。
 - ③ 施工後8時間(23℃)でフォークリフトが走行可能です。

用途 工場・倉庫・廊下・階段・駐車場等の内外部モルタル、コンクリート床面の新設塗装、既存塗膜の塗替え
※アスファルトコンクリート面には施工できません

容量 13.2Kgセット(A液12Kg、B液1.2Kg)
3.3Kgセット(A液3Kg、B液0.3Kg)

色相 常備色6色、標準色15色、指定色(全色ツヤ有)

- ◆ 既存塗膜への密着性を必ずご確認ください。
- ◆ 既存塗膜は必ず目荒しを行ってください。



シモダマン おすすめ商品

コンクリート表面含浸工法

Sクリート工法

株式会社 バークス環境

NETIS登録番号
KT-160122-A



コンクリート構造物の耐久性をアップ!!

- SクリートアップとSクリートガード、二つの効果でコンクリートの内側を改質・強化します。
- 施工手順が非常に簡便で、特殊な器具や設備は必要ありません。

Sクリートアップ(珪酸塩系)の特長と効果

- ・コンクリート内部に深く浸透し、微孔空隙を充てんし緻密化。
- ・アルカリ性回復効果をもたらし中性化を抑制します。
- ・ひび割れの発生や進行拡大を抑制します。

Sクリートガード(シラン・シロキサン系)の特長と効果

- ・コンクリート内部に浸透した成分が改質層と超撥水層からなる遮水層を形成します。
- ・水や塩化物イオンなどの劣化原因物質の浸入を強固に抑制。

施工実例

2006年、新築の打ち出しコンクリートに施工

塩害地で10年以上経過。コンクリートの状態は良好

中性化はほとんどなくクラックもわずかにある程度



おすすめポイント

Sクリートアップはナノ粒子の珪酸塩系の改質材で、コンクリートに深く浸透してコンクリートを元気にします。
Sクリートガードはシロキサン結合によりコンクリートを保護しシラン系の特徴である超撥水を持ち、かつナノ粒子のため深く浸透しコンクリート・タイル目地を強固に守ります。
また、ひび割れには、「Sクリートクラック工法」の併用でコンクリートの長寿命化を実現します。



東京支店 支店長代理 風澤 修

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店	☎03-3632-1682	東北営業所	☎0197-66-6721	神奈川調色センター	☎045-959-6051
神奈川営業所	☎045-959-6051	仙台営業所	☎022-788-3961	埼玉調色センター	☎048-479-4011
埼玉営業所	☎048-479-4011	静岡営業所	☎054-349-6711	千葉調色センター	☎043-444-4851
千葉営業所	☎043-444-4851	中部営業所	☎0565-47-1681	つくば調色センター	☎029-841-5600
つくば営業所	☎029-841-5600	配送センター	☎03-3632-1682	西東京調色センター	☎0426-21-2011
西東京営業所	☎0426-21-2011	東京調色センター	☎03-3632-1682	仙台調色センター	☎022-788-3961
北関東営業所	☎0270-40-0141			静岡調色センター	☎054-349-6711