


 新商品 ~NEWラインナップ~

New

水性2液形高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリアー

日本ペイント 株式会社


ピュアライド水性UVプロテクトクリアー

 カタログ
はこちら


高耐久のメカニズム

結合が切れにくい+紫外線を吸収

- ケイ素(Si)と酸素(O)の強力な結合のため紫外線による劣化を抑制します。
- 紫外線吸収剤の働きで、外壁塗装の色落ち、色あせを防ぎます。

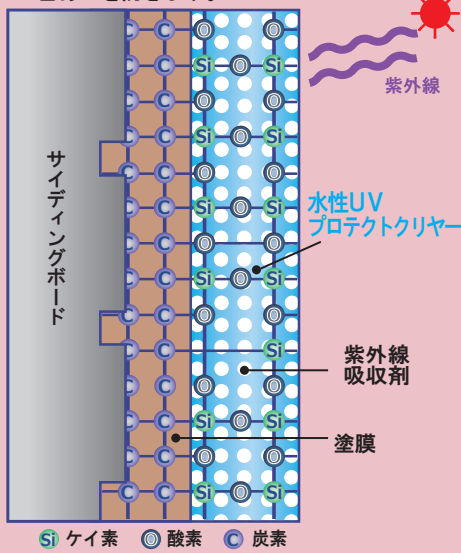


UVプロテクトクリアーシリーズの水性タイプが登場

- 特長**
- ① 緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長時間抑制します。
 - ② 親水性塗膜を形成するため表面に付着した汚れを、雨で浮かすことができ、外壁を長く清潔に美しく保ちます。
 - ③ 防藻・防カビ性を有しており、カビ菌や藻の発生を長期間にわたり抑制することができます。

用途 各種意匠性サイディングボードおよび高意匠サイディングボードの塗り替え塗装

容量 15Kgセット（塗料液14Kg、硬化剤1Kg）

色相 乳白色（ツヤ有、3分ツヤ有）

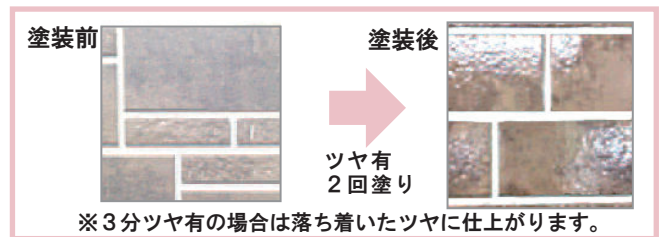

New

1液水性架橋型 エポキシ変性カチオン系プライマー

東日本塗料 株式会社

フロンNSプライマー

 カタログ
はこちら


密着性に優れたフロンヌルサット専用下塗材

- 特長**
- ① 電動攪拌機がいらずサッと塗れる、水性2液タイプの床塗材「フロンヌルサット」専用の下塗材です。
 - ② 1液タイプのため電動攪拌の必要がなく施工時の手間が省けます。
 - ③ コンクリート・モルタル面に対し、優れた密着性を発揮します。また、既存塗膜への浸透力も優れています。
 - ④ 水希釈の必要がなくそのままハケ、ローラー施工が可能です。

用途 内外部モルタル・コンクリート床面・既存塗膜の塗替え時の下塗

容量 15Kg、4Kg

旧塗膜 水系アクリル樹脂塗料、溶剤系アクリル塗料、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、アクリルウレタン樹脂塗料

※劣化した既存塗膜面を塗装する際の注意点

- ◆ 既存塗膜は必ず目荒しを行ってください。
- ◆ ウレタン防水材料など軟質ウレタン塗膜への塗装はワレの原因となるので避けてください。
- ◆ 吸い込みが激しい場合は2回塗りをお勧めします。



大 同 塗 料 株 式 有 限 公 司

2液型屋根用弱溶剤塗料

大 関

ハイルーマイルドシリーズ

シーラー・プライマーがいない屋根用塗料



特長

- ①フッ素、シリコンのラインナップ。遮熱タイプもあるので予算にあったご提案ができます。
- ②2工程で仕上げられるので工期短縮が可能です。
- ③弱溶剤なので下地を侵しにくく耐候性も優れています。

用途 各種化粧スレート、陶器瓦、いぶし瓦、金属屋根

容量 15Kgセット
(主剤12.5Kg+硬化剤2.5Kg)

コニシ株式会社

1成分形変成シリコン系シーリング材

横 綱

変成シリコンコーク ノンブリードLM

冬場でも乾燥が早く作業性抜群



特長

- ①気温5℃でも16時間後には塗装可能で作業時間を短縮します。
- ②先打ちシーリング材への打継性に優れ、また低モジュラス型なので外壁補修にぴったりです。

用途 建築物の内外装目地、モルタル・コンクリートの亀裂補修、塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部など

容量 320ml×10本/ケース

■適用プライマー
シールプライマー#2
容量：500g缶
タイプ：1液形

セメダイン株式会社

1成分形変成シリコン系シーリング材

大 関

POSシールマルチ

マルチに使える高性能シーリング材



特長

- ①多用途に使えるノンブリード・中硬度(中モジュラス)タイプです。
- ②耐候性・耐久性に優れ、伸びに強い高物性配合です。
- ③年間を通じて仕上げやすく、硬化性に優れています。

用途 一般建築内外装の各種目地、コンクリート・モルタルの亀裂補修、ダクト周りや溶接部など

荷姿 333ml×10本/ケース

東日本塗料株式会社

一般建築用・金属・プラスチック用プライマー

関 脇

エクセルプライマーII

オールラウンドな密着プライマー



特長

- ①特殊樹脂によりプラスチック・金属・陶器質タイルなど多様な基材に強力に密着します。
- ②上塗塗料との密着性も高く、上塗りの選択肢が広いです。
- ③クリアーでの仕上げが可能です。

用途 一般内外壁下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面への下塗りなど

容量 16L、4L

リンレイテープ株式会社

建築用PEテープ

小 結

塗装養生PEテープ #623

気持ちよく手で切れる



特長

- ①粘着力が強く壁面にしっかり密着します。
- ②手で簡単に切ることができ作業性が 抜群です。
- ③屋外で使用しても糊が残りなくきれいに剥がせます。

色相 緑

サイズ 幅：25mm、38mm、50mm、75mm、100mm
長さ：25m

オート化学工業株式会社

1成分形ポリウレタン系シーリング

小 結

オートンイクシード

超高耐久・高耐候の次世代型シーリング材



特長

- ①新開発「LSポリマー」を採用し、経年で流出する「可塑剤」を配合せず優れた柔軟性を実現！
- ②圧倒的な耐ムーブメントと高い接着力で長期間品質を維持します。
- ③高耐候性塗料と組み合わせ改修サイクルを延ばします。

用途 モルタル・コンクリート、サイディングの亀裂補修など

荷姿 6L(ペール缶)×2
320ml(カートリッジ)×10本

横 綱

木部用水性ウレタン塗料 玄々化学工業株式会社

水性ミラクルS

内部にも外部にも使い利便性◎



特長

- ①耐候性が抜群で屋内外への日焼け防止効果に優れています。
- ②水性塗料のトップコートとして色抑えなどにも使用できます。

用途

テラス、木製フェンス、内壁、内装ドア、ドア枠、インテリア木部全般

容量

16L、3.6L

各ツヤ

ハイグロス、セミグロス、ローグロス

関 脇

マスキングテープ

ニチバン株式会社

建築用マスキングテープ No.2551

建築塗装に特化した使いやすさを追求



特長

- ①テープの引き出しやすく、引き出しやすく作業性良好です。
- ②基材強度を上げ、剥がすときにテープが切れにくくなりました。
- ③基材にコシがあり優れた直線性を保ちます。

色相

パープル

サイズ

幅：12mm、15mm、18mm、24mm、30mm、40mm、50mm
長さ：18m

引き出しやすさ◎

直線性◎

小 結

ポリウレタン系フォームテープ

株式会社シモダ

FOAM 8" フォームエイド

自動車のすき間養生に最適



特長

- ①自動車のボンネットやフェンダー、ドアのすき間の養生に最適です。
- ②スポンジ状となっており、簡単に作業ができマスキングの時間を短縮できます。

用途

自動車板金塗装時の養生

荷姿

13mmφ × 5m巻 × 10本

フェンダードアのすき間養生にぴったり



大 関

弱溶剤2液型エポキシ樹脂シーラー 水谷ペイント株式会社

エポックマイルドシーラー

窯業系屋根基材に幅広く適合します



特長

- ①一般住宅屋根に広く使われている各種スレート系基材および乾式洋瓦に使用できます。
- ②上塗りには弱溶剤系塗料はもちろん水系塗料も使用できます。
- ③2液反応型エポキシ樹脂が下地に深く浸透して強力に密着させます。

用途

化粧スレート、波形スレート、乾式洋瓦の塗替え時の下塗り

容量

11Kgセット (主剤10Kg + 硬化剤1Kg)

大 関

アクリル樹脂系エマルジョン形充てん剤

コニシ株式会社

カベコークNBクリア

クリアなので用途が広がります



特長

- ①ノンブリードタイプで塗装後の目地汚染がほとんどありません。
- ②壁紙との接着性に優れきれいに仕上がります。
- ③水性塗料やリシンとの密着性がよく被塗装性に優れています。
- ④防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的です。

用途

壁紙のはがれ防止、内装のスキ間充てんなど

荷姿

340g × 6本/ケース

小 結

中性厚膜塗材はく離剤

株式会社シモダ

ハクリパワーSD300

中性の常識を覆すはく離力



特長

- ①中粘度なので垂直面にも厚く塗り重ねられ強力に浸透します。
- ②浸透力が強く短い時間で塗膜を軟化させます。
- ③中性なのでコンクリート、木部、金属類への化学的影響がほとんどありません。

用途

旧塗膜のはく離

容量

20Kg、4Kg、1Kg