



## 新商品 ~NEWラインナップ~

New


合成樹脂調合ペイント

## Hi-CRデラックスエコⅡ

日本ペイント 株式会社

カタログ  
はこちら

## 従来品との比較

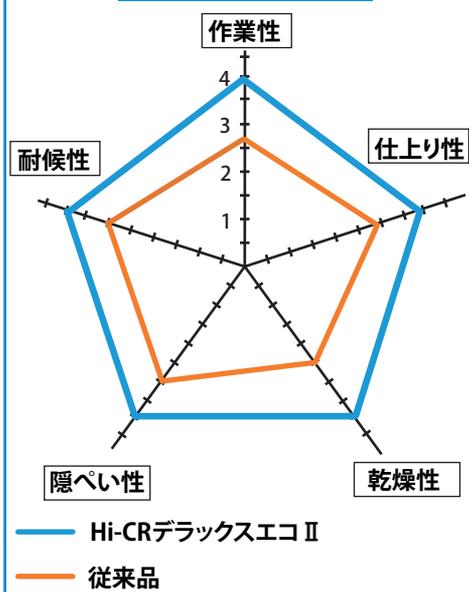

## 従来品より使いやすさがバージョンアップ

- 特長**
- ①従来品よりも塗装作業性、仕上り性が格段に向上し、より美しい仕上がり感が得られます。
  - ②乾燥性がアップし、塗り重ね時の塗膜のチヂミがより一層起きにくくなりました。
  - ③JIS K 5516 1種 合成樹脂調合ペイントに合格しています。(ツヤ有)
  - ④鉛・クロムなど有害重金属を配合していません。またホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆を取得しています。

**用途** 建築内外部鉄部、木製付帯部の上塗り**容量** 16Kg、4 Kg**色相** 各色(ツヤ有、7分ツヤ、5分ツヤ、3分ツヤ、ツヤ消し)

New


弱溶剤1液反応硬化形NADふっ素樹脂系塗料

## 1液ワイドウォールF

スズカファイン 株式会社

カタログ  
はこちら

## 高耐候の理由

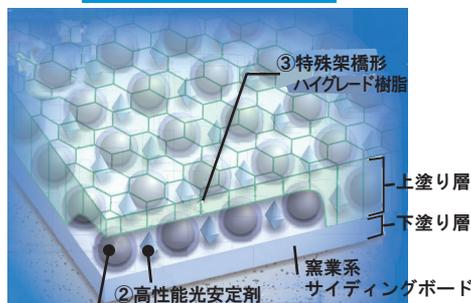

①高耐候酸化チタン樹脂劣化の原因物質「ラジカル」の発生をハイレベルで抑制

②高性能光安定剤  
ラジカルを捕捉して化学的に消失させます

③特殊架橋形ハイグレード樹脂  
強靱で緻密な塗膜を形成し  
劣化要因である水の浸入を防ぎます

## 1液ワイドウォールにフッ素樹脂系が新ラインナップ

- 特長**
- ①ラジカルプロテクト高密度シェル構造の弱溶剤1液反応硬化形NADフッ素樹脂塗料で耐候性に優れています。
  - ②特殊架橋システムにより強靱で緻密な塗膜を形成し、劣化要因となる水の浸入を防ぎ、ラジカルの発生を抑えます。
  - ③環境に配慮した安全性に優れた独自のバイオ技術により、カビや藻の発生を長年にわたり抑制します。
  - ④ツヤのバリエーションが豊富にあり、建物にマッチした美しい仕上がりが得られます

**用途** 戸建住宅、集合住宅、各種施設など一般建築物外壁の新設・改修塗装**容量** 15Kg、3 Kg**色相** 標準色36色、指定色(ツヤ有、7分ツヤ、5分ツヤ、3分ツヤ)**適用下地** 窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALCパネル、スレート板、金属系サイディングボード、一般鉄部など

New  
新商品

1液弱溶剤形変性エポキシ樹脂新型さび止め塗料


## エポサビα(アルファ)

エスケー化研 株式会社

カタログ  
はこちら



### 防錆性能比較

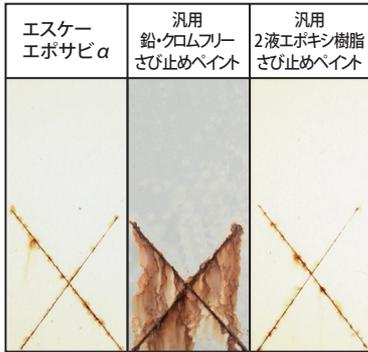

JISで規定された複合サイクル試験結果

1液タイプでありながら  
優れた防錆効果を発揮!

### 2液のエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能

- 特長**
- ①旧塗膜に優れた密着性を示す1液特殊変性エポキシ樹脂と、特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防錆力を発揮します。
  - ②1液タイプのため計量や、調合などの煩わしい作業が省略できます。
  - ③塗料の粘性をコントロールし塗りやすさを追求しました。また塗膜表面の形状コントロールにより上塗の塗着効果もよくスムーズに塗装できます。
  - ④3時間(23℃)で弱溶剤タイプの上塗を塗り重ねることができ、工期の短縮につながります。

**用途** 一般建築物の鉄部、トタン、亜鉛メッキ鋼、ステンレス、アルミニウムなどへの塗装

**容量** 16Kg、4 Kg

**色相** 標準色5色

New  
新商品

1液水性特殊コアシェル型塩ビシート防水面用トップコート


## フロンESTトップ

東日本塗料 株式会社

カタログ  
はこちら



### カーボン浸漬試験(耐汚染性)

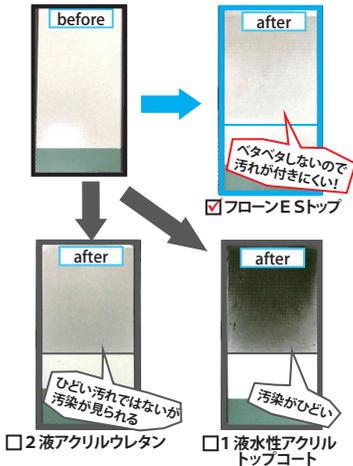

### 塩ビシート防水面に直接塗れます

- 特長**
- ①塩ビシート防水に塗布することでシートの劣化を抑制します。
  - ②塩ビシート防水の可塑剤移行(ブリード)を防ぐので新設面も塗替え面も塗装できます。
  - ③プライマーが不要な上、シート上に直接塗れるため作業の手間が省け、工期も短縮できます。
  - ④従来の2液アクリルウレタンや1液水性アクリルのトップコートに比べて耐汚染性に優れています。

**用途** 屋上・軽歩行・非歩行用塩ビシート防水面の保護、美装、塗り替え

**容量** 15Kg、3 Kg

**色相** グレー、指定色

New  
新商品

1成分形特殊変成シリコン系バインダー材

## シャーパー シリコンカバーNB

シャープ化学工業 株式会社

カタログ  
はこちら



垂れがなく  
施工しやすい



### シリコン系シーリング材に打設して塗装できるバインダー

- 特長**
- ①先打ちシリコン系シーリング材の下地処理用バインダーです。塗料をはじかないため、きれいに仕上げられます。
  - ②シリコン材への密着性がよく剥がれ落ちません。
  - ③40分(23℃)ほどで表面が乾燥するので仕上げ塗装がすぐに行えます。
  - ④使い切りスティックタイプなので特別な道具も必要なく簡単に施工できます。

**用途** シリコン系シーリング材への下地処理

**荷姿** 15gパウチ×10本入り

**色相** 白

### シリコンカバーNB施工手順

- 1 清掃**  
シーリング材および周辺部を塗料用シンナーで拭き取り清掃する  
この清掃が重要です!
- 2 打設**  
使い捨てカップなどに全量出すか、またはチューブ端部を切り直接施工部分へ押し出す
- 3 ならす**  
ヘラや刷毛で素早くならす
- 4 乾燥確認**  
指触で表面の乾燥具合を確認する。乾燥していれば上塗り塗装が可能

New  
新商品

水性ペイント

# ミルクペイントforウォール 室内かべ用

ターナー色彩 株式会社

カタログ  
はこちら



## 6つの機能を搭載した室内用水性塗料

- 特長**
- ① 消臭機能、抗菌機能、汚れが落ちやすいクリーニング機能、防カビ機能、不燃(防火材料認定)、黒板機能がある室内塗装専用の塗料です。
  - ② ミルク原料を使用した天然由来の塗料のため安全に使用できます。
  - ③ 壁紙の上から直接塗れて、室内のアクセント塗装使いやすい30色をご用意。DIY向けに200mlミニボトルもあります。
  - ④ 漆喰風・レンガ風・モルタル/コンクリート風の3つのテクスチャーが表現できるメディウムもラインナップ。

- 用途** 室内壁の塗替え
- 容量** 2L、450ml、200ml
- 色相** 標準色30色(ツヤ消し)

下記5色は黒板機能が付いていません

- 501 スノードロップ / 503 オーガニックコットン  
505 アーバングレー / 507 リネンベージュ  
509 ジンジャーシロップ



好評発売中

好評  
発売中

常温乾燥型 速乾合成樹脂塗料

# 水性ダイレックス

大同塗料 株式会社

カタログ  
はこちら



## 環境対応型の工業用、金属用水性塗料

- 特長**
- ① 水性特殊樹脂を主成分とした水性タイプのため引火性、溶剤中毒の危険性がなく環境や作業への安全性が高まります。
  - ② ホルムアルデヒドの放散等級がF☆☆☆☆で、なおかつ鉛・クロムフリーです。
  - ③ 水性塗料ながらカブリや密着性がよく、旧塗膜を選ばないため、リース機材や仮設の機材塗装に好評です。
  - ④ 黄ばみや黄変が少なく鮮やかな色が保ち機械設備を長くきれいに保護します。

- 用途** 建築、建設機械
- 容量** 15Kg
- 色相** 白、黒、赤錆、オーカー、赤、黄、シアニンブルー、シアニングリーン


好評  
発売中

木材保護着色塗料専用 塗膜剥離洗浄剤

# WPリムーバー

玄々化学工業 株式会社

カタログ  
はこちら

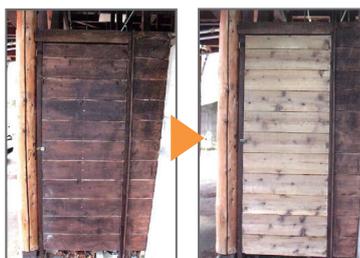

施工前(剥離前)

施工後(剥離後)

## 木材保護着色塗料を簡単に剥離します

- 特長**
- ① 塗って、水洗いするだけの簡単施工です。
  - ② 土壌汚染や発ガンの恐れがある塩化メチレンを含まず、天然抽出物が主成分のため、人体や環境への影響が抑えられます。
  - ③ 木肌を荒らさず塗膜を溶解できます。
  - ④ 刺激臭が少なく周辺環境や作業への負担が低減できます。

- 用途** 木材保護着色塗料の塗膜除去
- 容量** 20Kg

### 使用手順

① 洗浄



施工面全体を水で濡らし、汚泥れや土埃を取り除く

② 塗布



原液をナイロン製刷毛やローラーでたっぷり塗布する

③ 水洗い



5~30分位放置後、高圧水で洗浄するか硬めのブラシ等で木目に沿って洗い流す

④ 完了



好評発売中

好評  
発売中

防災木部塗料／高耐候木部塗料

# 木守り専科 FIRE Protect／WEATHER Protect

株式会社 シオン

カタログ  
はこちら



「防災」タイプと「高耐候」タイプ それぞれの機能で木部を守る

特長

## ■ FIRE Protect - 防災 -

- ① 植物油をベースにホウ酸系防災成分を配合し、無垢材に塗るだけで防災効果がある自然塗料です。
- ② 速乾性能が高く作業時間が短く済みます。

## ■ WEATHER Protect - 耐候 -

- ① フッ素樹脂と高UVカット剤を配合し、色落ちしにくく木部を長期に保護します。
- ② 防蟻、防腐、防カビの木部保護性能を備えています。

用途

FIRE Protect - 防災 - : 屋内屋外共用木部専用  
WEATHER Protect - 耐候 - : 屋外木部専用

容量

20L、10L、5L、2L、1L

色相

全66色

※ メーカーにて第三者機関等で試験をした結果に基づき塗装方法を提案します。  
 ※ FIRE Protectならびに防災強化下塗り剤を活用すると、準不燃と同等の効果を期待できますが、直ちに国土交通省認定の準不燃木材にはなりません。  
 国土交通省の認定はお客様がご利用する木ごとに厳格な試験を受ける必要があります。  
 ※ 防火材料である「不燃木材、準不燃木材、難燃木材」において白華現象が問題となっています。  
 FIRE Protectを防火材料に塗装しても、白華現象を抑えることはできませんのでご注意ください。



## 木守り専科

国産 ● 高機能 ● ナチュラル

木守り専科 FIRE Protect 001

木守り専科 WEATHER Protect 001

シオンの「きよまる」は、国産 ● 高機能木部塗料。しかもナチュラル。木部を守る「防災」と「耐候」をお届けします。

## シモダマン おすすめ商品

天然無機質系凝集剤

# きよまる君ZP

株式会社 HALVOホールディングス

動画  
はこちら



特長

- ① 圧倒的スピードで水性塗料の洗浄廃水を凝集します。
- ② 適正に凝集処理された処理水は魚類急性毒性試験等の各種試験をクリアしています。
- ③ 添加量の調整が簡単で攪拌するだけで短時間に処理できます。

用途

水性塗料洗浄廃水の処理

容量

20Kg、1Kg、50g

使用手順



① ローラーや刷毛等を洗浄します



② きよまる君を添加します



③ 攪拌機等で凝集するまで攪拌します



④ 浮いている塗料成分を漉しとります




⑤ 上澄み(処理水)は下水へ排水します



⑥ 凝集した固形分はまとめて産業廃棄物として処分します

固形物を凝集し  
廃水が透明に  
なればOK!



おすすめポイント

水性塗料塗布で使用したローラーや刷毛などを洗浄した廃水の処理を圧倒的に楽にする天然原料の凝集剤です。洗浄水に添加して攪拌するだけで、わずか数分で凝集します！  
 産廃処理していた大量の洗浄廃水をコンパクトにすることができ、廃棄コストや環境負荷を低減できます。  
 自信を持ってお勧めします！！



つくば営業所 高橋 清人

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11  
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店	☎03-3632-1682	東北営業所	☎0197-66-6721	神奈川調色センター	☎045-959-6051
神奈川営業所	☎045-959-6051	仙台営業所	☎022-788-3961	埼玉調色センター	☎048-479-4011
埼玉営業所	☎048-479-4011	静岡営業所	☎054-349-6711	千葉調色センター	☎043-444-4851
千葉営業所	☎043-444-4851	中部営業所	☎0565-47-1681	つくば調色センター	☎029-841-5600
つくば営業所	☎029-841-5600	配送センター	☎03-3632-1682	西東京調色センター	☎0426-21-2011
西東京営業所	☎0426-21-2011	東京調色センター	☎03-3632-1682	仙台調色センター	☎022-788-3961
北関東営業所	☎0270-40-0141			静岡調色センター	☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ