


【アクレックス】環境対応型  
**Aqurex** 水系 屋内木部用

Washin  
WASHIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  
T-VOC 0.3%未満

新世代環境対応型 水系ウレタン塗料

# ネオ ウレタン シリーズ

タレにくく、塗りやすい、  
水系塗料なのにローラーでも塗れ、  
性能面も従来溶剤型塗料に劣りません。



F☆☆☆☆適合!

無鉛!

低臭!

トルエン含まず!

キシレン含まず!

【荷姿: 3.5kg/14kg】



子供が利用する施設・住宅等の屋内居室に於いても安全安心！

- 国土交通省の定める、シックハウス対策の改正建築基準法に適合した、  
ホルムアルデヒド放散規制対象外【F☆☆☆☆】登録商品です。  
屋内居室に於いて安心して制限なくお使い頂けます。
- 厚生労働省の策定する、屋内空気汚染に関するガイドラインに適合し、有害  
化学物質として指定されたトルエン・キシレン等の13物質を含有しません。  
また、鉛を含まないので、東京都環境局の策定する子どもガイドラインにも  
適合します。
- 文部科学省の学校環境衛生の基準で指定されたトルエン・キシレン等の6種  
類の有害化学物質を含まないので、保育園・学校等の子供が多く利用する施  
設や、人が長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。また、水系  
なのでイヤな溶剤臭や火災の心配がありません。
- 平成28年度東京都環境物品等調達方針(公共工事)に適合
- 塗膜が食品衛生法に適合する商品です。



## お取り扱いアドバイス

アクレックスは環境対応型の高性能水系塗料です。

より安全・快適にお使いいただくために、下記の内容をよく読んでからお使い下さい。

- ・使用前に容器をよく振って中身を均一にして下さい。
- ・原則として原液でお使い下さい。希釈が必要な場合は、本品100に対して水0~20の割合で希釈してお使い下さい。  
※上記割合の限度を超えると塗膜性能を著しく劣る場合があります。
- ・塗装用具にはハケ・スムーサーまたはローラーをお使い下さい。また、泡残りには充分注意の上、塗装して下さい。
- ・気温5°C以下や、多湿時での塗装は避けて下さい。乾燥時間が極端に遅れたり、仕上りや塗膜性能を劣る場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に石鹼水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用前に注意書きをよく理解して取り扱って下さい。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト・蒸気・研磨粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引渡して下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を扱わないで下さい。
- ・必要に応じて個人用保護具(保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等)を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを充分に行って下さい。
- ・火災の場合には、消火に炭酸ガス・泡・粉末消火器を使用して下さい。
- ・眼に入った場合は直ちに水で注意深く洗い、また誤って飲み込んだ場合も医師の診断・手当を受けて下さい。
- ・皮膚または衣服に付着した場合は直ちに多量の水と石鹼等で洗い、汚染された衣服は新しい物に取り替えて下さい。
- ・気分が悪くなったり皮膚刺激等異常を生じた場合や、暴露または暴露の懸念がある場合は、医師の診断・手当を受けて下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理して下さい。
- ・密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・気温0°C以下の保管は避け、凍結させないで下さい。
- ・残塗料・廃液等は河川や下水道に捨てず、容器は中身を使い切ってから廃棄して下さい。また、他の用途に使用せずに市町村の規則に従って廃棄して下さい。

※さらに詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SOS)をご参照下さい。

本カタログに記載している、製品の塗布量・乾燥時間または印刷による色見本は目安です。/木材塗装は素材の状態や気温、湿度により、塗布量・乾燥時間・吸い込み、艶、発色などが変わります。本塗装を行う前に、必ず試し塗をして下さい。/本カタログに記載している商品の詳細なデータは、弊社お客様センターもしくは最寄りの事業所までご連絡のうえ、お求め下さる様お願い致します。/本カタログに記載している内容は、2018年1月時点のデータに基づいています。また、製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

## アクレックスのコンセプト


年々深刻化するオゾン層の破壊・酸性雨・光化学スモッグなどの地球環境汚染問題。

また、揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染が原因の

シックハウス症候群、化学物質過敏症などの増加も社会問題となっています。

アクレックスはこれらの問題に対する改善策のひとつとして、

和信が提案する【環境対応型水系塗料】のファミリーネームです。

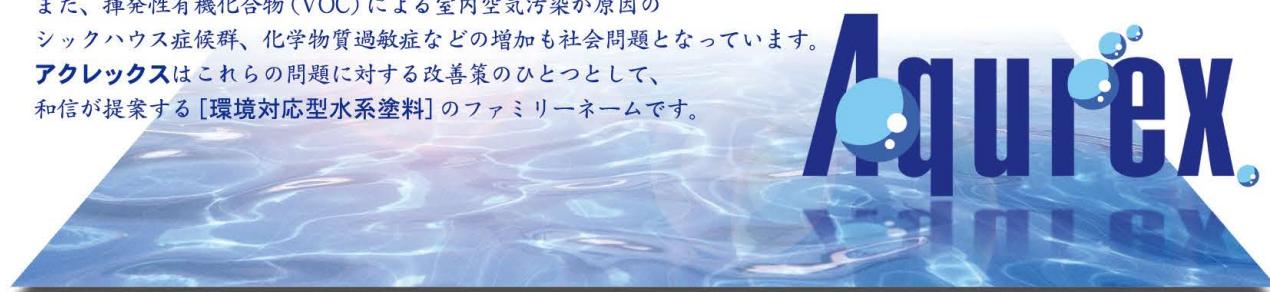

水系塗料で暮らしの安全に貢献する  
和信化学工業株式会社

〒529-1608  
木工塗料事業部 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7  
日野工場 TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/> お問合せ info@washin-chemical.co.jp

●お客様センター Tel: 0748-53-1966

【ご利用時間】9:00~17:00 (祝祭日を除く月~金曜日)

北海道事業所 / 011-372-3010 西日本事業所 / 0748-53-1929

東日本事業所 第1課:茨城 / 0294-70-3211 九州事業所 / 0942-89-5580

東日本事業所 第2課:静岡 / 054-365-3157

# ネオウレタン シリーズ


AQRX No.3960

F★★★★ 登録番号 W01362

ネオクリヤー

用途 オールマイティな塗膜性能で、インテリア木部全般を護る！

アクレックス No.3960ネオウレタンシリーズは、床・階段・手摺り・内壁・内装ドア・ドア枠・廻り縁・巾木・テーブルトップ等の様々なインテリア木部に最適です。

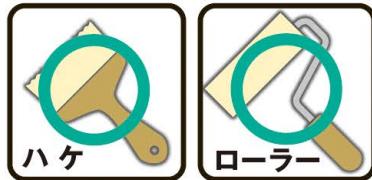

※体育馆等の『耐ラバーマーク性能』が求められるスポーツフロアや、広範囲なインテリア木部にはアクレックス No.3500フロアのご利用をお薦めします。

## 特長 速乾で肉持ち性に優れた強靭な塗膜！

- アクレックス ネオウレタンシリーズは水系で速乾&低臭、耐薬品性と肉持ち性に優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護る、バランスの良い水系1液型ウレタンエマルション塗料です。
- 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。
- ネオウレタンシリーズはローラー適性が良好です。推奨ローラーにつきましては、各製造メーカーの水系塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用ください。
- アクレックス ネオウレタンシリーズは **T-VOC0.3%未満** 新世代環境対応型水系ウレタン塗料です。

## VOC、T-VOCとは？

揮発性有機化合物の総称。大気汚染や土壤汚染の原因となる物質が多く、住居用の接着剤に含まれる有機溶剤などが室内空気汚染物質として問題になっている。またVOCとは、沸点が260°C以下の揮発性有機化合物のことです。T-VOCとはVOCのトータル量を表したもので



AQRX No.3962

F★★★★ 登録番号 W01363

ネオクリヤー

AQRX No.3965

F★★★★ 登録番号 W01364

ネオフラット半ツヤ

ネオフラット

安全性 F★★★★ トルエン・キシレン含まず！無鉛！低臭！

### ・国土交通省『改正建築基準法（平成15年7月施行）』に適合

シックハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に応じて、使用不可～制限なしまで4段階の等級に厳しく分類・使用制限されます。

アクレックス ネオシリーズは【F★★★★】を取得しているので、屋内居室に於いて安心して制限なくご使用いただけます。

### ・厚生労働省『屋内空気汚染に係わるガイドライン』に適合

屋内空気汚染に係わるガイドラインで指定された、13種類の有害化学物質を含有しません。また、鉛を含まないので、東京都環境局の策定する子どもガイドラインにも適合しています。

### ・文部科学省『学校環境衛生の基準』に適合

文部科学省の学校環境衛生の基準で指定された、トルエン・キシレン等の6種類の有害化学物質を含まないので、保育園・学校等の子どもが多く利用する施設や、人が長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。また、水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配がありません。

### ・食品衛生法に適合

塗膜が食品衛生法（昭和57年厚生省告示第20号基準）に適合しています。

### ・平成28年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）に適合

平成28年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）に適合しています。



品目分類	品目名	要件	使用用途等
その他環境負荷の低減に寄与するもの	低VOC塗料	鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、VOC含有量1%以下（鉄部用は5%以下）の水性塗料であること。（建築内装用に限る。）	塗料を使用する場合は、その使用を推進する。

## 塗装工程例 水系だから臭いが少なく作業も快適！安全安心！

工程	使用塗料	塗布量	乾燥時間	備考
▼ 1 素地調整	サンドペーパーで研磨			P150を使用
▼ 2 素地着色	AQRX No.3000 ポアースtein (各色) または AQRX No.3900 ネオステイン (各色) を塗布	50~60 g/m <sup>2</sup> ※詳細は各着色剤のラベルやカタログをご参照下さい。	1~4時間以上/20°C	ハケを使用 ※ポアースteinは着色後ウエスにて拭取りをお勧めします。
▼ 3 下塗り	アクレックス No.3960ネオクリヤー (各艶) を塗布	平面部: 80~100g/m <sup>2</sup> 立面部: 50~ 60g/m <sup>2</sup>	2時間以上/20°C	ローラーまたはハケを使用
▼ 4 研磨	サンドペーパーでケバ取り研磨			P320を使用
▼ 5 上塗り	アクレックス No.3960ネオクリヤー (各艶) を塗布	平面部: 80~100g/m <sup>2</sup> 立面部: 50~ 60g/m <sup>2</sup>	4時間以上/20°C	ローラーまたはハケを使用

※ご使用前に必ず下記の「塗装アドバイス」と裏面の「お取り扱いアドバイス」をお読み下さい。また必ず試し塗りをしてからご使用下さい。

## 塗装アドバイス

- ・きれいな仕上がりには素地調整と研磨工程が必要です。
- ・使用前に容器をよく振り、よく攪拌して中身を均一にしてからお使い下さい。特に半ツヤおよびフラットはよく振って下さい。
- ・木材は種類によって発色が変わります。また同じ種類でも、吸い込み方で発色が変わりますので、必ず試し塗りをして下さい。
- ・上記乾燥時間は目安であり、気温・湿度等により変化します。
- ・透明仕上げの場合は【2素地着色】の工程を省いて下さい。
- ・下塗りに研磨性の良いアクレックスNo.3950ネオサンディングを塗布することもできます。
- ・研磨を行う際には保護マスクを着け、研磨粉を吸込まないように

※ポアースtein・ネオステイン・サンディングや専用凍結防止剤をご使用の際は、各々の製品ラベル記載内容をよく読んでからお使い下さい。