

新商品 ～NEWラインナップ～

New

弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料

日本ペイント 株式会社

デュフロン100ニューファイン

塗装仕様例

● 新 設

補修素地調整	発錆部・劣化部は防錆する
補修塗装	ハイボン 20 ファイン
下 塗	ハイボン 20 ファイン
中 塗	デュフロン 100 ファイン中塗U
上 塗	デュフロン 100 ニューファイン

● 塗 替 え

素地調整	旧塗膜を除去／発錆部は除錆
補修塗装	ハイボン 20 ファイン
下 塗	ハイボン 20 ファイン
中 塗	デュフロン 100 ファイン中塗U
上 塗	デュフロン 100 ニューファイン

耐候性、耐薬品性に優れた鋼構造物用塗料

- 特長**
- ① JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1 級に合格しています。
 - ② 東・中・西日本高速道路会社 (NEXCO) 規格を取得しているほか、各高速道路施主規格に適合しています。
※一部未対応の高速道路施主規格もあります。
 - ③ 環境にやさしい弱溶剤タイプで、有害重金属 (鉛・クロム) を含みません。
 - ④ 塗料用シンナー A で希釈でき、作業性に優れ仕上がりも良好です。

用途 橋梁・プラントなど高耐候性を求められる鋼構造物

容量 15Kg セット (塗料液 13.5Kg、硬化剤 1.5Kg)
3 Kg セット (塗料液 2.7Kg、硬化剤 0.3Kg)

色相 各色 (ツヤ有)


New

超耐候性特殊シリコン樹脂多彩模様塗料

エスケー化研 株式会社

エスケー プレミアムマルチカラー

多色の特殊着色ゲルが
新しい色彩を生み出します

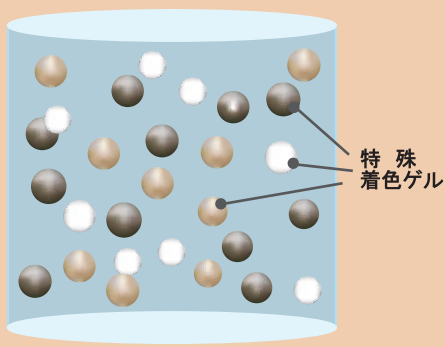

三つのシリコン層が躯体を長期に守ります

- 特長**
- ① 多色の特殊着色ゲルにより、多彩模様塗料ならではの深みのある色彩豊かな壁面を演出します。
 - ② 下塗材、主材、トップコートそれぞれが耐候性の高いシリコン樹脂系の結合材からなり、三つのシリコンコート層が卓越した耐候性を発揮します。
 - ③ 緻密な水性シリコン樹脂の架橋塗膜が汚れの定着を阻止します。
 - ④ 吹付だけでなくローラー作業性にも優れ、塗料の飛散抑制にもつながります。※専用の PMC ロールラーをお使いください。

用途 戸建住宅、マンションなどの一般外壁の新設、塗り替え

容量 下塗材／マルチカラーベース：16Kg、4 Kg
主 材／エスケープレミアムカラー：16Kg、4 Kg
トップコート／エスケープレミアムシリコンクリヤー：15Kg、4 Kg
※改修の標準仕様です

適用下地 窯業系サイディング、セメントモルタル、ALC パネル、コンクリート、各種旧塗膜 (活膜)

After

単色サイディングから
色彩豊かで個性あふれる
サイディングへ

before


New
新商品

環境配慮型ポリマーセメント系塗膜防水材料

フローン無機防水

東日本塗料 株式会社

フローン無機防水工法 標準工法

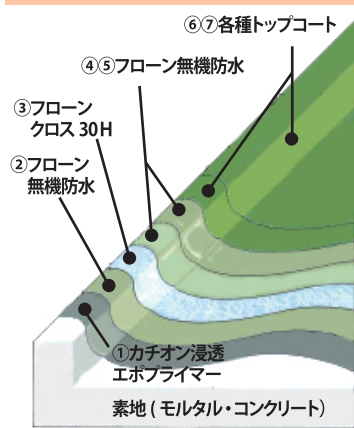


フローン無機防水αとHGが統合し新登場

- 特長**
- ①水性・低臭・低VOCで、有害な物質を使用していません。また、特化則非該当で環境と人に優しい環境配慮の塗料です。
 - ②改修時の防水除去層または既存防水層に対して優れた密着性を発揮します。
 - ③塗膜はマイナス 10℃でも柔軟性を失わず下地の動きに追従します。

用途 屋上、陸屋根、バルコニー、ベランダ、斜壁などの防水層の改修

容量 15Kg セット (主剤 9 Kg、パウダー 7 Kg)

無機防水の基本配合 ※中塗りとして使用



New
新商品

弱溶剤2液型ハイソリッドシリコン樹脂塗料

ハイソリッドシリコンプライマー

大同塗料 株式会社

同じ2回塗りでもプライマーを使用するとツヤがより出ます



塗膜の剥がれた古い化粧スレートに塗装

ハイルフシリーズに待望のプライマーが登場！

- 特長**
- ①ハイルフシリーズ向けのプライマーです。下地への吸い込みを止め、仕上りをより向上させます。
 - ②ハイソリッドシリコンプライマー 1 回塗りとハイルフシリーズの上塗り 1 回塗りで十分なツヤが得られます。
 - ③1 液エポキシ樹脂 (イーザーワンサビ止め) 相当の防錆力があり、素地の状態によってはサビ止め塗装の代わりになります。

容量 下塗／ハイソリッドプライマー：15Kg セット (主剤 12.5Kg、硬化剤 2.5Kg)
上塗／ハイルフマイルドシリコン：15Kg セット
ハイルフマイルドフツソ：15Kg セット

適用下地 各種化粧スレート、波形スレート (ノンアスベストタイプ) カラー鋼板、亜鉛鉄板、ブリキ、ガルバニウム等、プレスセメント瓦

New
新商品

2 液型ウレタン不燃塗料

ファイヤーブレイクF4

玄々化学工業 株式会社



透明性と不燃性能の両立を実現！
日常生活での汚れや傷から
素材を守ります

透明性に優れ木目を活かした仕上がりが可能に

- 特長**
- ①透明で意匠性を損なわず高級感ある仕上がりとなります。
 - ②不燃薬剤の析出を低減し、白華現象が起きにくい不燃塗料です。
 - ③経年変化による耐黄変性に優れています。
 - ④燃焼しても有毒ガスを発生させません。
 - ⑤トルエン、キシレン等の厚生労働省指定 13 物質を含有していません。

用途 内装材、柱などの屋内木部

容量 16Kg、4Kg (ツヤ有、半ツヤ、3分ツヤ、ツヤ消し)

使用上の
注意

- ◆国土交通大臣認定を取得しています。
- ◆不燃木材に不燃認定塗料を使用する場合でも、塗装品として不燃材料の認定を取得する必要があります。
- ◆すべての不燃薬剤の析出防止を保証するものではありません。
- ◆塗装を行う際は規程の塗布量に従ってください。


New
新商品

内部用 合成樹脂エマルジョンパテ 一般形厚付け用

クリンナ MAXパテ

メーコー 株式会社

おすすめ施工仕様

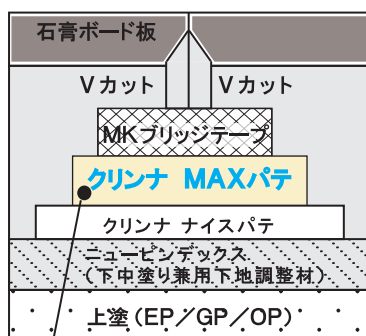

標準塗り厚: 3 mm
最大塗り厚: 10mm

よく伸び厚付が可能なパテ

- 特長**
- ①軽快に伸び、また無希釈・無攪拌で使用できるため作業性が抜群です。
 - ②ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3 mm 程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
 - ③一回の施工で10 mm 厚まで付けることができ、優れた厚付性能を持っています。
 - ④乾燥が従来の練りパテの中では早く、研磨性・乾燥性が良いため作業効率がアップします。

用途 内部石膏ボード、ALC、セメント系基材等の目地部、コンクリート、モルタルの不陸調整

容量 12 L

色相 標準色: グレー、特注色: ピンク

New
新商品

マスキングテープ

建築用マスキングテープ No.2551

ニチバン 株式会社



引き出し
やすさ◎

コシがあり
直線性◎


建築塗装に特化した使いやすさを追求

- 特長**
- ①テープの解きほぐしを良くし、引き出しやすく作業性が良好です。
 - ②基材強度を上げ、剥がすときにテープが切れにくくなりました。
 - ③基材にコシがあり優れた直線性を保ちます。

色相 パープル

サイズ 幅: 12mm、15mm、
18mm、24mm、
30mm、40mm、
50mm
長さ: 18m

◆従来品との比較

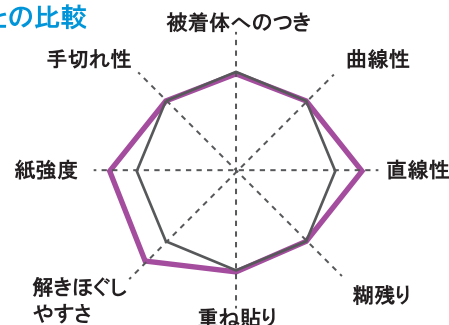

好評発売中


New
新商品

強力ジョイント処理用

009(ワレナイン)パテ

ナショペン工業 株式会社

サイディングボード目地処理(大壁工法)

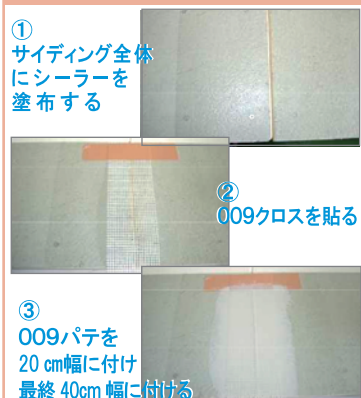

※注意
ボードの湿気による伸縮が、割れる原因になります。ボードは7日以上乾燥させ、また降雨が予想される場合は施工はご遠慮ください

超高強度繊維を配合 ワレナイパテ!

- 特長**
- ①超高強度繊維を配合し割れにくく、金属・プラスチックへの接着性にも優れています。
 - ②柔軟性がありながら伸びが少ないため、強力なジョイントを作り目地処理に適しています。
 - ③乾燥がはやいため作業効率が良好です。
 - ④ガラスクロスジョイントテープと併用することにより、強度が格段にアップします。

用途 モルタル、石膏ボード(ベベルエッジ)、外部モルタルのクラック処理、木部、サイディングボードの目地処理等
※石膏ボードの目地処理には石膏ボードに特化した009パテEZをお使いください。

容量 16 K g
4 K g < 4 缶入り(ケース)

便利なカートリッジタイプもあります。
◆クラック補修材AD/330ml
(内容は009パテと同じです)

塗装ブース

塗装 ブース の役割

①作業者の保護

最大目的は有害性の高い有機溶剤の被ばくから作業者を保護することにあります。

②周囲の環境や安全確保

有機溶剤の取り扱いに合わせた局所排気装置を設置し、安全に作業できる環境を作ります。

③塗装品質の向上

オーバーミストの再付着を防ぎ塗装不良の発生を抑えます。

乾式（フィルター式）塗装ブース

特長

- ①塗料ミストを直接フィルターに吸着させ、効率的に捕集します。
- ②メンテナンス作業が容易で衛生的です。
- ③幅広いサイズと多彩なフィルターを取り揃えているので、様々な塗料に対応できます。



水洗式塗装ブース

特長

- ①フィルターを使用しないため、乾式に比べランニングコストが抑えられます。
- ②ミスト除塵効率は99%以上です。
- ③ウォーターカーテン用ポンプ付属モデルと付属しないモデルの2種類があります。



塗装ブースに関してのご相談、お問い合わせは弊社営業マンへご連絡ください。
商品の選択から採寸から設置、メンテナンスまでサポートいたします！！

シモダマン おすすめ商品

2液形弱溶剤シリコン変性樹脂塗料

Sun瓦Xトップ

エーエスペイント 株式会社


- 特長**
- ①Sun瓦シリーズの最上級グレードで、耐久性、外観性に優れています。
 - ②肉持ち感と美しいツヤで屋根を美しくみせます。
 - ③素材に負担をかけない弱溶剤タイプです。膨れリスクを低減し塗り替えに適しています。

用途 瓦屋根の塗り替え

色相 シルバー色：10色
エナメル色：15色

容量 16Kg セット
(主剤 14Kg、硬化剤 2 Kg)

さらに新色が追加！
Wシルバー色：3色
エナメル色：5色



無鉛タイプながら鮮やかな色で高い美粧性を得られます



おすすめポイント

Sun瓦シリーズは、セメント瓦、洋風コンクリート瓦の塗り替え専用塗料として、長年実績があり、下地の劣化状況に応じて、各種下塗りを揃えておりますので、安心してご使用いただけます。

シリーズ最上級のXトップの他にも、予算に応じて、水性の「Sトップ」、ウレタンタイプの「Uトップ」、アクリルタイプの「Aトップ」もラインアップしていますので、仕様に関してご相談お待ちしております。



仙台営業所 所長代理 長南 健二

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682	東北営業所 ☎0197-66-6721	神奈川調色センター ☎045-959-6051
神奈川営業所 ☎045-959-6051	仙台営業所 ☎022-788-3961	埼玉調色センター ☎048-479-4011
埼玉営業所 ☎048-479-4011	静岡営業所 ☎054-349-6711	千葉調色センター ☎043-444-4851
千葉営業所 ☎043-444-4851	中部営業所 ☎0565-47-1681	つくば調色センター ☎029-841-5600
つくば営業所 ☎029-841-5600		西東京調色センター ☎0426-21-2011
西東京営業所 ☎0426-21-2011	配送センター ☎03-3632-1682	仙台調色センター ☎022-788-3961
北関東営業所 ☎0270-40-0141	東京調色センター ☎03-3632-1682	静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ