


新商品 ~NEWラインナップ~

New

室内用高機能（超低臭・消臭・抗菌・抗ウイルス）塗料

日本ペイント 株式会社

パーフェクトインテリア エアークリーン

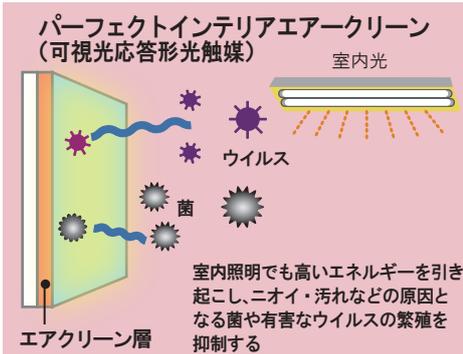

VOC・臭気対策に最適な塗料

特長

- ①特殊エマルジョンにより、従来の低臭EP塗料よりもVOCの含有量がさらに少なく超低臭です。塗装中だけでなく、塗装後も嫌な臭いが残りません。
- ②可視光応答形光触媒により弱い室内の照明でも反応し、菌やウイルスの繁殖を抑制します。
- ③特殊吸着材の働きにより室内の嫌な臭いを吸着し、常にクリーンな状態を保ちます。
- ④仕上り性、かぶり、タッチアップ性がよく作業性が優れています。
- ⑤塩ビクロスや合板建具の接着剤などから発生するホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを吸着して、分解します。

用途

集合住宅、戸建住宅、公共施設、商業施設、病院など
建物内部の壁面塗装

容量


15Kg、3Kg

色相

各色淡彩（ツヤ消）

適応下地

クロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード

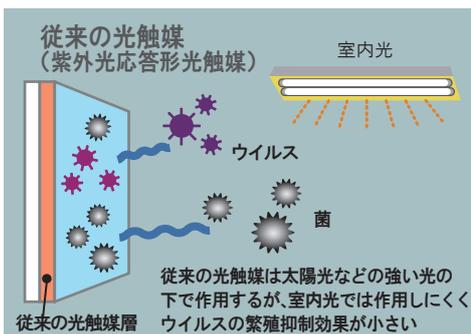

New

水性1液反応硬化形弾性塗料

スズカファイン 株式会社

コキュートップ水性 シリーズ

壁の呼吸を妨げない、コキューシリーズに上塗り登場

特長

- ①呼吸形 防水形複層塗材「コキューダンセイ」シリーズの水性トップコートとして、外壁を美しく仕上げます。
- ②反応硬化形のため緻密で強靱な塗膜を形成します。
- ③親水性の塗膜が汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。
- ④防カビ・防藻剤を配合しており、微生物の発生を抑え美観を保ちます。
- ⑤フッ素、シリコン、ウレタン、アクリルタイプがあり、予算や仕上りに応じて選べます。

用途

集合住宅、戸建住宅、商業施設、学校、病院など
外壁の新設および改修塗装

容量


コキュートップF：15Kg、3Kg
コキュートップSi・U・A：16kgおよび3Kg

色相

白、標準色、指定色
(ツヤ有、7分ツヤ、5分ツヤ、3分ツヤ、ツヤ消)

※アクリル/フッ素タイプはツヤ消しの設定はありません

※シリコン/フッ素タイプは3分ツヤのみ新設の弾性主材には適合しません

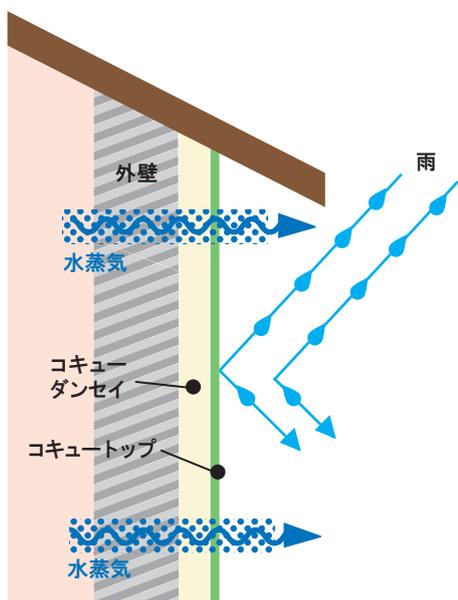

特殊樹脂の採用により透湿性、防水性を備え躯体内の余剰な水分を外へ放出します

横綱

専用添加剤

玄々化学工業株式会社

水性ミラクルS+カウンター用添加剤

木製カウンターをシミ・汚れから守る



特長

- ①主剤・添加剤の組合わせで耐湿熱性、耐水性がアップし、カップ等の熱や水分が原因の輪ジミができにくくなります。
- ②同様の組合わせで耐汚染性にも優れているので、マジックや油性汚れの清掃性が向上します。

用途 飲食店のカウンター
住居の無垢材テーブル

容量 水性ミラクルS：16L、3.6L
添加剤：1.6L、360ml

大関

内・外部万能パテ

メーカー株式会社

ガードⅡ

外部にも使用できる万能パテ



特長

- ①下地によく密着し作業性良好です。
- ②従来品と比較してヤセが極めて少ないです。
- ③補修後に水性塗料や油性塗料を塗ることができます。

用途 ボード目地、壁面のひび割れ・継ぎ目・釘頭等の処理、コンクリート・モルタル・木等の補修

容量 2.5L

関脇

マスキングテープ

ニチバン株式会社

建築用マスキングテープ No.2551

建築塗装に特化した使いやすさを追求



特長

- ①テープの引き出しやすさを良くし、引き出しやすく作業性良好です。
- ②基材強度を上げ、剥がすときにテープが切れにくくなりました。
- ③基材にコシがあり優れた直線性を保ちます。

引き出しやすさ◎

色相 パープル

サイズ 幅：12mm、15mm、18mm、
24mm、30mm、40mm、
50mm
長さ：18m

直線性◎

大関

アクリル樹脂系エマルジョン充てん剤

コニシ株式会社

カベコークNBクリア

クリアなので用途が広がります



特長

- ①ノンブリードタイプで塗装後の目地汚染がほとんどありません。
- ②壁紙との接着性に優れきれいに仕上がります。
- ③水性塗料やリシンの密着性がよく被塗装性に優れています。
- ④防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的です。

用途 壁紙のはがれ防止、内装のスキ間充てんなど

荷姿 340g × 6本/ケース

小结

ポリウレタン系フォームテープ

株式会社シモダ

FORM8" フォームエイド

自動車のすき間養生に最適



特長

- ①自動車のボンネットやフェンダードアのすき間の養生に最適です。
- ②スポンジ状となっており、簡単に作業ができマスキングの時間を短縮できます。

用途 自動車板金塗装時の養生

荷姿 13mmφ × 5m巻 × 10本

フェンダードアのすき間養生にぴったり



小结

中性厚膜塗材はく離剤

株式会社シモダ

ハクリパワーSD300

中性の常識を覆すはく離力



特長

- ①中粘度なので垂直面にも厚く塗り重ねられ強力に浸透します。
- ②浸透力が強く短い時間で塗膜を軟化させます。
- ③中性なのでコンクリート、木部、金属類への化学的影響がほとんどありません。

用途 旧塗膜のはく離


容量 20Kg、4Kg、1Kg

大 同 塗 料 株 式 有 限 公 司

2液型屋根用弱溶剤塗料

ハイルーフマイルドシリーズ

シーラー・プライマーがいらぬ屋根用塗料

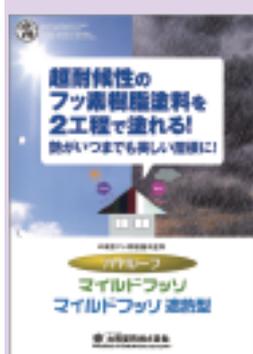

特長

- ①フッ素、シリコンのラインナップ。遮熱タイプもあるので予算にあったご提案ができます。
- ②2工程で仕上げられるので工期短縮が可能です。
- ③弱溶剤なので下地を侵しにくく耐候性も優れています。

用途

各種化粧スレート、陶器瓦、いぶし瓦、金属屋根

容量

下塗：15Kgセット
上塗：15Kgセット

横 網

1成分形変成シリコン系シーリング材

変成シリコンコーク ノンブリードLM

冬場でも乾燥が早く作業性抜群



特長

- ①気温5℃でも16時間後には塗装可能で作業時間を短縮します。
- ②先打ちシーリング材への打継性に優れ、また低モジュラス型なので外壁補修にぴったりです。

用途

建築物の内外装目地、モルタル・コンクリートの亀裂補修、塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部など

容量

320ml×10本/ケース

■適用プライマー
シールプライマー#2
容量：500g缶
タイプ：1液形

大 同 塗 料 株 式 有 限 公 司

1成分形変成シリコン系シーリング材

POSシールマルチ

マルチに使える高性能シーリング材



特長

- ①多用途に使えるノンブリード・中硬度(中モジュラス)タイプです。
- ②耐候性・耐久性に優れ、伸びに強い高物性配合です。
- ③年間を通じて仕上げやすく、硬化性に優れています。

用途

一般建築内外装の各種目地、コンクリート・モルタルの亀裂補修、ダクト周りや溶接部など

荷姿

333ml×10本/ケース

関 鷗

コケ除去剤・コケ抑制剤

コケシラス

これ一つでコケ・藻を除去し、発生を抑制



特長

- ①抗菌性に優れた陽イオン界面活性剤と銅化合物をブレンド。二つの有効成分がコケを効果的に除去します。
- ②スプレーするだけの簡単施工です。施工後に面倒な水洗い(高圧洗浄)やブラッシングの必要がありません。

用途

コンクリートやタイル、レンガの外壁、石材など

容量

20L、4L、1L

小 結

木部用2液ウレタン塗料

EGユニラップ

ワンランク上の高耐候性・高光沢性



特長

- ①強靱な塗膜で雨にも強く光沢が長持ちします。
- ②紫外線や雨による変色・劣化を長期間防ぎます(無黄変タイプ)。
- ③ハイソリッド化により塗膜の肉もち性が大幅アップしています。
- ④主剤/硬化剤の配合比が1:1なので楽に行えます。

用途

玄関ドア、造作建具など内外部の木製品全般

容量


3Lセット

小 結

1成分形ポリウレタン系シーリング材

オートンイクシード

超高耐久・高耐候の次世代型シーリング材

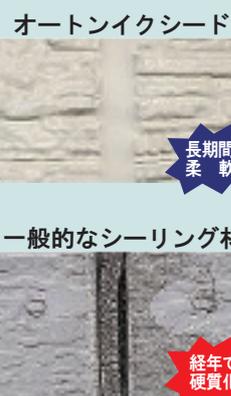

特長

- ①新開発「LSポリマー」採用で、経年で流出する「可塑剤」を配合せず優れた柔軟性を実現!
- ②圧倒的な耐ムーブメントと高い接着力で長期間品質を維持します。
- ③高耐候性塗料と組み合わせ改修サイクルを延ばします。

用途

モルタル・コンクリート、サイディングの亀裂補修など

荷姿

6L(パール缶)×2
320ml(カートリッジ)×10本