



新商品 ~NEWラインナップ~

New

超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料



アプラウドシェラスターII

日本ペイント 株式会社

[カタログはこちら](#)


アプラウドシェラスターIIの反応

反応性の高い無機部位同士が反応

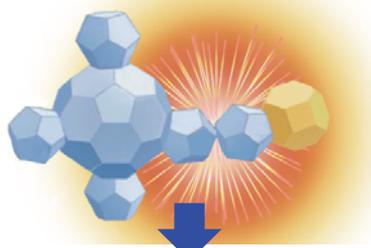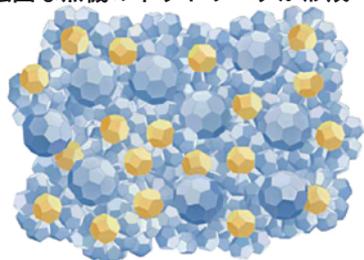無機部位同士がどんどん反応していき、
強固な無機のネットワークが形成

建物寿命を最大化！ 超耐候性を実現


- 特長**
- ① 無機系樹脂を反応性の高い硬化剤で結合させることで超耐候の塗膜を作ります。
 - ② 塗膜の長寿命化が計れ、改修サイクルを最大化できます。
 - ③ 外壁に付着した汚れを雨とともに流す親水機能を持ちます。
 - ④ 無機系の特性により優れた難燃性を有します。

用途 戸建住宅、ビル、商業施設などの外壁新設・改修塗装

容量 15Kgセット(塗料液14Kg、硬化剤1Kg)
4Kgセット(塗料液3.73Kg、硬化剤0.27Kg)

色相 各色(ツヤ有、7分ツヤ有、5分ツヤ有)

促進耐候性試験(キセノンランプ試験法)

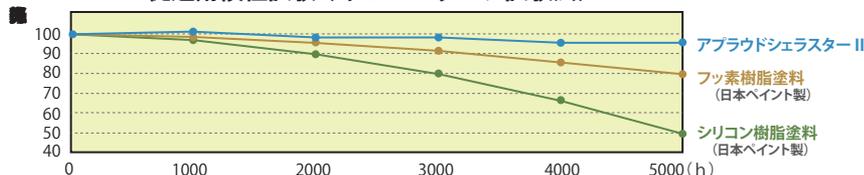

New

水系WPステイン(木材保護塗料)

ガードラック透明

和信化学工業 株式会社

[カタログはこちら](#)


屋外暴露2年経過

木肌色はそのままに「やわらかツヤ消」仕上

- 特長**
- ① UVカット成分を配合し木地の色褪せを防ぎます。
 - ② 薬剤をマイクロカプセルで包み安全性を高めています。
 - ③ 防虫・防腐・防カビ・防藻性能を備え、さらに持続性を高めた設計です。
 - ④ 塗膜による木材の調湿性や、木材の呼吸を妨げません。

用途 屋内・屋外木部用 **容量** 14Kg、3.5Kg

優れた浸透性・耐久性を発揮する
マイクロカプセル

防腐

防虫

防カビ

ガードラック透明
(水系)


溶剤系浸透タイプ透明

浸透性が高く、外部にも使える
優れた耐久性!!

JASS18M-307適合

薬効成分を放出

薬剤を内包

コントロールリリース
(徐放性)

New
新商品

エポキシシーラー / エポキシさび止め

関西ペイント 株式会社

アレス ダイナミックシリーズ 下塗り

カタログ
はこちら




アレスダイナミック
シーラーアクア



アレスダイナミック
プライマー

アレスダイナミックシーラーアクア
塗膜イメージ図

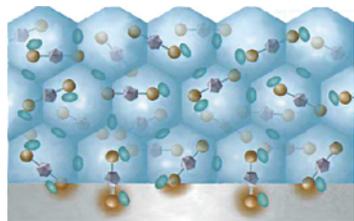

特殊変性エポキシ樹脂が下地と
強固に結合し、表面を強化します

ダイナミックシリーズに下塗材が追加

アレスダイナミックシーラーアクア 水性2液高性能多用途エポキシシーラー

- 特長**
- ① 窯業系サイディングボードをはじめ、各種素材に付着適性があります。
 - ② 素材への浸透力が強く、素材の表面強化性に優れています。
 - ③ 半透明のため視認性があり、塗り残し防止できます。

容量 15Kgセット **色相** 半透明

アレスダイナミックプライマー

ターペン可溶変性エポキシ樹脂系さび止め塗料

- 特長**
- ① 金属系素材やプラスチック素材、各種旧塗膜との付着性に優れます。
 - ② JIS K 5551 A種と同等レベルの優れたさび止め効果を持ちます。
 - ③ 特化則に対応しています。

容量 16Kgセット、4Kgセット (白、グレーのみ) **色相** 白、グレー、赤サビ色、黒サビ色

New
新商品

広範囲適用型水性特殊エポキシ樹脂シーラー

エスケー化研 株式会社


水性ハイブリッドシーラー

カタログ
はこちら



優れた密着性メカニズム
トリプルアンカー効果

3種類の成分で優れた付着性を実現!

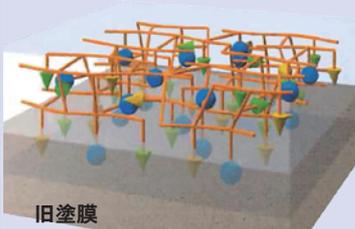

旧塗膜

● 特殊エポキシ官能基

▼ 特殊無機成分

高耐久性の有機・無機系既存塗膜や既存下地に使用可

- 特長**
- ① 各種官能基を含有した2液タイプで、強靱な塗膜を形成しさまざま旧塗膜・基材へ優れた密着性を有します。
 - ② 下地への浸透性が高く、よく固着し補強効果にも優れています。
 - ③ コンクリート、モルタル等に対し強いアルカリシール効果を発揮。

用途 各種旧塗膜や旧下地への塗替え改修時の下塗り

容量 15Kgセット(主剤14Kg、硬化剤1Kg)

適用下地 窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒/親水性コーティング無機系等も含む)、コンクリート、PC板(現場施工)、セメントモルタル押出成形セメント板、スレート板、ケイ酸カルシウム板など

New
新商品

水系さび止め補修塗料

日新インダストリー 株式会社

アクアシールド

カタログ
はこちら



水系エアゾールタイプの防錆補修塗料が登場!!

- 特長**
- ① 鉄鋼材、亜鉛メッキ鋼材等の補修に長期で高い防錆力を発揮します。
 - ② 溶剤系塗料と比べて臭気や有害性・危険性が抑えられます。
 - ③ エアゾールなので薄く広く均一に塗装でき、手間もかかりません。
 - ④ JIS K 5674 2種、JIS K 5551相当の防錆力を有します。
 - ⑤ 塗装後1時間で硬化乾燥し、上塗りすることが可能です。

用途 内外部一般鉄部、建屋鉄骨、軽量鉄骨、サッシ、シャッター産業機械、土木機械運搬機等の補修塗装

容量 400ml

色相 シルバーグレー

色は亜鉛メッキに近い
シルバーグレー

補修に最適です!!



New
新商品

アスファルト舗装補修材

アイカ工業 株式会社

ジョリシール ホールメンテセット

カタログ
はこちら



こんな所に!



敷地内の道路穴や凹みを“キット”で手軽に解決

- 特長**
- ① MMA樹脂を使用しており早期に硬化し強度を発現します。
 - ② 補修箇所の早期開放が可能です。
 - ③ 撒き砂が要らない天然防滑仕様です。

用途 アスファルトの舗装欠損部補修、アスファルトの段差・轍の補修

荷姿 10Kgセット×2
(A樹脂1.65Kg×2、B骨材8.35Kg×2、冬用硬化剤26g×2)

◆施工手順



補修部



骨材の袋へ
樹脂を流し込む



よく混合する



打設・コテ均し



1時間程度で硬化

好評発売中

好評
発売中

シリカ内包型アクリルシリコン樹脂エマルジョン塗料


水谷ペイント 株式会社

ナノコンポジットW

カタログ
はこちら




ナノコンポジットW



超微粒子が
緻密な塗膜
を形成

従来の水系塗料



樹脂が大きく
密な塗膜が
形成できない


発売から 15 周年、リニューアルし 6 月より販売開始

- 特長**
- ① シーリング材への追従性を大幅に向上させ、より割れにくくなりました。
 - ② 独自のリアルシリコンテクノロジーにより、優れた耐候性は従来通り。
 - ③ 塗膜が燃えにくく、防火認定材料として認定されています。

用途 戸建住宅、集合住宅、店舗、商業施設等の外壁新設・塗替え塗装

容量 15Kg **色相** 標準色30色、調色(3分ツヤ有)

粒子の大きさ比較

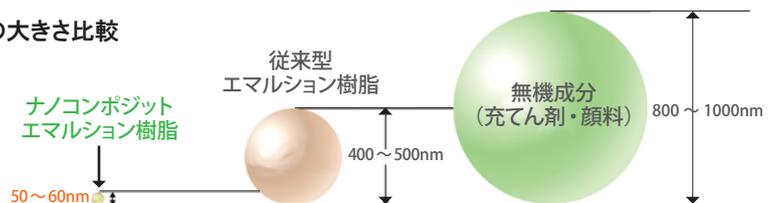

好評
発売中

防水・防汚・撥油スプレー

セメダイン 株式会社

防水スプレー 多用途+長時間

カタログ
はこちら



幅広い用途に使える、効果が長持ち

- 特長**
- ① 繊維類だけではなく革にも使えます。
 - ② フッ素パワーが長持ちし、メーカー同等品と比べ効果が最大10倍持続。
 - ③ 雨・雪の防水・撥水および泥汚れの付着を予防します。

用途 靴、カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品
傘、レインウェアなどの繊維製品の防水・防汚

荷姿 420ml×20本

使用できないもの

ドライクリーニングできない衣類、和服、毛皮、絹
ゴム、プラスチック、爬虫類皮、エナメル、ビニール製品

繊維の嫌なニオイを抑える
『防水スプレー 除菌・消臭』
もごさいます



好評
発売中

屋根用 弱溶剤系上塗材


ワイドルーフ シリーズ

スズカファイン 株式会社

カタログ
はこちら



促進耐候性試験(キセノンランプ法)

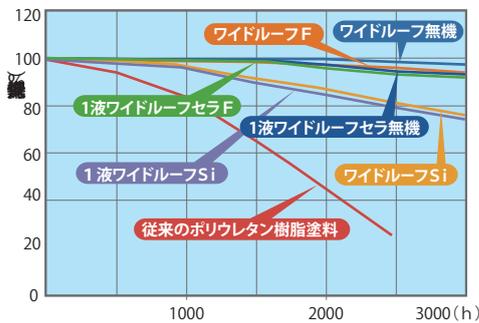

塗るだけでクールダウン可能な高性能塗料

- 特長**
- ① 耐候性のある樹脂を使用した強靱で光沢保持力の高い塗膜です。
 - ② 驚くほど肉持ちが良く高光沢の塗膜です。
 - ③ 優れた密着性を有し、サビが発生していないトタンには直接塗装が可能です。
- 用途** 化粧スレート瓦、セメント瓦、スレート瓦、鋼板、鋼材、アルミステンレストタン等の屋根の塗替え塗装
- 色相** 標準色16色、調色対応(ツヤ有)

ワイドルーフ ラインアップ

製品名	タイプ	容量	ツヤ	
ワイドルーフ無機	2液型	無機系	12Kgセット/6Kgセット	ツヤ有
ワイドルーフF		フッ素系	14Kgセット/2.8Kgセット	ツヤ有、7分ツヤ
ワイドルーフSi		アクリルシリコン系	14Kgセット/2.8Kgセット	5分ツヤ、3分ツヤ
1液ワイドルーフセラ無機	1液型	無機系	15Kg/4Kg	ツヤ有
1液ワイドルーフセラF		フッ素系	15Kg/4Kg	ツヤ有
1液ワイドルーフセラSi		アクリルシリコン系	14Kg/3Kg	ツヤ有



シモダマン
おすすめ商品

外壁用アクリルゴム系 建築用塗膜防水材料

セブンウォール

株式会社 セブンケミカル

カタログ
はこちら



建物の長寿命化を実現!


- ① アクリルゴムを主成分としているため、長期間躯体の亀裂によく追従し雨水・海水等の浸入を防ぎます。
- ② 1mmの塗膜でコンクリートモルタルの厚み4mに相当する遮塩性があり、躯体を塩害から守る効果があります。
- ③ 高耐久アクリルゴム系樹脂を多く含むことで、耐寒・耐熱性に優れます。
- ④ セメント系各種材料への接着性がよく、新設から改修まで、幅広い塗装仕様が選択できます。

おすすめポイント

このセブンウォールは1973年に発売されたロングセラー商品で、その性能の良さから多くの実績もあります。JIS A 6021建築用塗膜防水材料の認証を取得していますが、この度JIS A 6021アクリルゴム系防水材料が、公共建築改修工事仕様書(建築工事編)において平成31年度版から、新たに『4章8節 外壁用塗膜防水材料による改修』としてスペックインされました。この機会にぜひお見知りおきください。


	製品名	容量	タイプ 溶剤・水性
下塗材	水性セブンウォールシーラー	15Kg	○
	セブンH Bアトラスシーラー	15Kg/4Kg	○
	セブンフレッキー-A	16Kg	○
	セブンウォールシーラー #200	16Kg	○
	セブンS ネオシーラー	12.5Kgセット	○
主材	セブンウォール主材	18Kg	○
上塗材	水性セブンウォールトップW・SS	15Kg/4Kg	○
	セブンウォールトップMSエコ	15.4Kgセット	○
	セブンウォールトップMSマイルド	14Kgセット/3.5Kgセット	○
	セブンウォールトップMSライト	15Kgセット	○

つかみ間の伸び率(23℃)性能比較
セブンウォール



塗膜が柔軟で
伸張性抜群!!

微弾性フィラー



千葉営業所 所長代理 田口 純一

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 東京支店 ☎03-3632-1682 | 東北営業所 ☎0197-66-6721 | 神奈川調色センター ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 ☎045-959-6051 | 仙台営業所 ☎022-788-3961 | 埼玉調色センター ☎048-479-4011 |
| 埼玉営業所 ☎048-479-4011 | 静岡営業所 ☎054-349-6711 | 千葉調色センター ☎043-444-4851 |
| 千葉営業所 ☎043-444-4851 | 中部営業所 ☎0565-47-1681 | つくば調色センター ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 ☎029-841-5600 | | 西東京調色センター ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 ☎0426-21-2011 | 配送センター ☎03-3632-1682 | 仙台調色センター ☎022-788-3961 |
| 北関東営業所 ☎0270-40-0141 | 東京調色センター ☎03-3632-1682 | 静岡調色センター ☎054-349-6711 |

商品のお求め、ご相談は当社へ