

AICA

早期開放!

手間
いらず!

ジョリシール JB-HM ホールメンテセット



敷地内の「道路穴」や「凹み」を手軽に解決!

アスファルトの欠損部を早期に補修!

キット化されているので、軽量の手間も省けて簡単に施工できます。

荷姿



【10kgセット×2】

・A(樹脂) : 8.35kg×2

・B(骨材) : 1.65kg×2

・冬用硬化剤 : 26g×2

特長


- 1) MMA樹脂を使用しているため、早期に硬化し強度を発現します。
- 2) 補修箇所の早期開放が可能です。
- 3) 撒き砂いらずの天然防滑仕様。
- 4) キット化しているため計量の手間がかかりません。

用途

- アスファルト舗装欠損部の補修
- アスファルトの段差・轍の補修

MMA樹脂と骨材から成る速硬化・早期開放可能な
常温重合二成分型メタクリル樹脂モルタル系
舗装補修材です。

こんな
ところに!

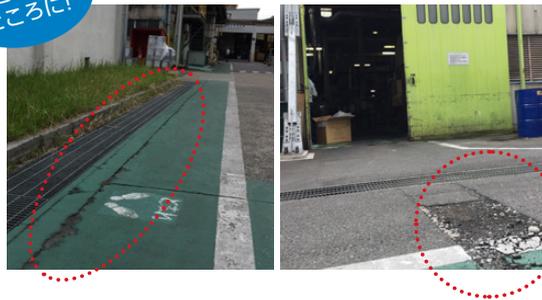

■ 施工手順



■ 一般性状

	A(樹脂)	B(骨材)	冬用硬化剤
外観	淡赤色液状	灰色粉体	白色粉体
主成分	MMA樹脂	珪砂	過酸化ベンゾイル

■ 使用材料の施工量(目安) 20kg(10ℓ)にて約1m²(10mm厚時)

■ 硬化性 (目安)

	-10℃	-5℃	0℃	5℃	23℃	35℃
可使時間	5時間	2時間	1.5時間	35分	30分	15分
開放可能時間	6時間	3時間	2.5時間	70分	60分	40分

※10℃以下は冬用硬化剤使用時 ※-10℃、-5℃は参考データ

■ 配合比(重量比) A(樹脂) : B(骨材) = 1.65 : 8.35

■ 推奨施工温度 ※0℃以下での施工については最寄りの当社までお問い合わせください。

最低気温：0℃以上 (10℃未満では冬用硬化剤の添加が必要)
最高気温：35℃以下

■ 物性値

	硬化物 物性	
	単位	実測値例
硬化物密度*1	g/cm ³	2.1
曲げ破壊強度*2	N/mm ²	15.9
圧縮降伏強度*2		21.2

*1: 硬化物重量及び体積より算出 (体積: 40mm×40mm×160mm)

*2: JIS R 5201 11.6 (2015) 参照

(材齢2日23℃、試験体寸法: 40mm×40mm×160mm)

実測値例	すべり抵抗値(BPN値)	
	乾燥	107
	湿潤	77

【ご注意】

- コンクリート下地への施工については最寄りの当社までお問い合わせください。
- 硬化収縮するため1~2mm程盛って施工してください。
- 冬用硬化剤添加時には全量投入してください。

● 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
● 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。 ● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EMO513
OHSAS18001 適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社

化成系カンパニー

ホームページアドレス

<http://www.aica.co.jp/>



■ 代理店

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968	新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597	四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592
仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067	松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325	福岡 ☎(092)474-1190 FAX(092)474-1282
盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419	名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1058	鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515
福島 ☎(0248)62-1420 FAX(0248)62-1422	静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453	沖縄 ☎(098)868-6367 FAX(098)868-6372
東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847	北陸 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608	
横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087	大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814	
埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190	神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326	東京ショールーム ☎(03)6770-2012
千葉 ☎(043)382-4311 FAX(043)382-4312	京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771	名古屋ショールーム ☎(052)757-1056
宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752	広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817	大阪ショールーム ☎(06)6265-6828
北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)327-2271	岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508	福岡ショールーム ☎(092)474-1164

カタログ、サンプル帳、現物サンプルの
ご請求はホームページまたはFAXにて

● 商品のお問い合わせ先

ホームページ: www.aica.co.jp

アイカ問合せセンター

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からのご利用に
なれない場合がございます。

FAX <052>409-1526

アイカカタログセンター
TEL <052>409-1471

☎ <0120>525-100

TEL <052>409-8313 FAX <052>409-1482

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店の営業日は、月~金(除く土日祝日)です。ホームページからの当日出荷依頼分の受付時間は14:00(FAXの場合は12:00)です。

D168A 19.01.1S.AD