



今号は **塗膜防水塗料** の特集です。防水工事の中で一番ポピュラーな塗膜防水は短い工期で施工でき、環境への負荷も低くすみます。使用する材料や手法により仕上がりも選べます。

好評  
発売中


## サビ止め上塗り兼用合成樹脂調合ペイント スーパーヘルゴン

日本ペイント 株式会社

カタログ  
はこちら



スーパーヘルゴン

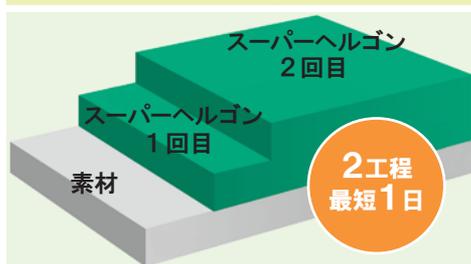

JIS K 5674 1種と同等の防錆性を有します！

これ一つで化粧仕上塗りまで完了できます

- 特長**
- ① 防錆性と耐候性機能を併せ持つ、サビ止め上塗り兼用塗料。
  - ② 従来の合成樹脂調合ペイントに比べて乾燥性が速いです。
  - ③ JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種合格品（ツヤ有のみ）。
  - ④ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がなく、また、塗料用シンナーで希釈できます。

**用途** 建築物鉄骨、屋内外部鉄部、木製付帯部等の上塗り

**容量** 15Kg、4Kg

**色相** 各色（ツヤ有、7分ツヤ有、5分ツヤ有、3分ツヤ有）

◆ 従来工法との比較

	1日目	2日目	3日目	工程数	工期
スーパーヘルゴン	スーパーヘルゴン 1回目 塗り重ね乾燥 4時間 (23℃)	スーパーヘルゴン 2回目	最短1日で塗装完了		
従来工法	サビ止めペイント	合成樹脂調合ペイント 1回目 塗り重ね乾燥 16時間 (23℃)	合成樹脂調合ペイント 2回目	3回	3日

New

環境対応型水系はく離剤

エスケー化研 株式会社

## ハクリタイトエコST

カタログ  
はこちら



はく離 事例



水管橋



歩道橋



道路橋

安全性とはく離性能を両立させた水系タイプ

- 特長**
- ① 旧塗膜への浸透効果に優れ、塗膜を効率よく膨潤、軟化させます。
  - ② 臭気も少なく塩素系はく離剤と比べて安全性が高いです。
  - ③ 引火点が93℃より大きく、火災安全性の基準も満足しています。
  - ④ 垂れにくく垂直面に塗装しても、均一な効果が得られます。

**用途** 建築鉄部、橋梁等の塗膜はく離

**容量** 16Kg、1.8Kg

**色相** 乳白色

ハクリタイトエコSTではく離可否

はく離可能	やや はく離しにくい	はく離不可
鉛系サビ止めペイント フェノール樹脂MIO塗料 エポキシ樹脂MIO塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 塩化ゴム系塗料 タールエポキシ樹脂塗料 有機ジンクリッチペイント エポキシ樹脂塗料 変性エポキシ樹脂塗料	鉛丹サビ止めペイント 超厚膜型エポキシ樹脂塗料 ポリウレタン樹脂塗料 フッ素樹脂塗料	サビ 黒皮 無機ジンクリッチプライマー 無機ジンクリッチペイント 無溶剤型エポキシ樹脂塗料 ガラスフレーク塗料

新商品 ～NEWラインナップ～

New  
新商品

高耐候性ラジカルプロテクト・ハイブリッド樹脂塗料改修システム

スズカファイン 株式会社


## ウォールバリア 水系シリーズ

カタログ  
はこちら



### 高耐候の理由

- ① 高耐候性酸化チタンがラジカルを抑制
- ② 高性能光安定剤がラジカルを捕捉・消滅
- ③ 特殊架橋形ハイグレード樹脂が強靱な塗膜を形成

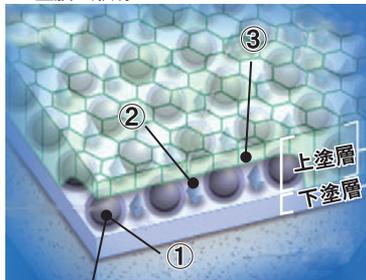

ラジカルプロテクト  
高密度ジェル構造

### ウォールバリアの水系タイプに新ラインナップ

#### ウォールバリア水性無機2+

水性2液反応硬化形無機系塗料

ツヤ調整が可能となり使用範囲が広がりました。

容量 15Kgセット、3Kgセット

色相 調色

#### ウォールバリア水性BIO

水性1液反応硬化形強力防カビ・防藻シリコン樹脂塗料

強力防カビ・防藻タイプ。

容量 15Kg、3Kg

色相 調色

#### ウォールバリア水性無機CR

水性2液形有機・無機ハイブリッド樹脂クリヤー

窯業系サイディングボード用クリヤー。

容量 15Kgセット

色相 クリヤー

New  
新商品

2液型溶剤系塗料

玄々化学工業 株式会社

## S-MATT (エスマット) 溶剤タイプ

カタログ  
はこちら



抜群の耐コインスクラッチ性!  
鉛筆高度9Hの超高硬度塗膜で  
傷が付きにくい

### 自己修復塗料に溶剤タイプが加わりました

- 特長**
- ① 塗膜表面に付いた傷が、特殊塗膜構造により復元します。
  - ② アルコールやシンナーに強く耐久性が必要な場面に適しています。
  - ③ 指紋が付きにくく、柔らかい手触りで映り込みも抑えます。

**用途** フローリング、家具、カウンター等の一般木部内装用全般

容量 15Kgセット



木目に対し垂直に入ったキズ



修復!

耐擦傷性の塗膜でありながら、  
さらに自己修復性を併せ持ちます

New  
新商品

環境対応型 塗膜はく離剤

三協化学 株式会社

## リペアソルブN-N2

カタログ  
はこちら



### アスベスト含有塗膜対応



### 湿潤はく離させ塗膜を飛散させません

- 特長**
- ① 高温時や低温時でもはく離力が高く、作業日程が管理しやすくなります。
  - ② 非塩素系なので屋内外での作業環境を改善できます。
  - ③ 高粘度なので液だれしにくく、長時間湿潤状態がキープできます。

**用途** 工業用塗料・建築物塗材のはく離

容量 16Kg

#### 塗布時間と塗布量

塗材名	目安時間 (20℃以上)	目安塗布量
外壁薄塗材 E (アクリルリシン)	6~48時間	0.8~1.0Kg/m <sup>2</sup>
可とう形外装薄塗材 E (弾性リシン)	16時間~48時間	
複層塗材 E (アクリル系吹付タイル)		
複層塗材 Si (シリカ系吹付タイル)		
複層塗材 RE (水系エポキシタイル)		
防水形外装薄塗材 E (単層弾性)		
防水形複層塗材 E (複層弾性)		
外装厚塗材 E (アクリルスタック)		1.0~1.5Kg/m <sup>2</sup>

📌 新商品 ~NEWラインナップ~

New  
新商品

## しっくいコーティング 抗菌・抗ウイルステープ 接触感染対策テープ

関西ペイント 株式会社

WEBサイト  
はこちら



### 接触感染対策に！貼る抗菌材に新色追加

- 特長**
- ① しっくいの強アルカリ効果が、菌やウイルスの増殖を抑えます。
  - ② ドアノブや手すりに貼るだけで、簡単に接触感染対策ができます。
  - ③ 効果の持続期間が長く、頻繁に変える必要がないため経済的です。

**用途** ドアノブ、手すりなど  
多数が接触する箇所の  
抗菌・抗ウイルス対策

**サイズ** 10 cm× 5m  
10 cm× 130m

**色相** フレッシュグリーン  
コルクブラウン  
シティグレー

しっくい塗料が  
新型コロナウイルスを不活性化!

しっくい塗料への接触5分で99.9%以上が  
不活性化されたと実証されました



長崎大学感染症共同研究拠点との  
不活性化実証実験により確認

New  
新商品

Non-トルエン・キシレン 2液ウレタン塗料

ユニオンペイント 株式会社

## アルコール ストロングコート

カタログ  
はこちら



優れた耐アルコール性を発揮！  
白化・軟化・膨潤を防ぎます



### アルコール系除菌剤によるダメージを防ぐ

- 特長**
- ① アルコール系除菌剤で何度拭いても変わらない、強い塗膜を作ります。
  - ② 木製家具等のツヤを、アルコール系除菌剤から守ります。
  - ③ アルコール系除菌剤が溜まった部分の白化・膨潤・軟化を防ぎます。

**用途** テーブルトップ、カウンタートップ、工芸品、家具  
建築内装仕上げ等のトップコート

**容量** 32Kgセット、8Kgセット

**色相** クリヤー（全ツヤ消し、半ツヤ消し、7分ツヤ消し）


New  
新商品

マスク付き透明フィルムシート

株式会社 紙・尾脇

## シールドマスク

カタログ  
はこちら

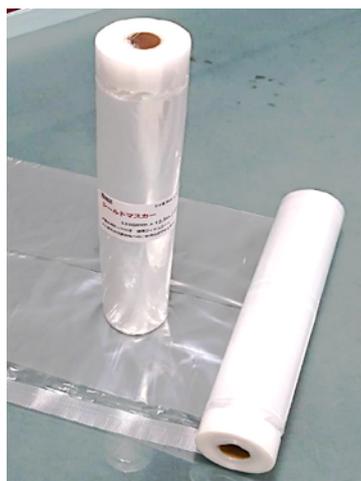

### 飛散・飛沫防止、ウイルス感染対策に

- 特長**
- ① 養生用テープ付きなので、手軽にフィルムシートが貼り付けられます。
  - ② 飛沫や飛散防止を一時的に行うときなどに大変便利です。
  - ③ 使い捨てのため衛生的です。

**用途** 簡易的な飛散・飛沫防止対策

**サイズ** 1100mm× 12.5m 30cm仕上  
テープ幅20ミリ(白)

**入数** 30本



# オススメ塗膜

## ウレタン ゴム系

ウレタン樹脂を塗装して防水層を形成する工法なので、下地の形状に馴染みやすく、屋上やベランダなど施工場所の形状を問いません。また、既存の防水層があってもその上から塗ることができます。

### 東日本塗料株式会社 フロン #12

コストを重視した材料で、優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します



カタログはこちら

### 日本特殊塗料株式会社 プルーフロンバリュー

スタンダードタイプで、一般の屋上防水ベランダ、側溝、底など幅広く使用できます



総合カタログはこちら

### 大同塗料株式会社 ボースイテックス #2000

ウレタンゴム特有の、弾性・伸縮性で下地の亀裂に対しても追従性が良好です



カタログはこちら

### アイカ工業株式会社 JU-800S ジョリエース ワンナップガード工法

1液タイプなので作業性が抜群です。ハイブリッド缶仕様で環境配慮も



カタログはこちら



## 水性 防水材

### 竹林化学工業株式会社 タケシールAQ防水TYPES

早い塗膜乾燥性と強靱な塗膜をつくる水性1液型の防水塗料



カタログはこちら

### スズカファイン株式会社 アクアボウスイ

溶剤系防水材の性能に匹敵する、水系自己架橋形1液防水塗料



カタログはこちら

## ポリマー セメント系

エマルション樹脂とセメント系パウダーで構成され、有機溶剤を含まない無機水系という、環境に配慮した特長をもちます。また、湿った下地に施工が可能で、安定した接着力を発揮します。

### 大関化学工業株式会社 パラテックス

亀裂が発生しても自閉作用で止水効果が続く



WEB サイトはこちら

### ユニオン建材工業株式会社 エクセルテックス ET-100

柔軟で強靱でバランスの取れた塗膜を形成



カタログはこちら

### 大日化成株式会社 ビッグサン

JASS 8 メンブレン防水層の性能評価試験で好成績の高塗膜



カタログはこちら

### スズカファイン株式会社 レインガード

防水性・伸縮性・弾性に富み、安定した性能を発揮します



カタログはこちら

# 防水塗料

【順不同】



液状のポリエステル樹脂とガラスマットを補強材として組み合わせた塗膜防水工法です。軽量で高強度、耐候性・耐久性・耐水性・耐熱性・耐薬品性に優れています。また、塗膜は固く丈夫な仕上がりとなり、長期間、建物を保護します。

アイカ工業株式会社

## ジョリエースFRP防水工法

FRPライニング系なので、より信頼の高い防水性能をほごります



WEB サイトはこちら

大同塗料株式会社

## ボースイテックスFRP

従来のポリエステル樹脂より伸び率が大きく、素材の動きによく追従します



カタログはこちら

竹林化学工業株式会社

## FRP防水工法

強度、柔軟性のバランスに優れています



カタログはこちら

日本特殊塗料株式会社

## タフシール防水工法

FRPの特性をいかし開発され、多様なニーズに応えます



カタログはこちら



ガラスマットを補強材として敷設



必ずトップコートを塗り、紫外線から塗膜を守ります



比較的簡易に施工可能な防水塗料をピックアップしました。1液タイプは作業性が高く、なおかつ速乾性があるので工期も短縮できます。

関西パテ化工株式会社

## セルコートS

ノンスリップ型をローラー施工可能にした速乾型防水材です



カタログはこちら



オート化学工業株式会社

## オートンウレックスHG

FRPベランダ・バルコニーの改修工事に最適！



カタログはこちら



竹林化学工業株式会社

## タケトップ

防水効果を長期に持続させる表面保護剤

シャープ化学工業株式会社

## ビソーコート

塗るだけで美装と防水がラクラクOK

大関化学工業株式会社

## パライージー

トップコートが不要なワンデイ工法で工期を大幅短縮



カタログはこちら



カタログはこちら



WEB サイトはこちら

New  
新商品

PE粘着テープ

リンレイテープ株式会社

# アテンションテープ #625AT

カタログ  
はこちら



## 感染症予防対策への注意喚起に

- 特長**
- ① 感染症拡大予防の様々な対策に、手軽に使用できます。
  - ② 「ソーシャルディスタンス」「マスク着用」など新たなニーズに対応しています。

#625AT ソーシャルディスタンス

**サイズ** 75mm×10m  
**入数** 18巻 ラベル使用 約27枚

#625AT こちらでお待ちください

**サイズ** 50mm×10m  
**入数** 30巻 ラベル使用 約27枚

#625AT マスク着用

**サイズ** 50mm×10m  
**入数** 30巻 ラベル使用 約47枚

#625AT 消毒済

**サイズ** 50mm×10m  
**入数** 30巻 ラベル使用 約47枚

シモダマン  
おすすめ商品

アクリルシリコン系歩行床用仕上塗材

フジワラ化学株式会社

## ダンテフロア

### ローラーで施工する床用多彩色仕上塗材



コンクリートやベランダの床、踏み石、レンガ、ブロック、テラス、バルコニー、階段・基礎部の立上がり面等に



**容量** シーラーW: 15Kg、4Kg シーラーEPO: 16Kgセット  
ダンテフロア下塗材: 4Kg ダンテフロア上塗材: 8Kg

### おすすめポイント

今回ご紹介の床用仕上げ材『ダンテフロア』は次の特長を持ったユニークな仕上げ材です。

- ① 水性アクリルシリコン塗料で御影石仕上げを実現
- ② 全行程でローラー施工可能
- ③ 下地材に骨材を配合したノンスリップ仕様
- ④ シーラーから仕上げまで一日で工程が完了

新素材の床材として、そのオリジナル性は国内のみならず、海外市場でも評価されシンガポール、インドネシア

中国、イギリス、ドイツ、ロシアをはじめとした世界中の国々に輸出されています。

かんたん施工で美しく仕上がるダンテフロアを、ぜひお試しください。



千葉営業所 所長代理 長谷川 敬

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11  
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

- |                      |                        |                         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 東京支店 ☎03-3632-1682   | 東北営業所 ☎0197-66-6721    | 神奈川調色センター ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 ☎045-959-6051 | 仙台営業所 ☎022-788-3961    | 埼玉調色センター ☎048-479-4011  |
| 埼玉営業所 ☎048-479-4011  | 静岡営業所 ☎054-349-6711    | 千葉調色センター ☎043-444-4851  |
| 千葉営業所 ☎043-444-4851  | 中部営業所 ☎0565-47-1681    | つくば調色センター ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 ☎029-841-5600 |                        | 西東京調色センター ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 ☎0426-21-2011 | 配送センター ☎03-3632-1682   | 仙台調色センター ☎022-788-3961  |
| 北関東営業所 ☎0270-40-0141 | 東京調色センター ☎03-3632-1682 | 静岡調色センター ☎054-349-6711  |

商品のお求め、ご相談は当社へ