

新商品 ~NEWラインナップ~

New

ターペン可溶1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー

日本ペイント 株式会社

1液ファインパーフェクトシーラー

カタログ
はこちら

ローラー塗装のダレ性比較

GOOD



ダレにくく、入り込みにくい




1液ファインパーフェクトシーラー

BAD



従来品シーラー

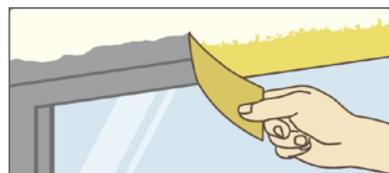

養生した部分に入り込む「ダレ」を解決



2液タイプの良さはそのまま、使いやすさアップ

- 特長**
- ① ダレにくく、養生箇所への入り込みが軽減します。
 - ② 1液弱溶剤タイプならではの使い勝手のよさを実現。
 - ③ 特殊エポキシ樹脂を使用し、あらゆる下地適応します。
 - ④ 窯業系サイディングボードの種類・表面の活性状態に付着性が左右されません。

用途 外壁の下塗り塗装**容量** 14Kg**色相** 透明、ホワイト**適用上塗** 水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般

無機・有機の両下地に対応

無機・有機成分がそれぞれ下地に付着



New

水性 塗料用はく離剤

大阪ガスケミカル 株式会社

剥 楽 -HAKURAKU-

カタログ
はこちら

塗膜はく離のメカニズム

塗膜の構造

塗料が木材の表面に造膜し、木材細胞の穴(細胞内孔)にはほとんど含浸していない




塗布

【剥落】が浸透し、脆弱層下部まで浸透する



剥離の作用

塗膜を軟化させ塗膜と木材間の付着力が弱め、塗膜をはく離しやすくする



キシラデコール シリーズに最適なはく離剤

- 特長**
- ① 適度な粘性があり液ダレにしくく作業性が良好です。
 - ② 浸透型と造膜型、油性と水性両方の塗膜に使用可能です。
 - ③ 溶解した塗膜が木材に含浸して着色することがありません。
 - ④ 塩素系溶剤“ジクロロメタン”は無配合です。

用途 木材保護塗料(浸透・造膜型)の塗膜はく離

※UV塗料(紫外線硬化塗料)ははく離できません

容量 4Kg ※中和剤クエン酸付き

本商品はアルカリ性(ph14)の製品です。
必ずSDSと仕様書(作業手順書)をよく確認してからご使用ください。

メーカーホームページの剥楽専用サイトにて、はく離作業の実践動画をアップしています!

- ★ウッドデッキ編
- ★ベンチ+塗装編
- ★外壁編
- ★水洗い中和同時編

ぜひご覧ください! キシラデコール 剥楽




大 関

2液型屋根用弱溶剤塗料

大同塗料株式会社

ハイルーフマイルドシリーズ

シーラー・プライマーがいらぬ屋根用塗料



特長

- ①フッ素、シリコン、遮熱タイプと状態にあったご提案が可能です。
- ②2工程で仕上げられる、工期が短縮できます。
- ③弱溶剤なので下地を侵しにくく耐候性も優れています。

用途

各種化粧スレート、陶器瓦、いぶし瓦、金属屋根

容量 15Kgセット

吸い込み止めとさび止め効果に優れたハイソリッドシリコンプライマーⅡを組み合わせれば、激しく劣化した下地も施工可能です。

横 綱

1成分形変成シリコン系シーリング材

コニシ株式会社

変成シリコンコーク ノンブリードLM

冬場でも乾燥が早く作業性抜群



特長

- ①気温5℃でも16時間後には塗装可能で作業時間を短縮します。
- ②先打ちシーリング材への打継性に優れ、また低モジュラス型なので外壁補修にぴったりです。

用途

建築物の内外装目地、モルタル・コンクリートの亀裂補修、塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部など

容量 320ml×10本/ケース

■適用プライマー
シールプライマー#2
容量：500g缶
タイプ：1液形

大 関

内装用シミ止めシーラー

メーコー株式会社

MKシミ止め

クロスの塗替えにも使える、シミ止めシーラー



特長

- ①優れた吸着性があり、シミ出しを防止します。
- ②旧塗膜や上塗塗料への付着性に優れます。
- ③水性ではトップクラスのシミ止め効果を発揮します。

用途

内装用のシミ止め下塗り

容量 15Kg、4Kg

色相 白

関 脇

一般建築用・金属・プラスチック用プライマー

東日本塗料株式会社

エクセルプライマーⅡ

オールラウンドな密着プライマー



特長

- ①特殊樹脂によりプラスチック・金属・陶器質タイルなど多様な基材に強力に密着します。
- ②上塗塗料との密着性も高く、上塗りの選択肢が広いです。
- ③クリアーでの仕上げが可能です。

用途

一般内外壁下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面への下塗りなど

荷姿 16L、4L

小 結

建築用PEテープ

リンレイテープ株式会社

#623 塗装養生PEテープ

気持ちよく手で切れる



特長

- ①粘着力が強く壁面にしっかり密着します。
- ②手で簡単に切ることができ作業性が 抜群です。
- ③屋外で使用しても糊が残りなくきれいに剥がせます。

色相 緑

サイズ 幅：25mm、38mm、50mm、75mm、100mm
長さ：25m


小 結

自動車補修・足付用

スリーエムジャパン株式会社

3M 足付けハンドパッド 3M 足付けスポンジ

研磨目の均一性と使いやすさを追求

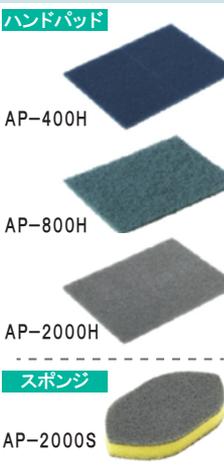

特長

- ①研磨目が多く、深いキズが入りにくくなっています。
- ②足付に最適な形状とサイズです。

用途

自動車補修の足付け用パッド

サイズ

ハンドパッド：160mm×120mm
スポンジ：150mm×85mm

荷姿

ハンドパッド：15枚/箱
スポンジ：10枚/箱



横綱

木部用水性ウレタン塗料 **玄々化学工業株式会社**
水性ミラクルS

内部にも外部にも使え利便性◎



特長

- ① 耐候性が抜群で屋内外への日焼け防止効果に優れています。
- ② 水性塗料のトップコートとして色抑えなどにも使用できます。

用途

テラス、木製フェンス、内壁、内装ドア、ドア枠、インテリア木部全般

容量

16L、3.6L

各ツヤ

ハイグロス、セミグロス、ローグロス

大関

弱溶剤2液型エポキシ樹脂シーラー **水谷ペイント株式会社**
エポックマイルドシーラー

窯業系屋根基材に幅広く適合します



特長

- ① 一般住宅屋根に広く使われている各種スレート系基材および乾式洋瓦に使用できます。
- ② 上塗りには弱溶剤系塗料はもちろん水系塗料も使用できます。
- ③ 2液反応型エポキシ樹脂が下地に深く浸透して強力に密着させます。

用途

化粧スレート、波形スレート、乾式洋瓦の塗替え時の下塗り

容量

11Kgセット (主剤10Kg+硬化剤1Kg)

関脇

1成分形ポリウレタン系シーリング **オート化学工業株式会社**
オートンイクシード

超高耐久・高耐候の次世代型シーリング材

オートンイクシード

特長

- ① 『LSポリマー』を採用し、経年で流出する「可塑剤」を配合せず優れた柔軟性を実現！
- ② 圧倒的な耐ムーブメントと高い接着力で長期間品質を維持します。
- ③ 高耐候性塗料と組み合わせ改修サイクルを延ばします。

長期間柔軟

一般的なシーリング材



経年で硬質化

用途

モルタル・コンクリート、サイディングの亀裂補修など

容量

6L(ペール缶)×2、320ml(カートリッジ)×10本

大関

塗膜剥離剤 **ナトコ株式会社**
スケルトンAQ / NC651

高いはく離力と安全性を両立



特長

- ① -10℃(冬季)~40℃(夏季)まで作業可能です。
- ② 缶を振ることで取り出しやすく、楽に作業が行えます。
- ③ 壁や金属部分、幅広い分野でご使用いただけます。

用途

一般建物の塗膜剥離

容量

16Kg

小結

ポリウレタン系フォームテープ **株式会社シモダ**
FOAM8" フォームエイド

自動車のすき間養生に最適



特長

- ① 自動車のボンネットやフェンダードアのすき間の養生に最適です。
- ② スポンジ状となっており、簡単に作業ができマスキングの時間を短縮できます。

用途

自動車板金塗装時の養生

荷姿

13mmφ×5m巻×10本

フェンダードアのすき間養生にぴったり



小結

中性厚膜塗材はく離剤 **株式会社シモダ**
ハクリパワーSD300

中性の常識を覆すはく離力



特長

- ① 中粘度なので垂直面にも厚く塗り重ねられ強力に浸透します。
- ② 浸透力が強く短い時間で塗膜を軟化させます。
- ③ 中性なのでコンクリート、木部、金属類への化学的影響がほとんどありません。

用途

旧塗膜のはく離

容量

20Kg、4Kg、1Kg