キシラデコール®

SINCE 1971 50th Anniversary

塗料用剥離剤 水性

剥楽

HAKURAKU

キシラデコール®シリーズに最適な剥離剤

油性・水性塗料に対応

塩素系溶剤"ジクロロメタン"無配合

高い剥離性能で再塗装の仕上がり良好

低臭

明るい色に

作業性良好

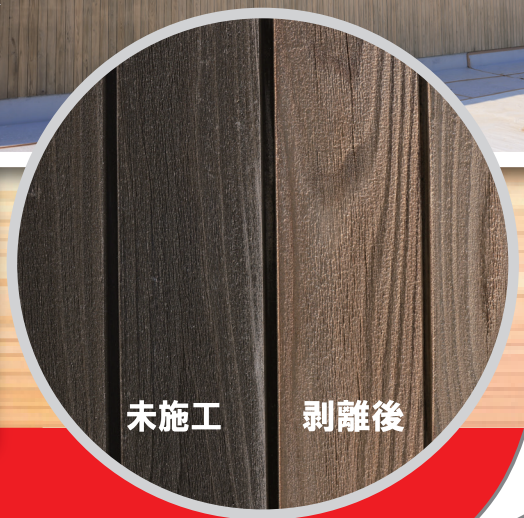

剥楽 –HAKURAKU–

■本剤は主に木材表面に形成される塗膜に対して有効な剥離剤です。
■屋外木部の塗料塗り替え時の前処理にご使用いただくと、再塗装の仕上がりが良くなります。
■適度な粘性を有し、木材内部への浸透が少ないため、木肌への影響を押さえることができます。
■木肌の荒れや目痩せ（体積収縮）を起こしにくく、見かけ上白木に近い状態に戻すことが可能です。

容量

4kg ※中和剤クエン酸付き

用途

木材保護塗料（浸透・造膜型）の塗膜剥離
※UV 塗料（紫外線硬化塗料）は剥離できません。

特長

塗工作業性良好	高い剥離性	着色がない	低　臭
適度な粘性があり液ダレしにくく、作業性が良い。	浸透型と造膜型、油性と水性両方の塗膜に使用可。	溶解した塗膜が木材に含浸して着色することがない。	不快臭がなく低臭なので取扱いやすい。

塗膜剥離のメカニズム

塗膜の構造



塗料は木材の表面に造膜し、
木材細胞の穴（細胞内孔）には
ほとんど含浸していない。

塗布



【剥楽】が浸透し、
脆弱層下部まで浸透。

剥離の作用



塗膜を軟化させることで塗膜と木材間の
付着力が弱まり、塗膜が剥離し易くなる。

標準塗布量と放置時間の目安

塗膜の種類			【剥楽】標準塗布量 (kg/m²)	放置時間の目安※
キシラデコール®	油性	浸透型	0.15 ～ 0.3	1 ～ 30 分
キシラデコール® フォレステージ®	油性	浸透型	0.15 ～ 0.3	1 ～ 30 分
キシラデコール® アクオステージ®	水性	浸透型	0.2 ～ 0.3	10 ～ 30 分
キシラデコール® コンゾラン®	水性	造膜型	0.2 ～ 0.3	30 ～ 120 分

※塗膜の劣化具合により軟化・溶解時間は異なります。

本剤はアルカリ性（pH14）の製品です。
必ず安全データシート（SDS）・施工要領書をよく読んでからご使用ください。

製造販売：
大阪ガスケミカル株式会社
〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 ドームシティガスビル
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目6番1号 日本橋本町プラザビル4階
0120-124-123 平日9:00~17:30（土日祝日・その他当社休業日を除く）
FAX 06-4393-0054
ホームページ https://www.xyladecor.jp/

LINE@はじめました!
【ID検索】@xyladecor
情報をLINEでお届けします。
LINEの【友達追加】から【ID検索】または【QRコード】で登録してください。

■提携先 AkzoNobel キシラデコール、フォレステージ、アクオステージ、コンゾランは AkzoNobel 社の登録商標です。

No.53 2020.10 10,000Ⓗ