

## ※ 標準塗装仕様（弱溶剤メタリック塗料仕上げ）

【素 材】コンクリート、モルタルのゆず肌/さざ波面、窯業系サイディングボード 【部 位】屋外

工程	塗料名・その他	混合比 希釈率	標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下地調整	適切な下地調整を行う				
1	下塗り アレスダイナミックシーラーマイルド ベース アレスダイナミックシーラーマイルド 硬化剤	5 1	0.12~0.18	ハケ、ローラー※	4時間以上 7日以内
2	中塗り メタルフォースグランス中塗 ベース(各色) メタルフォースグランス中塗 硬化剤	10 1	0.12~0.15	ハケ、ローラー※	4時間以上 7日以内
	塗料用シンナーA	5~15%			
3	上塗り メタルフォースグランス上塗 ベース(各色) メタルフォースグランス上塗 硬化剤	6 1	0.11~0.14	ハケ、ローラー※	16時間以上 7日以内
	塗料用シンナーA	0~10%			
4	メタリック塗料塗り メタルフォースグランス シルバーメタリック ベース	5	0.09~0.12	ハケ、ローラー※	-
	メタルフォースグランス メタリック 硬化剤	1			
	塗料用シンナーA	0~20%			

※推奨ローラー：マイクログランデ 10mm(大塚刷毛製造)

## ※ 荷姿

【メタルフォースグランス中塗】16kgセット(ベース/14.5kg:硬化剤/1.5kg)、4kgセット(ベース/3.6kg:硬化剤/0.4kg)

【メタルフォースグランス上塗】15kgセット(ベース/12.9kg:硬化剤/2.1kg)、3.5kgセット(ベース/3.0kg:硬化剤/0.5kg)

【メタルフォースグランスシルバーメタリック】15kgセット(ベース/12.5kg:硬化剤/2.5kg)、3kgセット(ベース/2.5kg:硬化剤/0.5kg)

## ※ 適用面

【◎推奨】サイディング面、スタッコ面、吹付タイル面など

【○適用可】さざ波面、押出成形セメント板、小面積の平滑面(高さ1m程度)

《施工上の注意事項》	《ご使用上の注意事項》
<p>【各塗料の使用時限】 使用時限(23℃)は以下の通りですので厳守してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アレスダイナミックシーラーマイルド：7時間、</li> <li>●メタルフォースグランス中塗と上塗：8時間、</li> <li>●メタルフォースグランスシルバーメタリック 6時間</li> </ul> <p>【メタリック塗料塗りの注意点】 本塗料は塗装ムラが出やすいので、以下の点に注意してください。</p> <p>①上塗とのインターバルは16時間以上開けてください。上塗からメタリック塗料塗りの一日仕上げはできません。</p> <p>②希釈率は一定にして、途中で変えないでください。</p> <p>③隅部は先行して刷毛で塗装しますが、刷毛とローラーでの境が出ますので、ローラー施工時は隅部まで塗装してください。</p>	<p>④ローラーの仕上げは同方向で行ってください。(基本は下から上になります、方向をそろえないとムラになります)</p> <p>⑤ローラーの重ね部は膜厚がつきやすく目立ちますので注意してください。</p> <p>⑥一度に大面積を塗装すると最後のほうがかすれてムラになるため、ローラー幅2本分×1m程度を目安としてください。</p> <p>⑦長柄は使用しないでください。</p> <p>⑧タッチアップは色が濃くなるためできません。固定している足場等はよけて対応してください。</p> <p>⑨乾燥は遅めでタック感があります。(特に湿度が高いとき)1週間程度でタックは治まります。</p> <p>⑩下地の模様を浮かび上げさせることがありますので、荒れた面には注意してください。</p>

《ご使用上の注意事項》	《ご使用上の注意事項》
<p>【予防策】 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。本来の目的以外に使用しないこと。指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。</p> <p>【対応】 目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受け</p>	<p>ること。飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取る。火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。</p> <p>【保管】 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。</p> <p>【廃棄】 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)</p> <p>【施工後の安全】 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。</p>

関西ペイント販売株式会社  関西ペイントホームページ [www.kansai.co.jp](http://www.kansai.co.jp)

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757 東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935 中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073 中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981 四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
北関東 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223 大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603 九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

(21年01月01日PNA) カタログNo.891

KANSAI  
PAINT

メタルフォースグランス

ローラー用高耐候性メタリック・パール塗装


関西ペイント

# METAL FORCE GLANCE

ローラー用高耐候性メタリック・パール塗装

## メタルフォースグランス

KANSAI  
PAINT

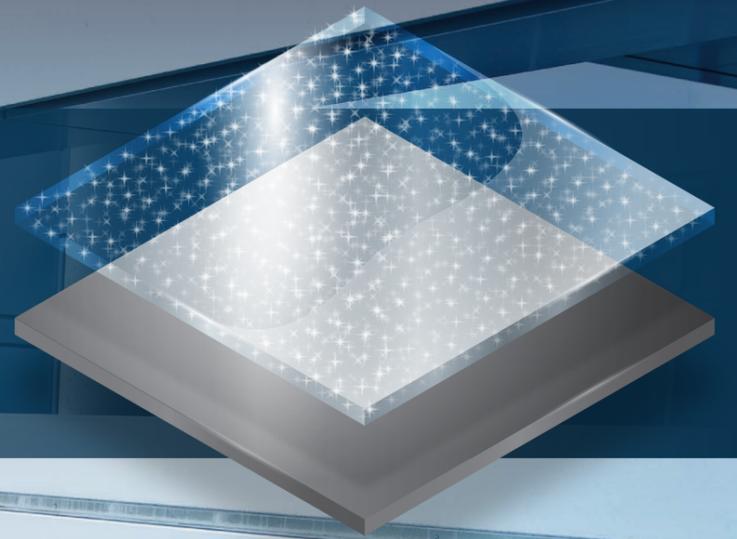

輝きが奏でる新意匠!!

## ローラー施工可能なメタリック・パール塗料 「メタルフォースグランス」

近年、高意匠が施された住宅やビルがあふれています。  
今までの単色では満足できない、意匠性を残したい、  
今以上の意匠性が欲しいなど要求も多くなっています。  
そこで、自動車塗料で培った技術を応用し、ローラーで施工できる  
メタリック・パール塗料「メタルフォースグランス」が誕生しました。

### Features

**1 ローラー施工が可能**  
ローラー施工でのメタリック・パール仕上げが可能です。  
新築以上の高級感が現実に!

**2 美しく上品な仕上がり**  
外壁にも鉄部にも様々な用途に上品な仕上がりを提供。  
全体的な提案からアクセント的な提案にも対応可能です。

**3 抜群の耐候性**  
「無機有機ハイブリッド技術」と  
「3つの紫外線ブロック技術」で長期間美観を保護します。

### METAL FORCE GLANCE


ベース色層 (中塗/上塗) | メタリック塗り層



KM-01 フロスティーグランス



KM-05 シェルグランス

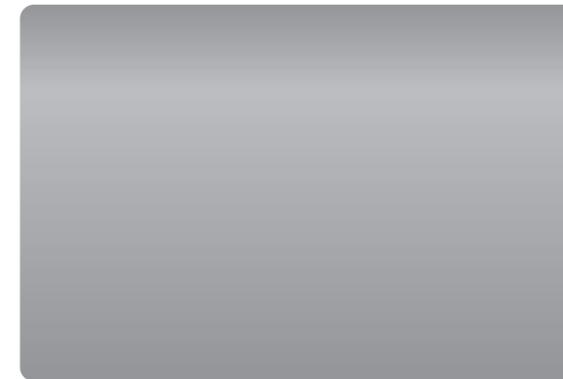

KM-02 クラウディーグランス



KM-06 ローズグランス



KM-03 コスモグランス



KM-07 サンドグランス



KM-04 スターリーグランス



KM-08 ウィートグランス