



ユニオンペイントの抗ウイルス塗料 !!



製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤・練込
本体
JPO613016A0001T

UAV-24000 ウレタンフラット



室内木部用

無鉛

トルエン
キシレン
無

建築基準
対応
国交省

13 物質
対応
厚労省

学校環境
対応
文科省

鉛ガイド
対応
東京都


SIAA
登録

4 : 1

A液（主剤） B液（硬化剤）

空気中や手などから塗膜上に付着した特定ウイルスの機能を失わせます

抗ウイルスのメカニズム

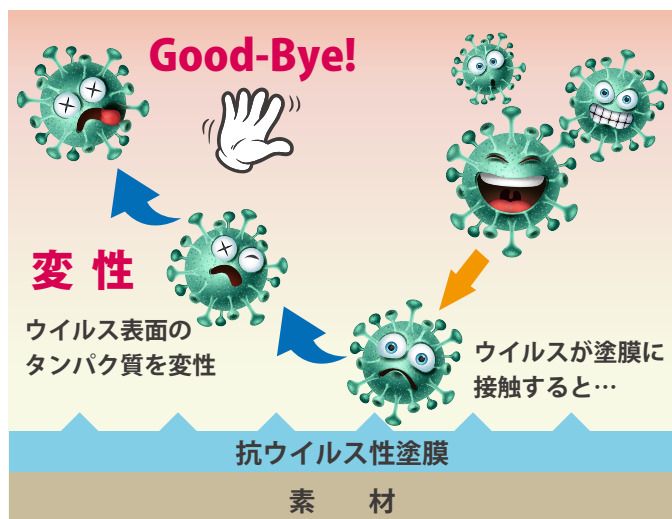

【特 徴】

- ◆ SIAA 抗菌加工登録のウレタン系抗ウイルス塗料
- ◆ F☆☆☆☆登録申請中

【用 途】

テーブルカウンター・床・内装ドア・家具類・窓枠等の
建築内装部材や一般木工品

【荷 姿】 20kg セット


A液（主剤）16kg + B液（硬化剤）4kg



『木づかい』の心で快適な環境を
UNION PAINT GROUP

UAV-24000 ウレタンフラット

Non-トルエン・キシレン塗料
環境対応型

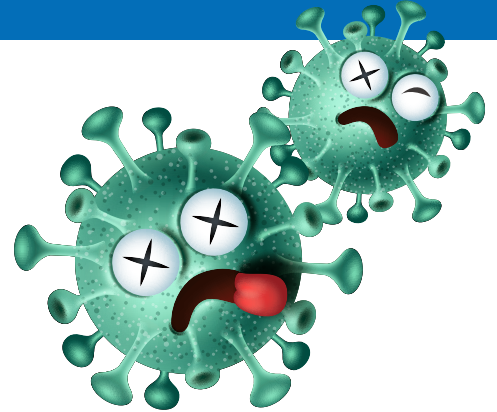

- 【品名】 UAV-24000 ウレタンフラット半艶消 A液 (83-455)
 UAV-24000 ウレタンフラット7分消 A液 (83-457)
 UAV-24000 ウレタンフラット全艶消 A液 (83-450)
 UAV-24000 ウレタンフラット B液 (83-014)

【使用シンナー】 82-931 ~ 82-935 AF ウレタンシンナー

【1回の塗布量】 6 ~ 10g / 尺² (65g ~ 110g / m²)

【抗ウイルス効果】 試験結果：合格 (SIAAマーク表示基準 抗ウイルス活性値の合格基準をクリア)

試験ウイルス	抗ウイルス活性値	
	耐水処理【区分1】	耐光処理【区分1】
ウイルス A	合格	合格
ウイルス B	合格	合格

SIAA 抗ウイルス加工製品とは？

性能基準は、加工されていない製品の表面と比較し、ウイルスの数が100分の1以下（抗ウイルス活性値が2以上であるとき）である場合、その製品に抗ウイルス効果があるとしています。

※ 抗ウイルス試験結果は一定の条件下で得られたもので、あらゆる条件下で性能を保証するものではありません。

※ あらゆるウイルスや菌類に対して抗ウイルス効果を保証するものではありません。

- 【使用上の注意】
- UAV-24000 ウレタンフラットは、SIAAの安全性基準に適合しています。
 - SIAA マークは、ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
 - 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
 - 希釈には必ずユニエコ AF ウレタンシンナーをご使用下さい。
 - 高温、多湿時にカブリや発泡が生じる場合は、11-85 ウレタンノンブラを添加して下さい。
 - B液（硬化剤）の使用後は、密栓し冷暗所に保存して下さい。
 - A液（主剤）は分離・沈殿している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用下さい。また長期間保管すると抗ウイルス剤による変色が生じる場合がありますので、できるだけ早期にご使用下さい。
 - 塗装時には十分に換気を行って下さい。

【消防法の分類】 第四類第一石油類

【有機溶剤の種類】 第二種有機溶剤

特約店



ユニオンペイント株式会社

〒270-0235 千葉県野田市尾崎 2325-40

TEL : 0297-61-8031 FAX : 0297-61-8032