



商品 リニューアル

厚膜 2 液形エポキシ樹脂床用塗料

日本ペイント株式会社

クリンカラーEレジモルクリヤー(新)

フォークリフト等重量物の
通路にもおすすめです



経年後も良好な状態を維持!!

耐久性を維持しながら 作業性と安全性がアップ

- 特長**
- ① 接着性と耐久性を重視した厚膜レジモルタル仕上げです。
 - ② 厚膜（トータル厚膜約 5 ～ 6 mm）で仕上げるができます。
 - ③ 耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
 - ④ 樹脂と骨材の配合比が分かりやすく、汎用モルタルミキサーでの混合が楽になりました。

- 用途** 重量物が通行する工場内部などの床面塗装
新設床の塗装、既存床の欠損部補修

- 容量** 14Kgセット（主剤10Kg、硬化剤4Kg） **色相** 透明（ツヤ有）



コテで施工します



Web サイト
はこちら


新商品

超撥水・ラジカル制御形弱溶剤 NAD 特殊変性シリコーン樹脂塗料

スズカファイン株式会社

1 液ワイドビーズコートSi/BIO

■ 1 液ワイドビーズコート Si



ハスの葉構造の
原理を応用した
塗膜が、水をよく
はじきます

■ 弱溶剤汎用ツヤ消し塗料



雨水が塗膜に残り
汚れがそのまま
定着します

ハスの葉構造の原理を応用した弱溶剤系塗料

- 特長**
- ① 表面に微細な凹凸を施した超撥水技術で、汚れをよせつけません。
 - ② ツヤ消し塗料でありながら塗膜は微弾性を有します。
 - ③ ナノサイズの細孔を通して建物内部の水蒸気を外部に発散し、建物の結露を抑えます。
 - ④ 塗膜表面が濡れにくく、カビや藻などの発生を抑制します。
 - ⑤ BIO は防カビ剤・防藻剤を配合し、微生物をより抑制します。

- 用途** 戸建て住宅、事務所・工場、商業ビル等の内外壁

- 容量** 15Kg、4Kg

- 色相** 標準色、調色
(ツヤ消し)

超撥水

高耐候

ツヤ消し

可とう性

低汚染

透湿性

ヤニ止め

防カビ 防藻



カタログ
はこちら

NEW PRODUCT

新商品

橋梁用水系塗膜剥離剤

ナトコ株式会社

スケルトンAQS

施工例



橋梁




複層塗材E マンション外壁

ベンジルアルコールフリーで作業者の負担を大幅カット

- 特長**
- ① 水系剥離剤で一般的に使われているベンジルアルコールを含みません。
 - ② スケルトンAQと同様に、振ると粘度が低くなり、缶から取り出しやすくなります。
 - ③ 厚塗りしても垂れずに塗膜に付着し、剥離成分がしっかり浸透します。

用途 橋梁、外壁、鋼構造物、金属製品（鉄）

容量 16Kg

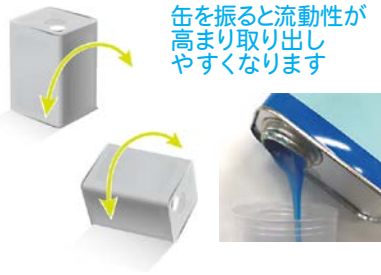

缶を振ると流動性が高まり取り出しやすくなります



カタログはこちら


新商品

内部用 合成樹脂エマルジョンパテ 一般形薄付け用

メーカー株式会社

クリナ ウルトラライトパテ

おすすめ内部施工手順

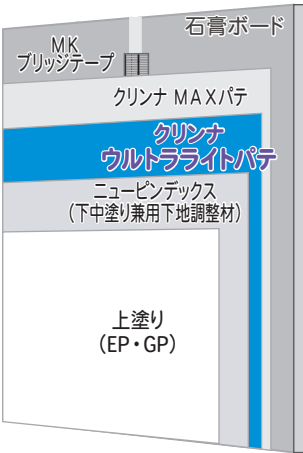

従来品より軽量、なのに同じ面積塗れます

- 特長**
- ① 従来品より約3Kg軽量化され、持ち運びも楽になりました。
 - ② 研ぎ跡の出にくい良好な研磨性。
 - ③ 超低粘度のため水を混ぜずにそのまま使えます。

用途 内装用下地調整パテ

適応下地 石膏ボード等の目地部、ケイカルボードセメント系基材、スレート、コンクリートモルタル

容量 12L(約9.6Kg)



カタログはこちら

新商品

遮熱・断熱 ラジカル制御型多彩模様塗料

菊水化学工業株式会社

パステルフレーバー

デザインサイディング塗り替え例



中塗りのベース色と上塗りに配合された、様々な大きさのカラーチップにより多彩な色調を表現

天然石のような彩りで外壁をデザイン

- 特長**
- ① 単色の外壁を多彩模様塗り替えることができます。
 - ② 遮熱・断熱機能を併せ持ち、より快適な生活環境を実現します。
 - ③ 紫外線による塗膜劣化の要因「ラジカル」を制御し、外壁の美観を長く維持します。

用途 各種サイディング、旧塗膜の改修、新築時の外壁塗装

容量 中塗：15Kg
上塗：15Kg

色相 基準色 20色（ツヤ有、ツヤ消）



カタログはこちら

NEW PRODUCT

新商品

内装用アクリル樹脂系充てん材

コニシ株式会社

スーパージョイントXクリア



★防カビ剤入り

★フタル酸系可塑剤は
使用していません

クリアが新たにラインナップ

特長

- ① ツヤ消しで目立たない仕上がりが可能に。
- ② 柔らかい皮膜です。
- ③ アルミパックなので押し出し性がよく、絞りだしやすい設計です。
- ④ 施工箇所が見えやすい色付きノズルです。

用途

壁紙のはがれ防止
天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓枠周りのコーキング
下地のすき間や凸凹補修

色相

クリア

荷姿

340g (アルミパック) × 6 本入り



Web サイト
はこちら

新商品

トレカット用専用アタッチメント

株式会社コバックス

U-51T トレカッター



U-51Tトレカッター



トレカット (K-800)

ゴミ・ブツ、タレの除去に効果を発揮

特長

- ① トレカット専用のアタッチメントです。
- ② 手で研ぐよりも短時間で、美しく均一に仕上げられます。
- ③ パッドの先端が山型になっているので、ゴミやブツをピンポイントで除去することができます。
- ④ 必要以上に広い面積を研ぎすぎることが防げます。

用途

トレカット用アタッチメント
板金、車のボディーなどに付いたゴミ等の除去・研磨

トレカット

- ・特殊な目詰まり防止加工がしてあります。
- ・基材にフィルムを使用しています。
- ・目の粗さ：6タイプ（あらゆる大きさのゴミに対応）



Web サイト
はこちら

新商品

軽度汚染用汎用洗浄剤

株式会社ミヤキ

アンドレ



軽い汚れに使える酸性石材洗浄剤

特長

- ① 外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。
- ② ステンレス・アルミのサビが除去できます。
- ③ 酸性タイプですがデリケートな素材にも使えるセーフティタイプです。

用途

石材、タイル、ガラス、ステンレス、アルミ
サイディング、FRP 等の洗浄

容量

18L、4L

※注意事項

ラスタータイル等の基材は表面を傷める可能性があります。基材の表面仕上げ・風化劣化の程度、使用条件等の条件に応じてご選択ください。
本施工前に、必ずテスト施工を行ってください。



カタログ
はこちら

塗料で木材を燃えにくくする技術

木材 注目度と使用制限

脱炭素社会の実現に向けた取り組みの高まりを受け、自然素材を利用した建築物が注目を集めています。また、国が木材利用を促進する法律を制定し、建築材として木材の活用も活発になってきました。木目が美しい木材を、ふんだんに使用して仕上げたいというニーズも高まっています。しかし木材は可燃物のため建築材料として使用するには様々な制限があります。

建築基準法と防火材料について

建築基準法では劇場や映画館、ホテルなど人が多く集まる建築物や、火気を使用するキッチン、窓のない居室、3階建て以上で一定面積以上の規模の大きい建物などは、建築基準法により、内装に防火材料の使用が義務付けられています。

防火材料とは

防火材料は温度が高くなっても、発火までの時間が遅らせるところができ、かつ3つの条件と、3つの分類に当てはまるものをいいます。

条 件

1. 燃焼しないこと
2. 防火上、有害な変形、溶融などが生じないこと
3. 有害な煙またはガスが発生しないこと

分 類

種 類	性 能	例
不燃材料	加熱開始後20分以上条件を満たす	コンクリート、レンガなど
準不燃材料	加熱開始後10分以上条件を満たす	厚さ9mm以上の石膏ボードなど
難燃材料	加熱開始後5分以上条件を満たす	難燃合板、厚さ7mm以上の石膏ボード



不燃塗料・難燃塗料の役割

木材は可燃性が高いため、無加工な状態では内装制限の対象となる場所に使用することはできません。しかし、不燃塗料・難燃塗料を塗装することで、少なくとも木材表面は難燃処理されるため、このことが各エリアの消防署で評価されれば、内装制限のある場所での使用が許可される可能性があります。

おすすめ塗料 ファイヤーディレーF4、モーエンアクア

不燃木材の存在

近年、木材そのものに防火処理を施す技術が発達し、不燃木材の認証を得た材料も開発・流通しています。そのほとんどは、木材を燃えにくくするために「不燃薬剤」と呼ばれるものを木の内部に含ませます。ただこの薬剤が曲者なのです。高い湿度、結露などの水分によって木の表面に染み出してきて、白く結晶化します。これが白華と呼ばれる現象です。

白華抑制塗料の登場

白華現象を抑える塗料も存在します。この塗料は、不燃木材に含ませた不燃薬剤の溶出を抑制し、木目を生かした着色や、または透明に仕上げることができます。

おすすめ塗料 ファイヤーブレイクF4、ファイヤーブレイク半外部用、モーエン3 NXTウルトラック木匠不燃システム、キシラデコールUA

新しい技術「防災塗料」

ホウ酸系防災成分を塗料に配合し塗るだけで木材を燃えにくくし、防災効果が期待できる木部用塗料の開発も進んでいます。

おすすめ塗料 木守り専科FIRE Protect

おすすめ 不燃・防災・白華抑制塗料

- ◆容量等はカタログをご確認ください。◆不燃材料に不燃認定塗料を使用した場合でも不燃認定を受ける必要があります。
- ◆詳しい仕様や使用条件などは、弊社営業へご相談ください。

玄々化学工業株式会社

ファイヤーブレイク半外部用

半外部用 2液型ウレタン塗料
特に耐久性が求められる半外部に最適。

ファイヤーブレイクF4

2液型ウレタン塗料
透明性と不燃性能の両立を実現！白華現象も抑えます。

ファイヤーディレーF4

1液型水性塗料
木材、合板の防災処理にお勧め。



カタログ
はこちら

キャピタルペイント株式会社

モーエンアクア

木部用水性クリアー塗料

- ◆低VOC、有害難燃薬剤を使用していません。
- ◆透明感と肉持ち感が高く、2液タイプのような高級感を表現できます。
- ◆木質感が生きるクリアーです。

モーエン3

2液型ウレタン難燃性クリアー塗料

- ◆木材への通気を遮断し、空気中の水分によって起こる白華現象を抑制します。



カタログ
はこちら

大阪塗料工業株式会社

NXTウルトラック 木匠不燃システム

屋内木部用 2液ウレタン不燃塗料

- ◆不燃処理された木材の難燃剤析出を高いシール性で抑え、白華を可能な限り防ぎます。
- ◆5分ツヤと全ツヤ消しがあり空間デザインに合わせ選択できます。



カタログ
はこちら

株式会社シオン

木守り専科 FIRE Protect

国産 自然塗料系 木部用塗料

- ◆塗るだけで木の延焼を防ぎ、防災効果が期待できる木部塗料です。
- ◆植物油をベースにホウ酸系防災成分を配合し、環境への安全性と高めています。
- ◆速乾性、着色性にも優れています。

(公財)日本防災協会にて
防災性能試験を行い
「一定の防災効果があること」が
認められています



カタログ
はこちら

大阪ガスケミカル株式会社

キシラデコールUA

不燃・準不燃・難燃木材専用塗料 (内装用・油性)

- ◆白華抑制効果を高める塗料です。
- ◆浸透タイプで、美しい木目を保ちます。
- ◆塗布量の調整により、半造膜から厚膜塗装も可能です。
- ◆カラーまたはクリアー仕上げです。

※キシラデコールUAを塗装しても早期で薬剤の溶出による白華、塗膜の膨れ、剥がれが生じる場合があります。



カタログ
はこちら

NEW PRODUCT

新商品

アンチウイルステクノロジーシリーズ

関西ペイント株式会社

抗菌・抗ウイルス防災用段ボール製品

企業・工場のBCP対策、備蓄品としても最適

抗菌・抗ウイルス段ボール製パーテーション

抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ

抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易ベッド

ANTI
VIRUS
TECHNOLOGY.
Made by KANSAI PAINT



特長

- ① シックイコーティングによる抗菌・抗ウイルス仕様です。
- ② 段ボール製なので軽量、組み立ても簡単です。
- ③ シックイ加工面に付着したウイルスを5分で99.9%低減。

サイズ

パーテーション：本体重量5,815g 本体サイズW980mm×D980mm×H1800mm(組立時)

トイレ：本体重量1,200g 本体サイズW430mm×D336mm×H420mm

ベッド：本体重量5,200g 本体サイズW1920mm×D730mm×H250mm



カタログ
はこちら



シモダマン
おすすめ商品

上向きしごき付きSX内容器

上向きくん

株式会社赤リコー

この形が常識を変える!!

塗料を入れた状態でしごきができる、「上向きしごき付き内容器」です。まさにコロンブスの卵的発想で開発されました。市販のSX用バケットで使用可能! バケット用ネット不要! 素材に厚みがあり、丈夫で壊れにくい容器です。

用途 SXバケット内用容器

サイズ 7インチローラーまで対応可

入数 240枚入り(大箱)



おすすめポイント

この形は他にはない!! 「上向きくん」の最大の特徴はしごき面が上にもあるので、ローラーに塗料が付着せずにしごきができる点です。

他のメーカーのバケットはしごき面が側面にくるので、しごきの最中に塗料がローラーに付いてしまうこともあるようです。また、別途しごき板を買う必要もないため経費の削減にもなります。

使い方&コスト、両面でとてもお得な容器です。

新しい形のローラーバケット用内容器となっています。職人さんの作業効率アップに、ぜひおすすめしてください。



つくば営業所 高橋 清人

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682
神奈川営業所 ☎045-959-6051
埼玉営業所 ☎048-479-4011
千葉営業所 ☎043-444-4851
つくば営業所 ☎029-841-5600
西東京営業所 ☎0426-21-2011
北関東営業所 ☎0270-40-0141

東北営業所 ☎0197-66-6721
仙台営業所 ☎022-788-3961
静岡営業所 ☎054-349-6711
中部営業所 ☎0565-47-1681
配送センター ☎03-3632-1682
東京調色センター ☎03-3632-1682

神奈川調色センター ☎045-959-6051
埼玉調色センター ☎048-479-4011
千葉調色センター ☎043-444-4851
つくば調色センター ☎029-841-5600
西東京調色センター ☎0426-21-2011
仙台調色センター ☎022-788-3961
静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ