



BEADSCOAT SERIES

SUZUKA

ビーズコートシリーズ

No.7

超撥水 高耐候形つや消し塗料

スズカファイン株式会社

建築塗料の総合メーカー



スズカファイン株式会社


- 超撥水
- 高耐候性
- 高耐久性
- つや消し
- 可とう性
- 低汚染
- 環境配慮
- 低臭
- 透湿性
- 防かび防藻

ビーズコート

シリーズ


ビーズコートシリーズはハスの葉に似た表面の微細突起構造と疎水特性により、塗膜表面についた水がビーズのように丸まって水滴となり、泥などの異物を絡め取りながら転がり落ちることで、いつまでもきれいな塗膜を保ちます。

また、特殊変性シリコン樹脂・ふっ素樹脂・無機有機ハイブリッド樹脂が持つ卓越した撥水性と耐候性は長期にわたり塗膜の撥水性を維持し建物を守ります。更に従来のつや消し塗料にはない可とう性を有しヘアークラックを抑制します。

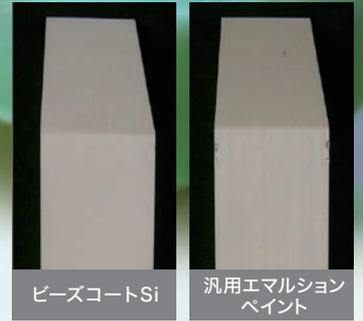

▲ 屋外暴露による汚染の比較(1年間)
※ その他ビーズコートシリーズ製品にも同様の効果が認められます。

ハスの葉構造を応用した超撥水性能



ハスの葉の上では、雨水や露はビーズのような球状の水滴となって落ちて行きます。このハスの葉構造の原理を応用し、表面に微細な凹凸を施したビーズコートシリーズは、泥汚れや雨筋、水濡れによるかびや藻の発生を抑制し、塗膜の美観を長期にわたり保ちます。「ハスの葉効果」は、雨水に含まれた汚染物質を寄せ付けないだけでなく、埃や砂塵を水滴に絡め取る「自浄作用」を発揮します。劣化しにくく汚れにくいビーズコートシリーズは、メンテナンスコストの低減にも貢献します。



環境・健康への配慮



ホルムアルデヒド放散等級は最高等級のF☆☆☆☆を取得。その他にも厚生労働省がシックハウスの可能性を指摘する物質は一切含んでいません。

塗膜の透湿機能で結露を防止

塗膜中に形成されたナノサイズの細孔を通して建物内部の水蒸気を外部に発散し、建物の結露防止に寄与します。また、雨水は浸透しにくく、汎用水系エナメルと同程度の防水性を有します。



※ 下塗りは、サミプラを使用。
※ その他ビーズコートシリーズ製品にも同様の効果が認められます。

ラジカル制御で耐候性がさらに向上

ビーズコートシリーズは耐候性に優れた樹脂と当社独自のラジカル制御技術により、塗膜は耐候性に優れ、長期にわたって撥水性を維持します。




促進耐候性試験での撥水性評価

デュオパネル光コントロールウェザーメーター(スガ試験機株式会社)による

※ その他ビーズコートシリーズ製品にも同様の効果が認められます。

促進耐候性試験(キセノンランプ法)

色:中彩 15-60F

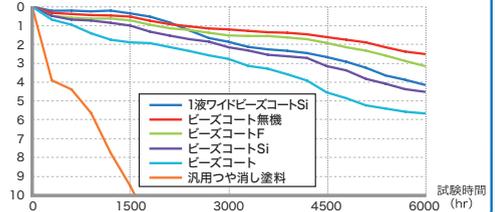

改修にも最適

つや消し塗料でありながら、塗膜は可とう性を有するため、可とう形改修用仕上塗材の上塗りに適応します。

微生物汚染にも強い

塗膜表面が濡れにくいいため、かび・藻などの発生を防ぎ、微生物汚染から建物を守ります。

※ ビーズコートBIO、ビーズウォールBIO、1液ワイドビーズコートBIOは、更に強力な防かび・防藻性を有しています。

荷姿

製品名	系統	容量	色相
1液ワイドビーズコート Si	弱溶剤系	15kg / 3kg	白 / 黒 / 赤 / 赤さび色
1液ワイドビーズコート BIO			
ビーズウォール Si / ビーズウォール BIO	水系	16kg / 3kg	白 / 黒 / 赤 / 赤さび色 オーカー色 / 黄色 / 紺 淡彩色 / 中彩色 / 濃彩色
ビーズコート 無機 / ビーズコート 無機 中塗		15kg / 3kg	
ビーズコート F / ビーズコート F 中塗		16kg / 3kg	
ビーズコートSi / ビーズコート BIO		20kg / 4kg	
ビーズコート		20kg	
ビーズコート フレッシュ		20kg	
ビーズコート 軒天用P		16kg / 3kg	
ビーズコート 軒天用S		20kg	
ビーズコート 基礎用P		16kg / 3kg	
ビーズコート 基礎用S		20kg	

塗装適用範囲

適用部位	一般内外壁、柱、廊下壁、階段壁、軒裏、天井、建物基礎部
適用素地	コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、スレート、石膏ボード、窯業系サイディングボードなど
適用既存塗膜	アクリルリシン、吹付タイル、スタッコ、単層弾性 [※] 、弾性タイル [※] 、EPの活膜、意匠性塗材

※ 下塗りに、WBリメック弾性プライマー-RE、WBリメック弾性プライマー-EPOを使用してください。ビーズウォールSiの下塗りに、高弾性改修用下地調整塗材リメックソフトも使用可能です。

《超撥水》無機有機ハイブリッド樹脂/ふっ素樹脂/特殊変性シリコン樹脂

外装用つや消し塗料 シリーズ

■ ハスの葉から流れ落ちる水滴のように、ロータス効果で外壁を保護します。

水系

超撥水 ラジカル制御形 水系特殊変性無機有機ハイブリッド樹脂塗料

ビーズコート無機 超高耐候 ハルス配合

超撥水 ラジカル制御形 水系ふっ素樹脂塗料

ビーズコートF 超高耐候 ハルス配合

超撥水 ラジカル制御形 水系特殊変性シリコン樹脂塗料

ビーズコートSi 高耐候

超撥水 ラジカル制御形 水系特殊変性シリコン樹脂塗料

ビーズコートBIO 強力防かび・防藻タイプ

超撥水 水系特殊変性シリコン樹脂つや消し塗料

ビーズコート

ウォールバリアNBシステム対応

超撥水 ラジカル制御形 特殊変性シリコン樹脂塗料

ビーズウォールSi 高耐候 ハルス配合


超撥水 ラジカル制御形 特殊変性シリコン樹脂塗料

ビーズウォールBIO 強力防かび・防藻タイプ

標準色



↑ MA002 (淡彩)



↑ MA005 (淡彩)



↑ MA009 (淡彩)



↑ MA010 (淡彩)



↑ MA013 (淡彩)



↑ MA001 (淡彩)



↑ MA204 (淡彩)



↑ MA602 (淡彩)



↑ MA455 (淡彩)



↑ MA417 (淡彩)



↑ MA500 (淡彩)



↑ MA201 (淡彩)



↑ MA401 (淡彩)



↑ MA352 (淡彩)



↑ MA403 (淡彩)




↑ MA303 (淡彩)



↑ MA419 (淡彩)



↑ MA411 (淡彩)



↑ MA428 (淡彩)



↑ MA350 (淡彩)



↑ MA650 (淡彩)



↑ MA607 (淡彩)



↑ MA320 (淡彩)



↑ MA271 (淡彩)

弱溶剤系

業界初

ヤニ・シミ止め効果

超撥水 ラジカル制御形弱溶剤系NAD 特殊変性シリコン樹脂塗料

1液ワイドビーズコートSi 超高耐候 ハルス配合

超撥水 ラジカル制御形弱溶剤系NAD 特殊変性シリコン樹脂塗料

1液ワイドビーズコートBIO 強力防かび・防藻タイプ

NBシステム(ノンブリード)の特長

ウォールバリアNBシステムは、シーリング部の汚染やひび割れを抑制する、ヘアークラック充填効果のある、窯業系サイディングボードの改修に最適な次世代型改修システムです。



- ビーズウォールSiは、NBシステムに対応する柔軟な塗膜性能を有します。
 - シーリング汚染を抑制するには、下塗りとして必ずWBリメイクサーフNBをご使用ください。WBリメイクサーフNBは幅広い上塗り色に対応するため白色から濃色までの標準色8色を設定しております。
- ※詳細は、ウォールバリアNBシリーズ見本帳をご参照ください。

《超撥水》ラジカル制御形水系特殊変性シリコーン樹脂改修塗材 ●●●

意匠性仕上塗材塗替用仕上塗材

セラミック配合
砂壁調

ビーズコート フレッシュ


- 意匠性塗材の質感・素材を損なわずに、砂壁調の風合いに仕上げる塗材です。
- ヘアークラックに追従し、防水効果を発揮する可とう性(微弾性)塗膜です。
- 撥水機能により汚れのつきにくい低汚染タイプです。
- 下地からの水蒸気を放散する透湿性塗膜です。
- 防かび・防藻タイプです。



ビーズコートフレッシュ
[BF-286]



標準色



↑ BF-100 (淡彩)



↑ BF-808 (淡彩)



↑ BF-444 (淡彩)



↑ BF-178 (淡彩)



↑ BF-830 (淡彩)



↑ BF-470 (淡彩)



↑ BF-441 (中彩)



↑ BF-180 (中彩)



↑ BF-842 (淡彩)



↑ BF-315 (淡彩)



↑ BF-445 (中彩)



↑ BF-186 (中彩)



↑ BF-853 (淡彩)



↑ BF-381 (淡彩)



↑ BF-286 (中彩)



↑ BF-290 (濃彩)



↑ BF-836 (淡彩)



↑ BF-439 (淡彩)



↑ BF-328 (中彩)



↑ BF-811 (中彩)



↑ BF-837 (中彩)



↑ BF-323 (淡彩)



↑ BF-330 (中彩)



↑ BF-510 (中彩)

※ この見本は印刷のため、実際の仕上がり(色・つや・模様)と多少異なりますのでご了承ください。
※ 同じ色相でも、旧塗膜のテクスチャーにより多少異なって見える場合がありますのでご了承ください。

《超撥水》ラジカル制御形水系特殊変性シリコーン樹脂 ●●●

軒裏天井専用塗料

- 撥水機能により汚れがつきにくい低汚染タイプです。
- 下地からの水蒸気を放散する透湿性塗膜です。

ビーズコート 軒天用 P **ペイントタイプ**


- 塗膜の透湿性により、下地からの水分の影響を緩和し、膨れや剥がれを抑制します。

ビーズコート 軒天用 S **セラミック配合細骨タイプ**


- 微弾性で厚膜の塗膜は、ヘアークラックを充填保護し、優れたひび割れ追従性を示します。



ビーズコート 軒天用 S
[BC ホワイトスモーク]



↑ BC ホワイト



↑ BC ライトグレー (淡彩)



↑ BC ベージュ (淡彩)



↑ BC グレー (濃彩)



↑ BC ホワイトスモーク (淡彩)



↑ BC マウンテングレー (淡彩)



↑ BC チャコールグレー (濃彩)



↑ BC ブラウン (濃彩)

注1) 激しい降雨などにより、素地の含水率が透湿性能を超える場合、塗膜に不具合を生じる場合があります。

注2) テクスチャーにより同じ色相でも多少異なって見える場合がありますのでご了承ください。

注3) BCホワイト:日塗工N-90近似色 BCライトグレー:日塗工N-77近似色 BCベージュ:日塗工19-80D近似色 BCグレー:日塗工75-40B近似色
BCホワイトスモーク:日塗工N-85近似色 BCマウンテングレー:日塗工25-65B近似色 BCチャコールグレー:日塗工75-30B近似色 BCブラウン:日塗工05-30B近似色

《超撥水》ラジカル制御形水系特殊変性シリコーン樹脂 ●●●

基礎巾木専用塗料

- 撥水機能により汚れがつきにくい低汚染タイプです。
- 下地からの水蒸気を放散する透湿性塗膜です。
- 防かび・防藻タイプです。

ビーズコート 基礎用 P **ペイントタイプ**


- 塗膜の透湿性により、床下の湿気を屋外に放散すると同時に基礎コンクリートの中性を抑制します。

ビーズコート 基礎用 S **セラミック配合細骨タイプ**

- 微弾性で厚膜の塗膜は防水性に優れ、ヘアークラックを充填保護し、基礎コンクリート中の鉄筋腐食を抑制します。



ビーズコート 基礎用 S
[BC-770]



↑ BC-800 (淡彩)



↑ BC-770 (淡彩)



↑ BC-670 (淡彩)



↑ BC-650 (淡彩)

注1) 激しい降雨などにより、素地の含水率が透湿性能を超える場合、塗膜に不具合を生じる場合があります。

注2) テクスチャーにより同じ色相でも多少異なって見える場合がありますのでご了承ください。

注3) BC-800:日塗工N-80近似色 BC-770:日塗工25-70A近似色 BC-670:日塗工19-65B近似色 BC-650:日塗工N-65近似色

塗装上の注意事項

- 素地は、十分に乾燥させてください。(含水率10%以下、pH10以下)
- 気温5℃以下、湿度85%以上または結露が懸念される場合は、塗装を避けてください。
- 塗料は十分にかくはんしてからご使用ください。うすめすぎは、スケ・仕上がり不良などの原因になりますので注意してください。
- 塗装後に結露を生じますと、塗膜がタレたり、シミになりますので、冬期や雨天の塗装には、十分ご注意ください。
- 各工程の塗装間隔は、所定の時間を厳守してください。
- 塗料の取扱い時、塗装時は、換気を行ってください。また塗装後も乾燥のために、換気を十分に行ってください。
- 新設塗装では、必ずシーラー(下塗り)を塗装してください。吸い込みの著しい面などは、予めワイドシーラーEPOまたはカチオンシーラーEPOを塗装してください。(基礎巾木専用品は除く)
- 段差、巣穴、ひび割れ及びボード類のジョイント部などはパテまたはラフトンカチオンSCプライマーなどで平滑に調整してください。(但し、外部のパテ使用は不可)
- シーリング材への直接塗装は、シーリング材が十分に硬化していることを確認の上、シーリング材上でのひび割れ低減効果がある〔下塗〕WBリメーサーNB、〔上塗〕ビーズウォールSiの塗装を推奨いたします。その他(ビーズコートシリーズ)をシーリング材へ直接塗装する場合は、塗膜に割れ、剥がれ、汚れを生じることがあるため行わないでください。やむを得ず塗装を行う場合は、必ずシーリング材が十分に硬化していることを確認の上、予めラフトン逆プライマーを塗装してください。(ポリサルファイド系シーリング材の場合は2回塗りしてください)。シリコーン系及びブチルゴム系シーリング材へは、塗装を避けてください。
- ALC(パネル)面は、ラフトンカチオンSCプライマーまたはスカーブラサフで全面に素地調整してください。
- 取り付け金具、くぎ頭などは、予めさび止め塗料で塗り込んでください。
- 外部塗装での赤、黄色系の使用は、他の色に比べ保色性が劣りますので、留意ください。
- 取付け塗装の場合は、飛散防止に十分注意し、養生などを行ってください。

- バンチ・ジャングルジムなどが乗る物、またテーブル・カウンター・棚など物を置くものへの塗装は避けてください。
- 補修塗りは同一ロットの塗料を、同一の塗装方法で行ってください。
- 水系塗料の塗料に用いた、はけ、ローラーなどの用具は早めに水洗いしてください。弱溶剤系・溶剤系塗料の塗装に用いた、はけ、ローラーなどの用具の洗浄には、スズカシンナー#1000または#2000をご使用ください。
- カチオンシーラーEPOは、一般の水性塗料に用いた塗装器具を共用すると固まりますので、ご注意ください。また小分けする際はプラスチック容器をご使用ください。金属容器の場合、サビを生じるおそれがあります。
- ビーズコートシリーズの撥水性能は、塗装後2日程度(23℃)で発現します。水系塗料の場合、降雨、結露による水分の影響により塗膜中の水溶性成分が表面に溶出し、粘着物などとなって析出し、雨ジミ等の不具合を生じる場合があります。特に黒や茶などの中濃色については、雨ジミなどが目立ちますのでご注意ください。低温時や高温時、養生シートなどで風の通りが悪い場合などは、造膜(乾燥)が遅れますので、天候、気温、雨養生など、施工管理に十分ご注意ください。また、造膜後も水が長時間留まる部位や、濡れた雨具等が長時間接触する状態になると、雨ジミなどの不具合が生じますのでご注意ください。

注) ①建物の構造、塗装部位(雨のかかりが少ない面、汚れが多量に集まる面など)によっては、低汚染効果が発揮されないことがありますのでご了承ください。
②各製品の容器には、取扱い上の注意事項などを記載していますので、必ずお読み頂き、正しく安全にご使用ください。また、製品の詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照ください。

【水系】

◆ビーズコート・無機・F・Si・BIO・ビーズウォールSi

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 塗装間隔(23℃), 塗装方法. Rows include 1 素地調整, 2 下塗り, 3 上塗り.

使用可能下塗り: サミブラ, サミブラホワイト, カチオンシーラー-EPO, カチオンホワイトシーラー-EPO, リメークシーラー-EPO, ワイドシーラー-EPOなど

使用可能上塗り: ビーズコート・無機・F・Si・BIO・ビーズウォールSi・ビーズウォールBIO

【中塗仕様】ビーズコート無機・F

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 塗装間隔(23℃), 塗装方法. Rows include 3 中塗り, 4 上塗り.

注: ビーズコート無機・Fの中塗りは、それぞれ対応したグレードの中塗りをご使用ください。

◆弱溶剤系

◆1液ワイドビーズコートSi・BIO

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 塗装間隔(23℃), 塗装方法. Rows include 2 下塗り, 3 上塗り.

*1液ワイドビーズコートSi・BIOをエアレス塗装する場合は30~50%希釈してください。

使用可能下塗り: ワイドシーラー-EPO・ワイド浸透シーラーシリーズ・WBグリップシーラー-EPO

●下地調整

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Rows include 1 下地調整(新設), 1 下地調整(改修).

●下塗り 新設仕様又は改修仕様で下地が弱い弱な場合

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 2 下塗り.

注: 下地が弱い弱で吸い込みが著しい場合、薬穴が多い場合は、カチオンシーラー-EPOまたはカチオンホワイトシーラー-EPOを塗布してください。

●上塗り

ビーズコート軒天用P(ペイントタイプ)

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 3 上塗り.

ビーズコート軒天用S(セラミック配合細骨タイプ)

【平滑仕上げ】

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 3 主材塗り.

【ざざなみ仕上げ】

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 3 主材塗り.

●下地調整

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Rows include 1 下地調整, 2 下塗り, 3 上塗り.

ビーズコート基礎用S(セラミック配合細骨タイプ)

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Rows include 3 主材塗り(1回目), 4 主材塗り(2回目).

取扱い上の注意事項

- 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用してください。
●目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
●誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
●取扱い後は、手洗い・うがい・鼻孔洗浄を十分にしてください。
●容器は密栓し、40℃以下で子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。特に下記の場所の保管は避けてください。
雨水や直射日光の当たる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所など
●捨てる時には、産業廃棄物として処分してください。

●下地調整

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 1 下地調整.

標準改修仕様

●下塗り

■窯業系サイディングボード

【下地: 一般窯業系サイディングボード】

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 2 下塗り.

【下地: 特殊コーティング(ふっ素・光触媒等)窯業系サイディングボード】

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 2 下塗り.

■コンクリート・モルタル等

【ウールローラー仕上げ】既存塗膜: リシン・吹付タイル等

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 2 下塗り.

【ざざなみ模様仕上げ】既存塗膜: リシン・吹付タイル等

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 2 下塗り.

使用可能下塗り: WBリメーク弾性フィラー-RE, WBリメーク弾性フィラー-EPO, リメークプラ

●上塗り【共通】

【水系】

◆ビーズコート・無機・F・Si・BIO・ビーズウォールSi・ビーズウォールBIO

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 3 上塗り.

使用可能上塗り: ビーズコート・無機・F・Si・BIO・ビーズウォールSi・ビーズウォールBIO

【中塗仕様】ビーズコート無機・F

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Rows include 3 中塗り, 4 上塗り.

注: ビーズコート無機・Fの中塗りは、それぞれ対応したグレードの中塗りをご使用ください。

◆弱溶剤系

◆1液ワイドビーズコートSi・BIO

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Row includes 3 上塗り.

*1液ワイドビーズコートSi・BIOをエアレス塗装する場合は30~50%希釈してください。
注: 吸い込みが著しいなどで下塗りが必要な場合はワイドシーラー-EPOなどをご使用ください。
また、特殊コーティング窯業系サイディングボードの塗替えにはWBグリップシーラー-EPOをご使用ください。

NBシステム(シーリング汚染抑制・ひび割れ低減仕様)

◆ビーズウォールSi

■窯業系サイディングボード

【下地: 一般窯業系サイディングボード】

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Rows include 2 下塗り, 3 上塗り.

使用可能上塗り: ビーズウォールSi・ビーズウォールBIO
●WBリメークサーフNBの膜厚が不足すると、フリード抑制、ひび割れ低減に必要な効果が得られませんので、所定の塗付量を厳守してください。●シーリング材の施工は、シーリング材メーカー指定の養生期間などの施工方法を遵守してください。また、低温時の塗装、2液形シーリング材の攪拌不足、増粘剤などの薄層シーリング材の硬化不良、表面のみ硬化し内部が硬化していない場合など、シーリング材の硬化不良・肉や芯によりフリードやひび割れなどの不具合を生じやすいため硬化状況を十分確認の上、塗装してください。●シリコン系、ポリアクリル系などのシーリング材には塗装できません。●災害、交通量の多い道路脇などで建物の振動が頻繁な場合、目地幅が広い場合など、シーリング材の動きが著しく大きく、WBリメークサーフNBの伸縮性を上回る条件の場合、フレを生じることがあります。予防策として上塗りと同系色のシーリング材を施工して頂くことにより、万一、塗膜のひび割れを生じた場合にもひび割れを目立たなくすることができます。

◆ビーズコートフレッシュ

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 調合(重量比), 標準所要量(kg/m2), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Rows include 1 下地調整, 2 下塗り, 3 上塗り.

注: 下地の劣化が軽微な場合は、下塗りを省略できます。

弱溶剤系・溶剤系塗料を用いる場合は、左記の取扱い上の注意事項と、

下記事項を合わせて注意してください。

- 引火性の液体ですので、火気のあるところでは使用しないでください。
●吸入すると有機溶剤中毒を起こす恐れがありますから、換気を良くし、蒸気を良くし、蒸気スプレーミストを吸い込まないよう必ず保護具を着用してください。
●取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
●取扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用してください。
●有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク・頭巾・保護めがね・長袖の作業衣
●スリッパ・保護手袋・前掛けなど。
●スプレーミストや臭い・蒸気などが、居住者・隣家・車両などに、飛散しないよう留意し、十分な養生を行ってください。また、屋外で使用する場合は、家庭の換気口、空気取り入れ口などから溶剤蒸気が室内に入らないよう目張りなどをしてください。
●臭いは食品系・飲食器・衣類などにつ着る場合がありますので、作業場所から遠ざける、または養生するなど、十分に注意してください。
●容器から取り出すときは、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、布で拭き取って、水の入った容器に保管してください。
●火災時には炭酸ガス消火器・泡消火器・または粉末消火器を用い初期消火をしてください。



営業本部 〒510-0101 三重県四日市市柿町小倉1058-4 ☎059-397-2187 FAX059-397-6191
研究開発本部 〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1 ☎059-346-1116 FAX059-346-4585

札幌支店 ☎0133-60-6311 東京支店 ☎03-5661-2211 名古屋支店 ☎052-411-1255
大阪支店 ☎072-862-1601 広島支店 ☎082-277-1116 四国支店 ☎0877-24-4621

取扱店

URL https://www.suzukafine.co.jp/



☐この見本帳に記載の商品の内容は、改良などのため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
☐この見本帳に記載以外の下地や仕様で塗装される場合は、最寄りの営業所にお問い合わせください。