



環境配慮型木工用塗料

F☆☆☆☆ 改正建築基準法適合塗料

UNIGUARD VIR's PROTECT  
ユニガード ウイルス プロテクト

# ラッカーバージョン

無鉛	トルエン キシレン 無	鉛ガイド 対応 東京都	F ☆☆☆☆
抗ウイルス 対応	建築基準 対応 国交省	13物質 対応 厚労省	学校環境 対応 文科省

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆登録番号 U01021

登録(社)日本塗料工業会  
お問い合わせ <http://www.toryou.or.jp/>

長年ご愛顧いただいている「ラッカー塗料」に抗ウイルス機能を追加しバージョンアップしました。使い易さ・仕上がり感は従来のままです。刷毛塗り・スプレー塗装が可能です。

## ラッカーバージョンの特徴

ウイルス不活性化効果のある塗料です  
取り扱いが簡単なので作業効率が上がります  
肌触り感が良くシルキータッチな仕上がりです

## ラッカーバージョンの用途

店舗・什器等室内木部全般



【 荷姿 】

4L

『木づかい』の心で快適な環境を

# UNIGUARD VIR's PROTECT ラッカーバージョン ユニガード ウイルス プロテクト

品名

ユニガードウイルスプロテクト UAV-78700	クリヤーラッカー	(13-08)
ユニガードウイルスプロテクト UAV-78700	ハイフラット 半艶消	(12-35)
ユニガードウイルスプロテクト UAV-78700	ハイフラット 7分消	(12-37)
ユニガードウイルスプロテクト UAV-78700	ハイフラット 全艶消	(12-30)

使用シンナー



82-917 ユニエコAFラッカーシンナー

塗布量

65~110g/m<sup>2</sup>

抗ウイルス効果

抗ウイルス試験結果：合格

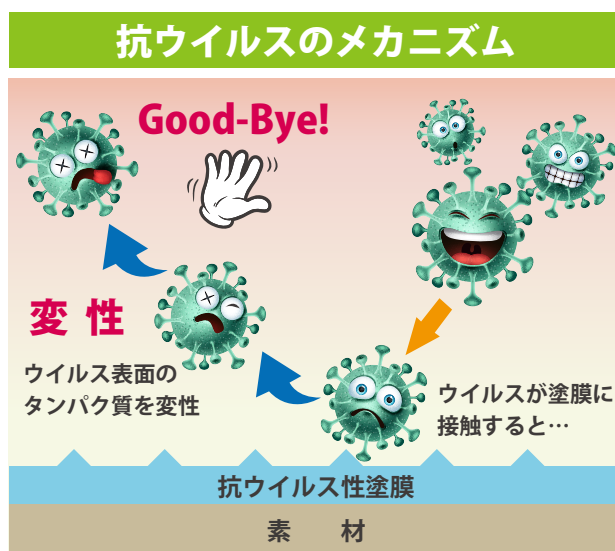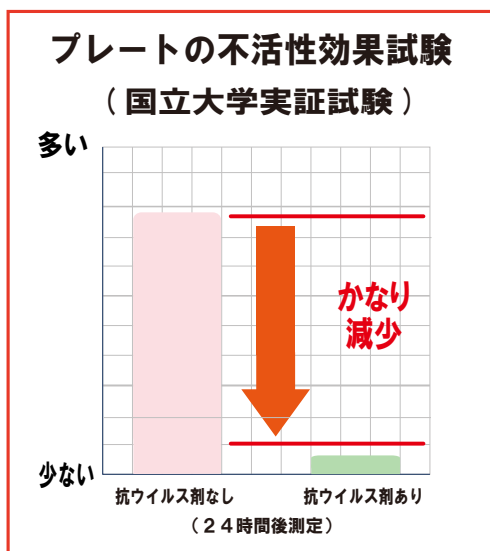

- ※ 抗ウイルス試験結果は一定の条件下で得られたもので、あらゆる条件下で性能を保証するものではありません。
- ※ あらゆるウイルスや菌類に対して抗ウイルス効果を保証するものではありません。

使用上の注意

- (1) 高温・多湿の場合は、ラッカーノンプラを添加してください。
- (2) 塗料をラッカーシンナーで希釈後、よくかき混ぜてください。
- (3) 塗膜着色をする場合は、アルマステイン（染料系）、オルパステイン（顔料系）を添加してください。

消防法の分類

第四類第一石油類

有機溶剤の種類

第二種有機溶剤



**ユニオンペイント株式会社**

〒270-0235 千葉県野田市尾崎2325-40  
TEL:0297-61-8031 FAX:0297-61-8032

特約店