



新商品

高意匠サイディングボード用外壁保護クリヤー

日本ペイント株式会社

## ピュアライド UVプロテクトクリヤーシリーズ

デザイン性の高いサイディングボードの美しさそのままに、長くきれいに保ちます

4Fシリーズ同等以上の耐久性を発揮



クリヤー仕上げなら  
意匠性そのままに美しさをキープ

どちらがいいですか？



カタログ  
はこちら



塗りつぶし  
せっかくのデザイン性が台無し

特長

2液硬化反応による、強じんな塗膜を形成。サイディングボードを新築時に近い風合いのまま長期に維持できます。

■ピュアライド UV プロテクトDFクリヤー

フッ素系

容量 15kgセット(塗料液12kg、硬化剤3kg)  
3kgセット(塗料液2.4kg、硬化剤0.6kg)

色相 透明(ツヤ有、3分ツヤ有)

■ピュアライド UV プロテクトSiクリヤー

シリコン系

容量 15kgセット(塗料液12kg、硬化剤3kg)  
3kgセット(塗料液2.4kg、硬化剤0.6kg)

色相 透明(ツヤ有、3分ツヤ有、ツヤ消し)

■ピュアライド水性 UV プロテクトクリヤー

シリコン系

容量 15kgセット(塗料液14kg、硬化剤1kg)

色相 乳白色(ツヤ有、3分ツヤ有)

新商品

弱溶剤系 2液型シリコン樹脂塗料

水谷ペイント株式会社

## ルーフマイルドSiR

"ハイラジカル制御"で従来品以上の耐候性に

特長

- ① 酸化チタンの周りに、より多くの HALS (光安定剤) を配置し効率よくラジカルを捕捉します。
- ② 独自技術で UVA (紫外線吸収剤) の配合量を増量。太陽からの紫外線を効果的に吸収します。
- ③ シリコン樹脂のシロキサン結合を付加し、耐久性・耐候性が格段にアップしました。
- ④ 美しい光沢と輝きで高級感をアップするとともに、経年劣化による色あせを防ぎます。

用途

住宅屋根の塗替え塗装

適応素材


住宅屋根用化粧スレート、波形スレート  
乾式洋瓦、プレスセメント瓦、金属系屋根材

容量

16kgセット(主剤14kg、硬化剤2kg)


色相

22色(プレスがわら専用6色)

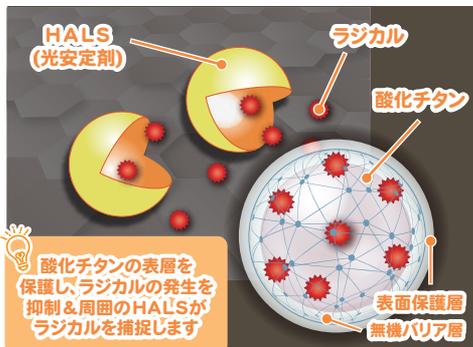

酸化チタンの表層を保護し、ラジカルの発生を抑制し周囲のHALSがラジカルを捕捉します

UVAにより紫外線を吸収しラジカルの発生を抑制します

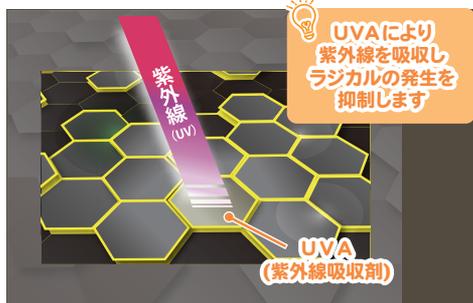

カタログ  
はこちら

# NEW PRODUCT

新商品

水系2液高浸透高密着形特殊変成有機・無機ハイブリッドシーラー スズカファイン株式会社

## WB水性グリップシーラー シリーズ



窯業系サイディングボードの塗り替えに最適

適用下地

- 窯業系サイディングボード
  - ・工業塗装板(光触媒コーティング・無機系コーティング等も含む)
  - ・無塗装板
- 押出成形セメント板、モルタルコンクリート、PCパネル、スレート各種既存塗膜などにも適合

### 難付着窯業系サイディング塗装用 水性シーラーの決定版

- 特長**
- ① 窯業系サイディングボードのコーティング塗装の種類や下地の種類を選ばず塗装可能です。
  - ② 水性でリフティングの心配がなく、塗替えに最適です。
  - ③ 下地表面の劣化層・脆弱層を補強し上塗りの仕上がりも良好です。
  - ④ 高密度架橋で水分の侵入を防ぎ、下地の保護機能に優れます。

**用途** 建築物の内外壁用下塗り

**容量** 15kgセット(主剤14kg、硬化剤1kg)  
3kgセット(主剤2.8kg、硬化剤0.2kg)

**色相** WB水性グリップシーラー透明：透明  
WB水性グリップホワイトシーラー：白



カタログはこちら

新商品

建築塗装用和紙粘着テープ/弱粘着和紙マスキングテープ リンレイテープ株式会社

## マスキングテープ #162 杏香 / #191J



### 建築塗装用と内装用 2種類のテープが登場

#### ■ 建築塗装用 和紙粘着テープ #162 杏香

- 特長**
- ① 強い基材で剥がす際に紙切れしにくい。
  - ② 直線性、見切り性、耐候性が良好で、糊残りがしにくい。
- サイズ** 幅：15mm/18mm/21mm/24mm/30mm/40mm/50mm  
長さ：18m

#### ■ 弱粘着和紙マスキングテープ #191J

- 特長**
- ① デリケートな被着面に最適な微粘着タイプ。
  - ② 耐溶剤性、耐水性に優れます。
- サイズ** 幅：18mm/21mm/24mm/30mm/40mm/50mm  
長さ：18m



カタログはこちら

新商品

1成分形変成シリコン系建築用シーリング材(ノンブリードタイプ) サンライズ株式会社

## SRシール IRODORI-いろいろ-

💡 耐候性試験で比較

### 高性能、高寿命なノンブリードシーリング材誕生

- 特長**
- ① 一般的な変成シリコン系シーリング材よりも耐候性が良好です。
  - ② 接着性が良好で、速硬化タイプのため作業性も抜群です。
  - ③ 塗料との密着性が特に優れています。

**用途** 建築塗装用シーリング材 **容量** 320ml

**梱包** カートリッジ320ml×10本  
プライマー(1液変成シリコンLM専用)×1缶  
プライマー用刷毛×1本  
N2ノズル(カートリッジに装着済)×10本

**色相** ホワイト

初期	600h	1000h
<p>SRシール IRODORI</p> <p>一般的な変成シリコン系シーリング材</p> <p>クラック発生</p>		
<p>高耐候性変成シリコン系シーリング材</p> <p>クラック発生</p>		

耐候性が格段に高い



カタログはこちら

# NEW PRODUCT

新商品


2液型弱溶剤塗料

日本特殊塗料株式会社

## パラサーモ外壁用シリーズ

### ●パラサーモ外壁工法

赤外線反射率が高く、  
外壁材の温度上昇を抑制します

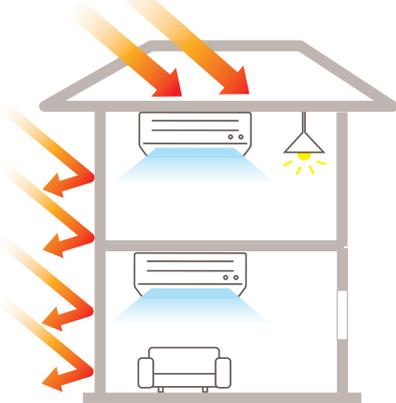

### 高日射反射塗料「パラサーモ」が外壁用で登場

■パラサーモ外壁用F・パラサーモ外壁用Si・パラサーモ外壁用U

外壁 / 遮熱

- 特長**
- ① 赤外線反射率が高く、外壁の温度上昇抑制効果が期待できます。
  - ② 全グレードにラジカル制御技術を採用し、優れた耐久性を実感できます。
  - ③ 高性能樹脂を採用し、耐候性をアップさせています。

**用途** コンクリート、モルタル、金属面、PC板、コンクリートパネル、スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボードなど

**容量** パラサーモ外壁用F：16kgセット、4kgセット  
パラサーモ外壁用Si：16kgセット  
パラサーモ外壁用U：15kgセット

**色相** 標準色32色、調色（パラサーモ外壁用FおよびSi対応）



カタログ  
はこちら

新商品

木工用染料系万能着色剤

株式会社W&Lユニオン

## NEW 66 アルマステイン

従来のアルマステインと同様の  
性能で木目がきれいに仕上がります



写真はイメージです

### 従来品が特化則に対応してバージョンアップ!

- 特長**
- ① MIBKフリーの染料系着色剤を使用しています。
  - ② 化学物質排出管理促進法（PRTR法）と労働安全衛生法に対応。
  - ③ 木工塗料に混合して着色できます。
  - ④ 優れた着色力と鮮明性、耐光性（屋内用）で、美しい仕上がりが長くキープできます。

**用途** 木工家具、工芸品  
木部内装用

**色相** 原色：8色  
配合色：13色（非在庫受注生産品）

**容量** 原色：16L、3.5L、0.8L  
配合色：16L、3.5L

#### 「MIBK」とは？

“メチルイソブチルケトン”の略でアセトンから合成される有機物です。特化則に指定されており、発がん性が疑われる物質に分類されています。



カタログ  
はこちら

新商品

不定形耐熱補修パテ

関西パテ化工株式会社

## 高耐熱パテHRP-700

RECOMMENDED  
ボイラーなどの  
補修におすすめ



### 高熱になる配管やダクトの補修に

- 特長**
- ① 開封したらそのまま使うことができます。
  - ② 含水珪酸ソーダを主成分とし、硬化後は石のように硬くなります。
  - ③ 高粘度のパテ状なので、天井面や曲線部分などに塗布できます。
  - ④ 最高使用温度700℃の高耐熱タイプです。

**用途** 熱のかかる配管やダクトの補修  
ボイラー、ストーブ等の加熱部分の補修

**容量** 500g **色相** 灰色

#### 注意事項

- 熱で温めると硬化が早まります。
- 雨や水が直接かかる部分には使用できません。
- 完全硬化後も水分がかかると表面が軟化します。



カタログ  
はこちら

# NEW PRODUCT

新商品

水性反応硬化形ハルスハイリッチシリコン樹脂系複合形超低汚染塗料 関西ペイント株式会社

## アレスダイナミックTOPクリーン


### ■塗装面拡大図

汚れの原因になる粉塵の固着や藻・カビの育成を抑制します

微生物



粉塵



アレスダイナミックTOPに  
"超低汚染"性能をプラスし、  
クリーンな外壁を追及しました

### 複合形汚染防止技術で最高レベルの超低汚染を実現

- 特長**
- ① ラジカル制御技術の採用により最上位品フッソに迫る高耐候性。
  - ② 臭気の少ない水性塗料です。
  - ③ 艶の選択が可能です。
  - ④ 弾性下地にも適用可能です。

**用途** 住宅などの外装塗り替え

**色相** 標準色35色、調色（ツヤ有り、5分ツヤ、3分ツヤ）

**適用製品** 【下塗】  
アレスダイナミックシーラーアクア

**容量** 15kgセット(ベース12.5kg 硬化剤2.5kg)

【上塗】  
アレスダイナミックTOPクリーン

**容量** 15kg、4kg



カタログ  
はこちら



シモダマ  
おすすめ情報

当て板&研磨紙

メーカー株式会社

## MK Block / MK Paper

### 面ファスナーを採用した画期的な当て板&研磨紙

- 特長**
- ① 面ファスナーを採用し、脱着が容易で何度でも貼り直し可能。
  - ② 軽い当たりで疲れにくく、耐久性も◎
  - ③ 当て板はソフトタイプとハードタイプの2種類で用途によって使い分けができます。

**用途** 内装下地用パテの研磨など

- 包装数**
- MK Block (当て板) サイズ
    - ・ソフトタイプ(2個入り) 72mm×23mm
    - ・ハードタイプ(1個入り) 72mm×30mm
  - MK Paper (研磨紙) サイズ
    - ・P150 各100枚/箱 75mm×175mm
    - ・P180 各100枚/箱 75mm×175mm

▼ソフトタイプ



やわらかい材質のため、  
曲面部分の研磨に  
最適なタイプ

▼ハードタイプ



持ちやすいため疲れにくく、  
安定感があり研磨が  
はかどるタイプ



カタログ  
はこちら

### おすすめポイント

MK Block/MK Paperは面ファスナーを使用した画期的な当て板と研磨紙です。内装下地パテの研磨などが想定されますが、建築用途に限らず、車両用途にも使われる職人様もいらっしゃいます。

当て板のMK Blockは曲面にフィットしやすいソフトタイプと、しっかりとした安定感で研磨性が高いハードタイプ、研磨紙のMK PaperはP150とP180の2種類のラインナップがございます。

一度、ご使用していただくとその研磨性の良さ、疲れにくさを実感していただけると思います。



つくば営業所 山岡 隼人

株式会社 シモダマ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11  
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

- |                      |                        |                         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 東京支店 ☎03-3632-1682   | 東北営業所 ☎0197-66-6721    | 神奈川調色センター ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 ☎045-959-6051 | 仙台営業所 ☎022-788-3961    | 埼玉調色センター ☎048-479-4011  |
| 埼玉営業所 ☎048-479-4011  | 静岡営業所 ☎054-349-6711    | 千葉調色センター ☎043-444-4851  |
| 千葉営業所 ☎043-444-4851  | 中部営業所 ☎0565-47-1681    | つくば調色センター ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 ☎029-841-5600 |                        | 西東京調色センター ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 ☎0426-21-2011 | 配送センター ☎03-3632-1682   | 仙台調色センター ☎022-788-3961  |
| 北関東営業所 ☎0270-40-0141 | 東京調色センター ☎03-3632-1682 | 静岡調色センター ☎054-349-6711  |

「L5」社会に新たな価値を



みなさまとともに70年

シモダは70周年を迎えました

# 足元の安全を確保し、 滑り止め塗料が危険をシャットアウト。

これからの季節、雨や水で濡れた面の滑り止め対策はお済みでしょうか。  
滑り止めに特化した塗料は、歩道や車両の交通路、階段のタイル面など特に滑りやすい場所に塗布することで、事故や転倒を防ぎます。  
また、介護施設や子供の遊び場、商業施設など、公共の場所でも安全性を向上させるのに効果的です。  
今回は、そんな「滑りにくくする」機能に特化した塗料をピックアップいたしました。

## タイル・石材

株式会社ミヤキ ノンスリップ剤  
**コロバン 酸性タイプ(防滑性重視) / 中性タイプ(美観性重視)**  
※塗料やコーティング剤ではないため、施工後は必ず水洗い等の適切な処理をしてください。  
薬剤効果により基材表面にミクロン単位の凹凸をつくることで、スリップを防止。

株式会社セブンケミカル 床用透明防滑仕上剤  
**ホゴコンエースMS-F 艶有 / 艶消 強溶剤**  
**水性ホゴコンエースMS-F 艶有 / 艶消 水性**  
ハードタイプ・ソフトタイプの2種類の専用骨材から選べて、利便性◎

イサム塗料株式会社  
溶剤2液型アクリルシリコン樹脂塗料  
**スキッドガードAD 溶剤**  
水性1液型アクリルシリコン樹脂塗料  
**スキッドガードAQUA 水性**  
雨に濡れたタイルを安全に。タイル床面のスリップを防止します。  
無溶剤2液型ウレタン樹脂塗料  
**スキッドガードTOUGH 高耐久**  
耐久性UP! 強靱な塗膜が優れた耐久性を発揮します。



タイル面の滑り止めに



”滑らない”  
滑り止め塗料

滑りにくくする機能で  
お悩み解決の手助けを

## 幅広い材質の下地に対応

タニムラ株式会社 無溶剤 2液混合型滑り止め塗料  
**ノンスリップ滑り止め塗料 IW-NSSJ 無溶剤**

### 塗布可能材質例

塗布面	接着力	専用プライマー	塗布面	接着力	専用プライマー	塗布面	接着力	専用プライマー
塗装面	○	不要	モルタル	○	不要	鉄	○	不要
コンクリート	○	不要	木材	○	不要	アルミニウム	○	必要
カラーコンクリート	△	必要	FRP	△	不要	ステンレス	○	必要
コンクリート強化剤仕上	○	必要	メッキ面	○	必要	タイル・石	○	必要



## 木部

### 介護施設、保育園、幼稚園、ペットのいるご家庭向き

玄々化学工業株式会社 浸透型油性系自然塗料  
**G-NATURE IG-21 ノンスリップオイル 油性**  
塗膜の滑り性を抑制した、しっとりとした手触りの落ち着いた自然な風合いに。

キャピタルペイント株式会社 オイル調水性フローア用エコ塗料  
**フレッシュアクアF ノンスリップシリーズ 水性**  
ハード、ミドル、ソフトの3種類&艶まで選べる、室内も安心の水性タイプ。

アールジェイ株式会社 自然塗料滑り止めオイル  
**いろは アユーカ 滑り止めオイル 油性**  
無垢材の質感を活かしながら床を美しく保護し、歩きやすくします。

### 屋外部のウッドデッキ用

オスモ&エーデル株式会社 屋外ウッドデッキ用透明上塗り塗料  
**オスモカラー #430 ノンスリップデッキ 油性・溶剤**  
防滑だけでなく撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能も付与。

シッケンズ トーヨーマテリア株式会社 アルキド樹脂系屋外木部塗料  
**セトールデッキプラス 溶剤**  
セトールデッキにシリカを配合。水濡れによるスリップ防止機能を追加。



室内の木製フロアなど



屋外のウッドデッキに

## コンクリートなど

大成ファインケミカル株式会社 スリップ防止用特殊アクリルシリコン系塗料  
**トップコートSTP水性 水性**  
美観と安全性の両立を求められる環境に最適な水性塗料。

関西パテ化工株式会社 ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材  
**すべり止めコート 無溶剤**  
極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材。

大日技研工業株式会社 環境適応型水性無機質塗料  
**ランデックスコート R800 水性**  
呼吸性のある塗膜で、水分の吸排湿が自然に。



コンクリートやモルタルなど

