



新商品

水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料

日本ペイント株式会社

クリンカラー Wエース



水性での高硬度を実現、長く美しさを保つ

DIY 営繕塗装に最適な水性床用塗料

特長

- ① 従来の水性床用塗料と比べて、床にしっかりとした丈夫な塗膜をつくり、汚れが付きにくくなります。
- ② 摩耗にも強く、いつでもきれいな状態を保ちます。
- ③ 水にさらされても塗膜が白化しにくいいため、塗装後の突如の降雨による白化のリスクが軽減されます。
- ④ 一般的な水性床用塗料よりも耐久性に優れ、美しいツヤが長く保たれます。

用途

一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、店舗・教室、通路・廊下・階段、コンクリートアスファルト面、屋外施設等の床塗装

容量

15kg、3.5kg

色相

常備色10色および各色(ツヤ有り)



カタログはこちら



写真はイメージです



写真はイメージです

新商品

ラジカル制御形1液水性トリプル硬化形アクリルシリコン樹脂塗料


スズカファイン株式会社

ウォールバリア水性シリコンNT




トリプル硬化システム


その1 強じんで緻密な1液反応硬化



その2 塗膜表面の酸素によるオキシ硬化



その3 塗膜表面の紫外線によるUV硬化

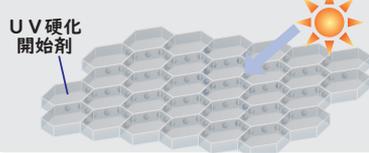

3つの独自機能が強じんで緻密な塗膜を形成

特長

- ① 独自のハイパープロテクト機能により、強じんで緻密な塗膜を形成し、塗膜劣化要因であるラジカルの発生を抑えます。
- ② 皮脂の浸透を抑制。さらに皮脂により軟化しにくい特殊樹脂の効果で表面のベタつきや汚れを抑制します。
- ③ 透湿性能を有し、下地の水分を水蒸気として放散します。

用途

一戸建て、ビルなどの建築物外壁塗装

適用下地

窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALCパネル、スレート、鉄部、手すり

容量

15kg、3kg

色相

標準色・各色(ツヤ有り7分ツヤ、5分ツヤ、3分ツヤ)

強力な防藻・防カビ機能を持つ

『ウォールバリア水性シリコンNT-BIO』もあります！



カタログはこちら


NEW PRODUCT

新商品

2液弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー

東日本塗料株式会社

フロンメタルプライマーマイルド

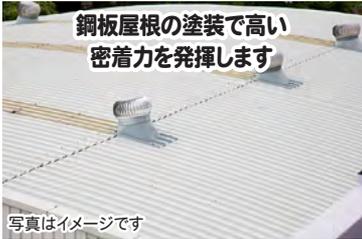

弱溶剤型サビ止めプライマーがラインアップ

- 特長**
- ① 弱溶剤系塗料なので臭気が抑えられ、幅広いシーンで使えます。
 - ② 従来品より塗りやすく作業性が向上しています。
 - ③ 各種旧塗膜、鋼板やガルバリウム鋼板など、各下地によく密着します。
 - ④ 無公害の防錆成分を配合し、優れた防食性を発揮します。

用途 サビ止めプライマー

容量 18kgセット(主剤16.2kg、硬化剤1.8kg)

色相 グレー(N-60相当)



新商品

アクリル樹脂系水性サビ転換塗料

株式会社BAN-ZI

サビキラープロケレンパス

大掛かりなケレン作業は不要



サビキラープロが業務用として新登場

- 特長**
- ① サビの上に直接塗れるため、素地調整・ケレンの手間が省けます。
 - ② 水性タイプなので作業しやすく、引火性がなく保管もしやすいです。
 - ③ サビしていない箇所にも塗布でき、上塗りに水性・溶剤系どちらも適応します。
 - ④ 鉄部が湿っていても塗装可能なので、作業間が短縮できます。

用途 鉄部全般、スチール製品、亜鉛メッキ、自動車・自転車塩害で発生したサビ、門扉、タンク類、グレーチング等の下地調整、サビ止め

容量 16kg、4kg

色相 シルバー、ガンメタ




新商品

2液型フッ素樹脂塗料スプレー

太平化成株式会社

バリアDコートⅡ

高い耐食性で設備をバリア

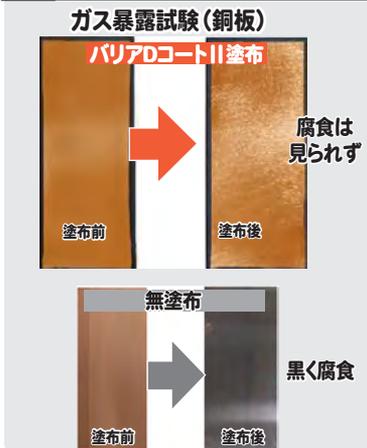

2液混合型スプレータイプのフッ素樹塗料

- 特長**
- ① 特殊な設備や用具を使わず、2液の架橋塗料がスプレーできます。
 - ② 密着性が高く、プライマーレスで金属、非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)へ直接塗装可能です。
 - ③ 常温で架橋反応するので、現場で簡単に作業できます。

用途 金属・非金属材料の耐塩害、酸性雨対策
樹脂材料の耐UV対策 FRPなど
腐食性ガス(硫化水素など)由来の腐食防止

容量 300ml

色相 クリヤー

温泉施設や工場、下水処理関係の腐食ガス対策に



NEW PRODUCT

新商品

ノンカットひび割れの改修工法

コニシ株式会社

ボンド OGS工法 -H仕様-



コーキングガンで施工する ひび割れ補修工法

- 特長**
- ① 付属の専用ノズルをセットすることで、コーキングガンで施工が可能です。
 - ② ひび割れに直接注入するため、作業が簡単です。
 - ③ エポキシ樹脂「ボンド OG グラウト」は圧入時の流動性に優れ、微細なひび割れ(0.3mm以上)に注入可能です。

用途 ひび割れの改修

容量 330ml

梱包 10本/箱(内箱2本×5)
H仕様用ノズル2個
H仕様用ゴムチップ1個



新商品

マーカー修正・除去

ニッペホームプロダクツ株式会社

インク消しマーカー



インク消しに

こんなところにオススメ



シール剥がしに

インク・汚れ落とし、テープ・シールの除去に

- 特長**
- ① 油性・水性マーカーやインク、テープを剥がした後の粘着剤の残りなどを除去・修正できる、ペンタイプの汚れ落としです。
 - ② 低臭で使用後にべたべたしない速乾性です。

※PRTR・有機溶剤中毒予防規制に非該当

用途 金属、プラスチック、ガラス、ゴム、陶器などに書かれた油性・水性マーカーやインク、クレヨンなどの除去・修正。テープやシールの粘着剤の残り、手アカなどの汚れ落とし

金属	プラスチック	ガラス	ゴム
○	△	○	○
陶器	革製品	布	木製品
○	×	×	×

※革製品、布や紙、木製品、軟質塩ビ、大理石などの染み込みやすい材質やニス、うるじ塗り製品には使用しないでください。



Webサイトはこちら

新商品

木材防腐 防カビ剤

株式会社吉田製油所

水性 九三七一 (くさんない)



水回りや湿気がたまりやすい箇所の木部に

室内で使用でき、除菌もできます

- 特長**
- ① 多くの種類のカビに効果があります。
 - ② F☆☆☆☆取得商品で、屋内でも安心して使用できます。
 - ③ ニスのような塗膜を作らず、水性・油性塗料の上塗りが容易にできます。

用途 結露による床下や壁中内部の構造材、浴室、洗面所などの水回りや下駄箱、クローゼット、すのこなど木部の防腐・防カビ・除菌

容量 14L、2L

色相 クリヤー(ツヤなし)



カタログはこちら

新商品

超高耐候性無機有機ハイブリッド塗料

関西ペイント株式会社

ラグゼMUKIシリーズ(壁用)

無機のを活かすハイブリッド技術

強さの無機



柔軟性の有機



無機・有機ハイブリッド技術で“超”高耐候性を発揮

- 特長**
- ① 独自の無機有機ハイブリッド技術で、強さと柔軟性を融合した塗膜を作り、超高耐候性を発揮します。
 - ② 親水性の塗膜を形成し、雨水で付着した汚れをおとします。
 - ③ 建物北面に発生しやすいカビや藻を抑制し、美観を維持します。
 - ④ 肉持ちのあるしっとりとした高級感ある質感で仕上がりが良好です。

用途 戸建住宅、マンションや商業施設などの壁面の改修塗装

■ラグゼMUKIトップ 15kg、4kg

水性1液超高耐候性無機有機ハイブリッド塗料
白、各色(ツヤ有・7分ツヤ・5分ツヤ・3分ツヤ)

■ラグゼMUKIトップマイルド 15kgセット、3.5kgセット

弱溶剤形2液超耐候性無機有機ハイブリッド塗料
白、各色(ツヤ有・7分ツヤ・5分ツヤ・3分ツヤ)



カタログ
はこちら



シモダマン
おすすめ情報

職場の熱中症対策 義務化

6月1日から罰則付きでスタート

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正が施行され、条件を満たす作業を行う事業者に対して、**熱中症対策が義務付け**られます。対策を怠った場合、罰則があるため、対象となる事業者は必ず対応する必要があります。

熱中症を生じるおそれのある作業の条件

「WBGT 28度以上、または気温 31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を越えて実施」が見込まれる作業

※「WBGT」基準値とは、身体作業の強度などに応じて、暑熱を許容できるラインを示した値
環境省サイトの「熱中症予防情報」や「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」で数値が確認できます。

事業者には義務付けられる熱中症対策

- ① 報告体制の整備・周知
- ② 実施手順の作成
- ② 関係者への周知



熱中症予防のための
情報・資料サイト

対策のポイント

熱中症による死亡災害は、年々増加し、労働災害による死亡者数全体の4%を占めています。さらに、初期症状の放置や対応の遅れにより、死亡にいたるケースがほとんどであり、今回の改正により、現場において、重篤化させないための適切な熱中症対策が法令上明記されました。

事業者が講ずるべき熱中症対策として、

●暑さ指数(WBGT)の把握 ●作業環境の管理

●作業時間の短縮

●水分や塩分の摂取などが、具体例として挙げられています。

厚生労働省のサイトに詳細がまとめられています。

ぜひ一度、目を通して、適切な対応など、確認してみてください。



営業部 並木 智洋

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682	東北営業所 ☎0197-66-6721	神奈川調色センター ☎045-959-6051
神奈川営業所 ☎045-959-6051	仙台営業所 ☎022-788-3961	埼玉調色センター ☎048-479-4011
埼玉営業所 ☎048-479-4011	静岡営業所 ☎054-349-6711	千葉調色センター ☎043-444-4851
千葉営業所 ☎043-444-4851	中部営業所 ☎0565-47-1681	つくば調色センター ☎029-841-5600
つくば営業所 ☎029-841-5600		西東京調色センター ☎0426-21-2011
西東京営業所 ☎0426-21-2011	配送センター ☎03-3632-1682	仙台調色センター ☎022-788-3961
北関東営業所 ☎0270-40-0141	東京調色センター ☎03-3632-1682	静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ

ビル・工場・住まい・設備に対応 メンテナンスを助ける補修材

建物や設備の補修・メンテナンスに役立つ、補修材を特集しました。防水テープやサビ補修、コンクリート床のひび割れ補修材など、手軽に使えるのに、高耐久・高性能など、高い機能性をもつ商品です。「簡単に使える」「しっかり補修できる」実用的な商品をご紹介します。

防水・補修テープ

速手

強力密着 / 防水・補修テープ

溶接部や継ぎ目などを
ガッチリ接合します

防水補修材

ファストフラッシュ フラッシュシール

万能防水補修材

ゴム状の防水補修材
水漏れをガッチリ塞ぎます



コンクリートひび割れ補修

ジョリシール クラックメンテ

ガンタイプひび割れ補修材

ガンタイプなので
軽く握るだけで塗布できます



アルファテック300

土木建築用低粘度エポキシ接着剤

ひび割れ補修だけでなく
コンクリートや金属などの接着も

コケ・藻の除去

コケシラス

コケ・藻の除去 / 抑制剤

カビ・コケ・藻の除去

カビコケモ

カビ・コケ・藻の除去剤

壁やブロック塀に付いた
カビやコケを除去、予防にも



腐食部修繕・補修

BANZI-AID

紫外線硬化型補修シート

腐食部に張り付けただけ
紫外線で硬化します




コンクリート床補修

マッハコン

超速硬高強度コンクリート補修材 (床)

袋に水を入れて練るだけ
マッハで硬化します



サイディング割れ補修・目地処理

009 (ワレナイン)パテ

超高度強度繊維配合、目地処理用パテ

サイディングボードの
割れ補修にオススメです



湿ったコンクリートへの 固定やマーキング

せこたん湿潤コンクリート用

粘着テープ

湿ったコンクリートへの張り付け
文字が書けるマーキングとしても



ZAPテープ

亜鉛防食材テープ



貼る亜鉛メッキ防食材
テープで簡単補修



コンクリート欠損部補修材

瞬間穴埋め職人

簡易補修材

緊急を要する補修工事に
超高速硬化で便利

コンクリート欠損部エポキシ補修材

Kモルタル

エポキシ樹脂モルタル


軽量なので垂直面や
天井面にも施工しやすい

アスファルト・コンクリート補修

KFロードメンテN

常温硬化型段差修正材

樹脂モルタルタイプです
路面温度0~60°Cでも使用可能!



サビ落とし / 防錆

AGUA SR200

防錆型除錆剤

赤サビを転換
サビ止め効果抜群



室内壁 フックの固定など

D はがせる固定剤

壁面・床 固定用接着剤

剥がせる万能接着剤



ピタッ!とPeel

化学反応型接着剤