



新商品

鋼構造物用耐候性塗料(弱溶剤フッ素DP)

日本ペイント株式会社

ファインDFセラミックST



写真はイメージです



公共建築工事向け鋼構造物用・高耐候性塗料

- 特長**
- ① JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種上塗り塗料 1 級に合格。
 - ② 耐候性・耐水性に優れています。
 - ③ 環境にやさしい弱溶剤タイプです。
 - ④ 塗料用シンナー A で希釈できるため、塗装作業性に優れます。

用途 建築物の鉄鋼面・亜鉛めっき構造面で、高耐候性を求められる箇所の上塗り

容量 15kgセット(塗料液:13.5kg、1.5kg)
3kgセット(塗料液:2.7kg、0.3kg)

色相 ホワイトおよび各色(ツヤ有り)

使用方法

混合	塗料液 / 硬化剤 = 9/1 (重量比) で混合
ポットライフ	5 時間 (23℃)
希釈剤	塗料用シンナー A



カタログはこちら

新仕様

布粘着テープ

ニチバン株式会社

布粘着テープ No.102RN



画像は102Nです

色味とサイズをリニューアル

- 特長**
- ① 強粘着で抜群の保持力です。
 - ② 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
 - ③ 手切れ性に優れています。
 - ④ 製造時、有機溶剤を使用していません。
 - ⑤ カラーバリエーションがあり、色による識別包装に便利です。

用途 重量段ボールなどの封かん

入数

幅	25mm	38mm	50mm	60mm	75mm	100mm
入り数	60	※36	30	※24	※18	※12

色相 12色



テープの色を分ければ
一目で識別できて便利です

NEW PRODUCT

新商品

屋内外兼用 水性塗膜断熱塗料

関西パテ化工株式会社

セルコート断熱ペースト



塗るだけで放熱を抑制し、エネルギーコストを低減

- 特長**
- ① 屋内外兼用です。
 - ② 1液型なので混合不要、すぐに使えます。
 - ③ 2回塗りで、しっかりとした断熱塗膜を形成し放熱を抑制します。
 - ④ 小容量(2kg)もあり、使い勝手がよく小規模の現場にもおすすめです。

用途 工場設備や配管等の放熱抑制

容量 10kg、2kg(1箱4缶入り)

色相 オフホワイト



カタログは
こちら

新商品

ポリエチレン養生マスキングテープ

株式会社紙・尾脇

シキブ



ぴったり付着し巻き戻し軽快

- 特長**
- ① 真つすぐに手で切れます。シャープな見切りラインが得られます。
 - ② ノリ残りがきわめて少なく、使いやすい粘性です。
 - ③ 基材への防水性も期待でき、平滑面への密着性も高いです。
 - ④ 軽段ボール箱への封かんにも使用可能です。

用途 建築養生、軽包装梱包用
新築・リフォーム養生、仮止め、保護等

容量 48mm×25m

色相 紫

新商品

手すり養生用粘着テープ&雨とい養生用粘着テープ

カモ井加工紙株式会社

レールガード&雨といまもる君



レールガード

現場を美しいままキープする

- 特長**
- ① 現場の声から開発された手すり養生用のテープです。
 - ② 白さびが発生しにくく、また下地が日焼けしにくい耐久性のある基材です。
 - ③ 一人でも簡単に施工できます。

サイズ 幅:100mm/150mm/200mm 長さ:50m **色相** ホワイト、グレー



雨といまもる君

- 特長**
- ① 特殊粘着剤の採用で糊残りしにくいテープです。
 - ② 貼りやすく、剥がしやすいので貼り直しも楽に行えます。
 - ③ 雨とい以外にも室外機や水切り、ドア周りなど様々なところで使えます。

サイズ 幅:100mm/150mm 長さ:50m

NEW PRODUCT

新商品

合成樹脂塗料

ニッペホームプロダクツ株式会社

すべり止めスプレー



乾燥時間
夏(30℃):約30分
冬(10℃):約50分

スプレーするだけ簡単施工

- 特長**
- ① 手軽にスプレーで施工できる「すべり止め用塗料」です。
 - ② すべり止め剤を配合することにより、ザラザラとした塗膜を形成します。
 - ③ 下地色への影響が少ない透明度の高いクリアーな仕上がりです。
 - ④ 速乾性で作業性にも優れています。

用途 階段や玄関、スロープ、足場やはしごなどのすべりやすい箇所

容量 300ml

塗布面積 約1㎡(2回塗布した場合)

色相 透明クリアー



転倒防止に
シュッとひと拭き

新商品

木部用保護塗料

キャピタルペイント株式会社

MORI 森林(MORI)の塗料



日本産木材の
恵みを活かし、
木材がよろこぶ
塗料を作る!
サステイナブルな
コンセプトで
生まれた塗料です!!

サステイナブルなコンセプトで生まれた超自然型塗料

- 特長**
- ① 国産の木材から蒸留した精油を塗料に使用。木材由来の原料を用いることで木材との親和性を高めています。
 - ② 天然由来の浸透性塗料なので、木材に深く浸透し、しっとりとした木肌感を活かした仕上がりになります。
 - ③ 原料の調達から製造まで国内で完結することで、海外からの輸送時に発生するCO₂排出を削減します。

用途 屋内木部全般
天井、住宅の無垢フローリング、木製建具、木製家具等

容量 2L、1L

塗布面積 1Lで約30～40㎡/1回塗



カタログは
こちら

新商品

PHMB除菌液

株式会社M.I.T

M.I.Tスナッパー



容量:20kg(20L)

スプレーボトルに
移し替えて
ご使用ください

高い安全性・優れた除菌力で選ばれています

- 特長**
- ① 高い除菌力・除ウイルスパワーを持つPHMB(ポリヘキサメチレンピグアナイド)を成分とし、安全性と除菌力の高さが最大の特長です。
 - ② 刺激臭が少なく、世界各国のホテルやスパ、介護施設などで使われています。
 - ③ 塩素系やアルコール系除菌剤に比べて高い除菌力・除ウイルス力がありながら、低刺激で安全性に優れています。

用途 噴霧による空間除菌、ベッドやカーテン、カーペットなど
布製品へのスプレー、洗濯物の生乾き臭、手・指に直接噴霧

除菌剤	除菌効果	刺激	刺激
PHMB	○ 安定した除菌効果	○ ほとんどない	○ ほとんど無臭
アルコール	△ ウイルス等に効果薄い	△ 洗浄時皮膚も剥がす	△ アルコール臭
次亜塩素酸ナトリウム	○ 殺菌効果大	○ 金属への腐食性あり	○ 塩素臭




カタログは
こちら

新商品

溶剤2液型エポキシ樹脂塗料

イサム塗料株式会社

アルティメットプライマー

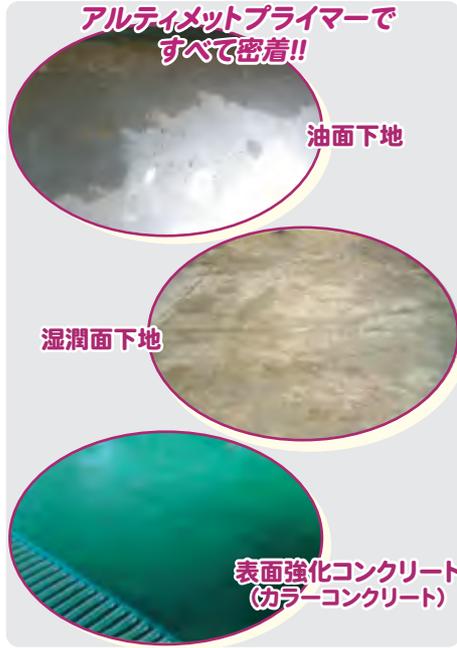

下地選定で迷わない万能プライマー

- 特長**
- ① 湿潤面や油が染み込んでいるような難接着面にも密着します。
 - ② 表面強化コンクリート(カラーコンクリート)にも密着します。
 - ③ エポキシ樹脂系塗料なので、強く耐久性の高い塗膜を形成します。
 - ④ 耐薬品性・耐油性にも優れ、工場やガレージなどにおすすめです。

用途 建築用下塗材

容量 18kgセット(A液12kg、B液6kg)
9kgセット(A液6kg、B液3kg)

色相 クリヤー



カタログ
はこちら



シモダマン
おすすめ情報

株式会社ミヤキ

使い勝手の良い1Lタイプ新登場

要望の高かった4商品に1Lタイプが追加

アリストン 建築石材用浸透性保護剤・防汚剤

基材内部に浸透し、撥油性と撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制します

メタルキング 金属・FRP用コーティング剤

耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化を抑制します。また、小さな傷を美観上修復します。

木肌美人 白木用浸透性保護剤・防汚剤

日焼け・風化・劣化を抑制し白木の美しさを保ちます。水分による汚れの侵入を抑制します。(屋外向け)

木肌一番 木材用浸透性保護剤・防汚剤

風化・劣化を抑制し白木の美しさを保ちます。防汚性に優れ、汚れても水拭きで落とせます。



おすすめポイント

ミヤキの保護剤4商品に、手に取りやすい1Lタイプが新しく加わりました。これまで現場から「もう少し小さなサイズがあると使いやすい」といった声も多く、今回その希望にお応えする形でラインアップが広がりました。

現場でちょうど使い切れる容量が加わったことで、ユーザー様にとって無駄が出にくく、試してみたい時にも気軽に選んでいただけます。

4L缶では少し構えてしまう方にも、ご案内しやすいサイズです。

在庫管理しやすく、廃棄ロスの軽減にもつながります。ぜひこの機会にお試しください。



中部営業所 小濱 琴乃

株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682	東北営業所 ☎0197-66-6721	神奈川調色センター ☎045-959-6051
神奈川営業所 ☎045-959-6051	仙台営業所 ☎022-788-3961	埼玉調色センター ☎048-479-4011
埼玉営業所 ☎048-479-4011	静岡営業所 ☎054-349-6711	千葉調色センター ☎043-444-4851
千葉営業所 ☎043-444-4851	中部営業所 ☎0565-47-1681	つくば調色センター ☎029-841-5600
つくば営業所 ☎029-841-5600		西東京調色センター ☎0426-21-2011
西東京営業所 ☎0426-21-2011	配送センター ☎03-3632-1682	仙台調色センター ☎022-788-3961
北関東営業所 ☎0270-40-0141	東京調色センター ☎03-3632-1682	静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ

夏も冬も、ちょうどいい暮らし 断熱塗料特集

断熱塗料の特徴と商品を紹介

建物の快適性は、外から伝わる熱や室内の熱の逃げ方に大きく左右されます。断熱塗料は、この「熱の動き」をコントロールする塗膜をつくる技術です。本特集では、断熱塗料のしくみと特長、そして8つの製品を紹介します。

断熱とは

断熱とは、熱の移動が抑えることで、外気の影響を受けにくくする性質のことです。夏は外からの熱侵入を抑え、冬は室内の熱を外へ逃がしにくくすることで、年間を通して快適な室内環境づくりに貢献します。太陽光を反射して表面温度を下げる「遮熱」に対し、断熱は熱伝導そのものを抑制する点が大きな違いです。

断熱のメカニズム

○ 特殊バルーン・ビーズで断熱層を形成

特殊構造のバルーン粒子や微細な中空セラミック粒子が塗膜内に空気層を作り、塗膜内で熱の移動を抑えます。均一な断熱層を形成し、外壁や屋根など幅広い部位で安定した効果が期待できます。結露対策にも効果が期待され、厚膜で効果が大きく変動します。

○ 遮熱+断熱 ハイブリッドでダブル効果

太陽光反射による遮熱効果と、塗膜による断熱効果を併せ持つハイブリッド型があります。特に屋根用途での温度低減対策に強みがあります。

○ シート工法

遮熱・断熱シートを施工する物理的な断熱手法で、工場や倉庫など大面積の屋根で採用されています。

断熱塗料で得られる効果

① 夏の暑さ対策

室温上昇を抑制し、作業環境や居住性を改善。

② 冬の暖房効果アップ

外壁・屋根から逃げる熱を抑え、暖房効率をアップ。

③ 結露の抑制

建物の劣化リスクを軽減。

④ 省エネ・光熱費の削減

空調負荷の軽減による省エネ効果。

年間を通じて快適性と空調効率を改善できる点が、断熱塗料の大きな特長です。

断熱塗料を選ぶ基準

① 膜厚と施工仕様が性能に直結

断熱性能は塗膜厚に左右されます。

② 下地・用途との適合性

下地材や使用部位により、選ぶ製品が異なります。

③ 耐久性・メンテナンス周期で選択

樹脂グレードや施工場所によって耐久性が変わります。

④ 目的に応じたタイプの選定

結露対策、屋根の温度対策、省エネ重視など求める効果に応じて選ぶことで、より高い効果が期待できます。

スズカファイン株式会社

断熱クールバインダー

高耐候性環境対応形遮熱断熱工法

特長

特殊バルーンを配合し、塗膜内で熱の移動を抑制する中塗材です。上塗材との組み合わせで用途展開が可能に。

容量 10kg

日本特殊塗料株式会社

NTダンネツコート

アクリルシリコン樹脂エマルジョン弾性タイプ断熱塗料

特長

中空特殊バルーンを配合することにより、従来型の塗料と比較し1/5の低熱伝導率を実現しています。

容量 10kg

SG化学株式会社

ダンネスト

断熱・遮熱塗料

特長

中空粒子が多孔塗膜を形成し、熱を伝えにくくします。優れた遮熱断熱性能で、塗料業界で初めて省エネ大賞最高賞を受賞しました！

容量 12kg

株式会社シンマテリアルワン

KRC-キルコ-

ハイブリッド遮断熱塗料

特長

遮熱・断熱、両方を兼ね備えたハイブリッド塗料。蜂の巣状に高気密に充填した中空ビーズ層が熱の侵入を防ぎます。

容量 3kg、15kg

東日本塗料株式会社

断熱コート/断熱コートEX

1液水性反応硬化型シリコン変性アクリルエマルジョン断熱塗材

特長

シリコン変性アクリルエマルジョン樹脂に熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用しています。

容量 10kg

関西ペイント株式会社

アレスダイナミックECO断熱

外壁用多機能型断熱遮熱システム

特長

特殊マクロ中空バルーンが、空気層を作り熱を伝えにくくします。断熱と赤外線反射で室内の温度上昇を緩和する中塗材です。

容量 10kg

株式会社日進産業

ガイナ

断熱セラミック

特長

薄膜で熱の移動をコントロール。内壁の表面温度が平衡するため、結露の発生が軽減しカビの発生も抑えられます。

容量 14kg、7kg

大信ペイント株式会社

遮熱シート工法

特殊アルミ遮熱シート

特長

屋根下に特殊アルミ遮熱シートを挟むことで空気層の断熱を行い、室内温度の上昇を抑えます。省エネ対策に効果的です。

※メーカー責任施工の商品となります