




新商品

1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候塗料 **日本ペイント株式会社**
パーフェクトトップSi 遮熱オプション

サーモアイテクノロジーにより
表面温度上昇を抑える

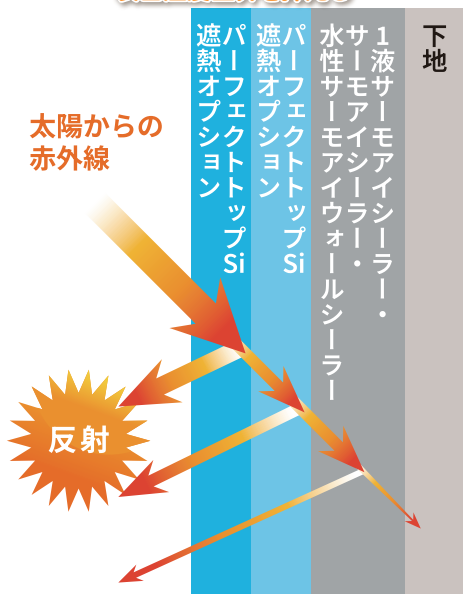

パーフェクトトップ Si に " 遮熱 " 機能を追加

- 特長**
- ① パーフェクトトップ Si にオプションで遮熱機能を選択できるようになりました。
 - ② 下塗りに遮熱シーラーを選択することで、下塗と上塗によるダブル反射により、抜群の高い遮熱性能を発揮します。
 - ③ ラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐候性があります。

用途 戸建住宅、マンション、商業施設、工場等の外壁塗装用

容量 15kg、4kg **色相** 淡彩～一部中彩色(ツヤ対応あり)

適用下塗

ダブル反射仕様	外壁	1液サーモアイシーラー サーモアイシーラー 水性サーモアイウォールシーラー
	付帯部	サーモアイプライマー
※上塗り単体遮熱仕様	外壁	パーフェクトサーフ




カタログはこちら

※ダブル反射仕様と比較して日射反射率は低下する場合があります。
パーフェクトトップ Si に適用する各種下塗も使用できますが「上塗り単体遮熱仕様」に分類されます。

新商品

ハイブリッドラジカル制御形 水性1液反応硬化形ふっ素樹脂塗料 **スズカファイン株式会社**
ウォールバリア水性Fα

耐候性の理由

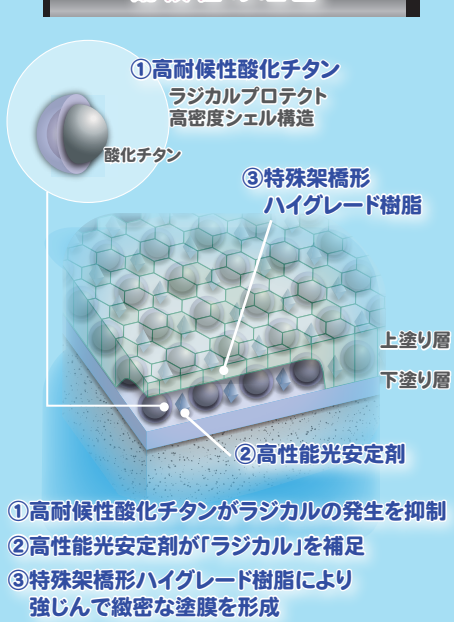

超低汚染タイプの水性1液型ふっ素樹脂塗料

- 特長**
- ① 高密度シェル構造の高耐候性酸化チタンが樹脂劣化の原因物質「ラジカル」の発生をハイレベルで抑制します。
 - ② 特殊架橋システムにより、強じて緻密な塗膜を形成します。
 - ③ 透湿性能を有する塗膜は、下地の水分を水蒸気として放散し建物の保護機能をさらに高めます。
 - ④ タックフリー効果、帯電防止効果等により超低汚染性を実現します。

ウォールバリア水性無機HBα

水性1液無機有機ハイブリッド樹脂系塗料もラインアップ!!

用途 建築物内外壁

容量 15kg、3kg

色相 白、原色、標準色、指定色
(ツヤ有り、7分ツヤ、5分ツヤ、3分ツヤ)



カタログはこちら

リサイクル・リユース・リデュース いまできることから見直そう



“再生可能”という選択

Reduce リデュース

ムダを減らす

ローラー用洗浄ツール

遠心太助

株式会社ホリコー

ローラー洗浄用ツール。ローラーに差し込みインパクトに取り付け回転させることでローラーに付いている水性塗料を遠心力で飛ばし、バケツの水の中でもう一度回せば簡単にローラーを洗うことができます。



カタログはこちら



Reuse リユース

繰り返し使う

天然無機質系凝集剤


きよまる君ZP

グリーン&ウォーター株式会社

ローラーを洗った廃水に添加し攪拌すると、短時間で水と塗料成分とに分離できます。排水を漉せば、塗料成分はコンパクトになり廃棄がラクに行えます。漉した水は洗い水として再度使用が可能です。



WEBサイトはこちら

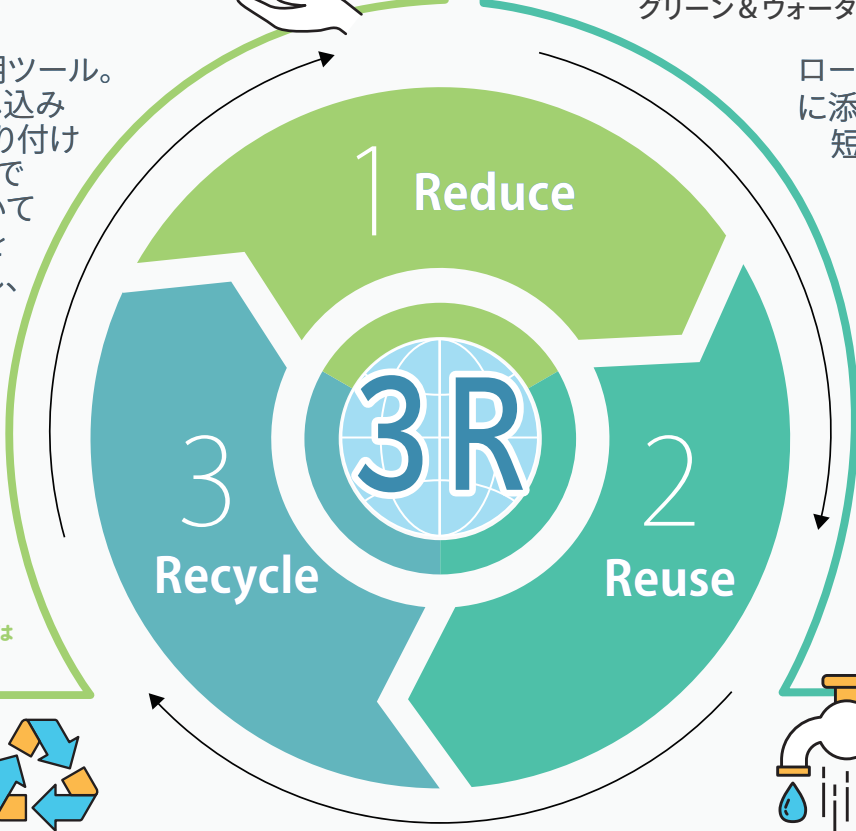

Recycle リサイクル

資源を活かす

環境配慮型 塗装用ローラー

ZERO ONE

ピーアイエー株式会社

再生繊維を採用。CO2 排出量を削減した、環境に配慮。紙製パッケージを採用し温室ガス削減にも貢献できます。



カタログはこちら

布粘着テープ

再生PET布テープ No.452RC

オカモト株式会社

PETボトルから再生した繊維を横糸に使用しています。

枯草材 非農薬・非農耕地用

枯草満足

株式会社M.I.T

国産植物性モミ殻シリカが主原料。



バイオマス原料



カタログはこちら


塗料・接着剤は どう作られる？

原油から製品になるまで

01

原油からナフサへ


原油は石油製品のおおもとになるエネルギー資源です

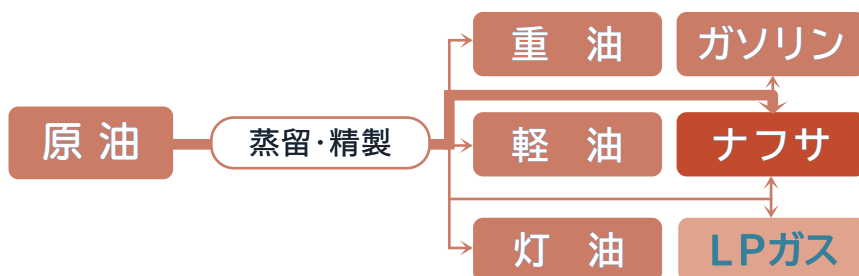

02

ナフサから作られる基礎化学品


ナフサを分解・精製もしくは抽出し様々な基礎化学品が作られます。

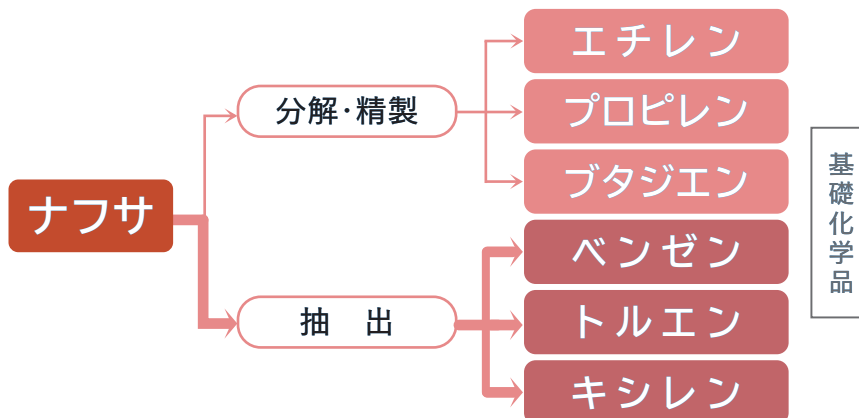

03

ナフサ由来の様々な製品

ナフサから作られた基礎化学品から多種・多様な製品が作られます。

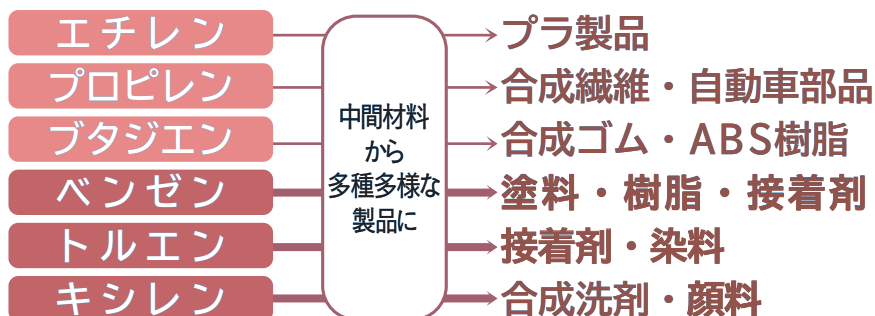

塗料・接着剤 は、多くの中間材料の上に成り立っています

塗料・接着剤に使用される樹脂や溶剤、各種添加剤は、ナフサ由来の基礎化学品をもとに製造されています。

それぞれ異なる工程や供給網を経て生産されており、原材料や中間材料の動向が、最終製品の供給や仕様選定に影響するケースもあります。

塗料・接着剤は、数多くの化学原料と製造工程のつながりの中で成り立っています。

NEW PRODUCT

新商品

コンクリートグレイジング塗料

AFJ株式会社

アクアカラー デュオトーン



コンクリート特有の質感そのままにカラーリングが楽しめます



コンクリートの質感を隠すことなく色付け

- 特長**
- ① 半透明でコンクリートの質感を活かした仕上がりです。
 - ② 下塗りの強化剤成分がコンクリートの硬質化を促します。
 - ③ 特有の多彩な模様により傷や汚れが目立ちにくくなります。
 - ④ 色があせたりすり減った時は、上塗りを重ねるだけで簡単にメンテナンスができます。

- 用途**
- 屋内外コンクリート・モルタル床
(デュオマットセット/デュオグロスセット)
 - 屋内外コンクリート・モルタル壁
(デュオウォールセット)

- 容量** 8.47Kgセット

- 艶**
- 床用：3分ツヤ(マットコート)
5分ツヤ(グロスコート)
 - 壁用：3分ツヤ(ウォールコート)



カタログはこちら



シモダマン
おすすめ情報

水性1液錆転換型防錆プライマー

株式会社アグアジャパン

アグアランドガード 80


塗るだけ簡単・手間いらず

- 特長**
- ① サビ取りが不要の錆転換型防錆プライマーです。
 - ② 独自成分が赤錆層に着実に浸透し安定した黒錆に転換します。
 - ③ 防錆プライマーとしての層も形成するので、サビ処理と下地調整を同時に行うことができます。

- 容量** 16kg、1kg

上塗り適用

水性塗料
弱溶剤塗料
強溶剤塗料
まで
幅広く対応

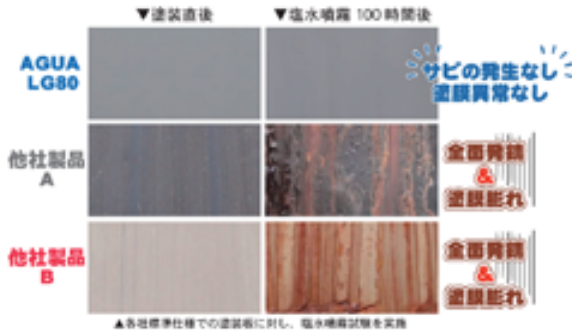

おすすめポイント

1液溶剤タイプの「AGUA MG100」は、大変ご好評いただいておりますが、水性タイプの要望が多かったため、今回あらたに発売となりました。

塗装間隔は1時間(20℃)と非常に速く、通常は希釈不要のため効率良く作業を進めることができます。また、※食品衛生法に適合し、かつ低臭・低VOCを実現しておりますので、

食品工場や畜産施設、医療、教育現場などでも安心してご使用いただけます。サビ除去でお困りの現場がございましたら、まずはお問い合わせください。

※ポジティブリストの対象品ではありません。



仙台営業所長 長南 健二
東北営業所長


株式会社 シモダ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 東京支店 ☎03-3632-1682 | 東北営業所 ☎0197-66-6721 | 神奈川調色センター ☎045-959-6051 |
| 神奈川営業所 ☎045-959-6051 | 仙台営業所 ☎022-788-3961 | 埼玉調色センター ☎048-479-4011 |
| 埼玉営業所 ☎048-479-4011 | 静岡営業所 ☎054-349-6711 | 千葉調色センター ☎043-444-4851 |
| 千葉営業所 ☎043-444-4851 | 中部営業所 ☎0565-47-1681 | つくば調色センター ☎029-841-5600 |
| つくば営業所 ☎029-841-5600 | | 西東京調色センター ☎0426-21-2011 |
| 西東京営業所 ☎0426-21-2011 | 配送センター ☎03-3632-1682 | 仙台調色センター ☎022-788-3961 |
| 北関東営業所 ☎0270-40-0141 | 東京調色センター ☎03-3632-1682 | 静岡調色センター ☎054-349-6711 |

商品のお求め、ご相談は当社へ

省工程は時代のキーワード

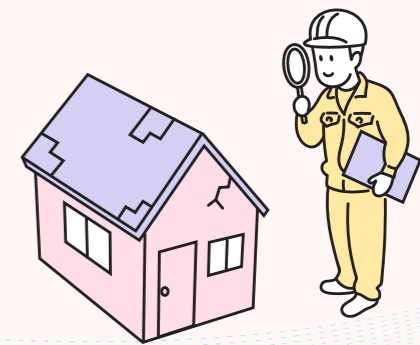

工程削減・作業効率・時間短縮の視点から

原料の供給不安や人手不足、コスト削減が求められる中、現場では作業の効率化がこれまで以上に重要になっています。「工程を減らす」「作業をラクにする」「時間を短くする」といった工夫が日々の施工の質を高めます。本特集では、こうした視点から製品をご紹介します。

1 工程削減

下地処理や塗装回数を減らし作業工程をシンプルに。

- ✓ ハイルフマイルドシリコン
屋根の塗替えが2工程で完了
- ✓ ツインコートアクアHB
プライマーレスで手間を省く
- ✓ NADポリマSi
1液1回塗りで仕上がる
- ✓ セレクトコート さびチェンジ
サビの上から塗れ下地処理削減

2 作業効率

機材や準備を簡略化し作業負担を軽くする

- ✓ フローンヌルサット
攪拌機がなくても攪拌できる
- ✓ V-MAX Pro
一斗缶専用缶切り
二刀流の刃で作業が楽に
- ✓ OGS工法H仕様
市販のコーキングガンで施工
- ✓ PCミキサー 六角軸付き
開封口など狭い箇所に挿入可

3 時間短縮

工程数や作業時間を圧縮し施工全体の効率を高める。

- ✓ ダンジオーラ
経年で遮断性が高くなり
塗替え周期を伸ばす
- ✓ ハヤブサ
白木のあく洗いを「1工程」で時短
- ✓ アレス ダイナミックフィラー
全天候型下地材で工期の
遅延を防ぐ
- ✓ アルファテック380
毛細管現象でひび割れを補修

1

工程削減

大同塗料株式会社
ハイルフマイルドシリコン
2液型シリコンアクリル樹脂系屋根用塗料

特長 下塗りと上塗りの特性を持つハイブリッド塗料により工程数を削減できます。

容量 15kgセット
3.6kgセット



カタログはこちら

水谷ペイント株式会社
NADポリマSi

非水-分散系 1液架橋型シリコン樹脂塗料

特長 独自の重合技術で特殊樹脂により、1回塗りでも十分な膜厚が得られます。

容量 15kg



カタログはこちら

東日本塗料株式会社
ツインコートアクアHB

1液水性特殊ハルスUVAハイブリッド型遮熱速乾塗料

特長 水性プライマーレスでありながら、優れた耐候性を発揮します。

容量 15kg、1kg



カタログはこちら

アルファペイント株式会社
セレクトコートN300(さびチェンジ)

1液常温架橋型錆転換剤

特長 サビを黒色被膜に転換させ強力な防錆力を発揮します。

容量 16kg、1kg

2

作業効率

東日本塗料株式会社
フローンヌルサット
2液水性速乾ウレタン床用塗料

特長 電動攪拌機がなくても缶を振ることにより攪拌できます。

容量 13.2kgセット
3.3kgセット



カタログはこちら

コニシ株式会社
OGS工法H仕様

1液型弾力性エポキシ樹脂注入工法

特長 手持ちのコーキングガンで注入可能です。

入数 ・ボンドOGグラウト
330ml×2本
・専用ノズル2個
・ゴムチップ1個



カタログはこちら

V-MAX pro

1斗缶用缶切り

特長 “刺す・切る”作業がこの1本で完了します。

材質 ステンレススチール・木柄

株式会社インダストリーコーワ

PCミキサー 六角軸付

電動ドリル・インパクトドリル用攪拌機

特長 攪拌部が折り畳み式で、小さな口に直接入れられます。

規格 350 : 羽根径80~40mm
240(Sタイプ):羽根径60~40mm

3

時間短縮

日本ペイント株式会社
ダンジオーラシステム
塩害環境対応型高遮断・さび転換 塗装システム

特長 半分の厚膜で従来以上の防食性を発揮します。

容量 【下塗】ダンジオーラE下塗
20kgセット、2kgセット

【上塗】ダンジオーラU上塗HB
13.5kgセット、3.6kgセット
ダンジオーラF上塗HB
16kgセット



カタログはこちら

関西ペイント株式会社
アレスダイナミックフィラー
水性反応硬化形デュアルシステムフィラー

特長 主剤+強化剤の組み合わせで湿潤面でも塗装できます。

容量 主剤16kg
共通強化剤0.08kg

カタログはこちら

株式会社ミヤキ
ハヤブサ 白木用洗剤 1液タイプ

特長 あく・シミ・カビ・日焼け・汚れが1工程で除去できます。

容量 18L、4L

アルファ工業株式会社
アルファテック380

無溶剤型エポキシ樹脂接着剤

特長 ひび割れに塗布するだけで、自己浸透し充填します。

容量 10kgセット
1kgセット