

SHIMODA NEWS VOL.250

2026年9月発行

株式会社 シモダ

〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11
TEL 03-3632-1681 FAX 03-3632-2148



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



シモダは持続可能な開発目標(SDGs)に貢献してまいります

新商品

1 液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料

日本ペイント株式会社

水性ファインSi II

手が触れるような鉄部にも対応可能



写真はイメージです



写真はイメージです

水性仕様で内外部の鉄部塗装が可能に

- 特長**
- ① 水性サビ止め塗料との組み合わせにより、オール水性仕様で内外部の鉄部塗装が可能です。
 - ② 防錆性能は弱溶剤系と同等の性能を発揮します。
 - ③ レオロジーコントロールにより、水性塗料でありながら粘りのある粘性を持ち、平滑な仕上がり性を実現します。
 - ④ 特殊モノマーで皮脂に強い塗膜を形成します。

用途 戸建住宅、マンション、ビル、商業施設、工場、公共施設などの臭気対策が必要な内外鉄部・木部面の塗装

適用下地 新設下地：鉄部、木部、金属系素地、コンクリート、プラスターボード等
改修下地：上記各種素材面の各種旧塗膜面
※各種下塗を選定することで各種素材への適用が可能

容量 15kg、4kg

色相 各色（ツヤ有り、5分ツヤ、3分ツヤ）



カタログはこちら

新商品


高耐候形屋上防水層保護用 アクリルシリコン塗料

スズカファイン株式会社


WBトップセラシリーズ

遮熱性能

WBトップセラP



WBトップセラS



屋上防水の保護に 幅広い防水層の上塗りに適応

ゴムシート防水用

- WBトップセラP 16kg
- WBトップセラS 18kg

ペイントタイプ 非歩行用 つや有り
細骨材入り 軽歩行用

塩化ビニル樹脂系防水シート塗替用

- WBトップセラ塩ビ用P 16kg
- WBトップセラ塩ビ用S 18kg

ペイントタイプ 非歩行用 つや消し
細骨材入り 軽歩行用

FRP防水用

- WBトップセラFRP用P 15kg・3kg
- WBトップセラFRP用S 18kg・4kg

ペイントタイプ 軽歩行用 つや消し
細骨材入り 軽歩行用

ウレタン塗膜防水用

- WBトップセラウレタン用P 16kg・3kg

ペイントタイプ
非歩行用
つや有り



カタログはこちら

NEW PRODUCT

新商品

SBR系接着剤 強粘着スプレーのり

セメダイン株式会社

スパイダージェット



クモの巣状に拡がり 強力接着固定

- 特長

①

クモの巣状の噴射パターンでムラなく均一に塗布できます。

②

強粘着タイプで粗面でも強力に接着できます。

③

先端ノズルが縦横に調節でき縦噴き、横噴きでの塗布が可能です。

④

ホルムアルデヒド・4 VOC の放散がほとんどありません。
- 用途

木材、金属類、マットの固定、透湿防水シートの固定
各種断熱材、吸音材の固定、ポスターの貼り付け
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・塩化ビニル・フッ素樹脂
シリコンゴム・発泡スチロール等には使用できません。
- 荷姿

420ml 梱包数量20本、中箱入数10本

新商品

湿気硬化型ウレアウレタンコーティング剤

オート化学工業株式会社

オートンプロテクトワン



次世代のクリアコーティング、誕生

- 特長

①

外部の衝撃や摩耗、日常の小さな傷や擦れに強く、強じんな保護膜で
建材の寿命を大幅に延ばします。

②

高い透明度で、対象物本来の色や質感を損ないません。

③

紫外線や雨、温度変化に強く、長期にわたり性能を維持します。

④

耐塩性処方により、海風や潮風による塩害から建材を強力に保護します。
- 用途

ブロック塀の中性化・白化防止、看板の退色防止等
- 適用部材

モルタル、アルマイトアルミ、硬質塩ビ、スレート、ALC 等
※使用可能な対象物等への、プライマーの有無については
営業担当へお問い合わせください。
- 容量

5kg



新商品

水性 2 液反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料

株式会社トウペ

トア杜 -Mori- 艶消しクリヤー



水系 高耐候 次世代高機能型塗料に艶消し登場

- 特長

①

水性ながら高硬度の塗膜を形成し、鉛筆硬度3Hの強じんな
塗膜となります。

②

タックが残り難く、フラットで美しい仕上がりが得られます。

③

溶剤形ポリウレタン樹脂塗料と同等以上の耐候性を発現します。

④

超低臭のため、公共施設での塗り替えに実績があります。
- 用途

壁面、一般鉄部、幅木、屋内部の壁面等
※艶消しクリヤーの適用は屋内を想定しています
- 容量

4kg セット（主剤3.5kg、硬化剤0.5kg）

NEW PRODUCT


新商品

クリアー塗料用 防滑性付与骨材

東日本塗料株式会社

フローンクリアーチップ

歩行試験

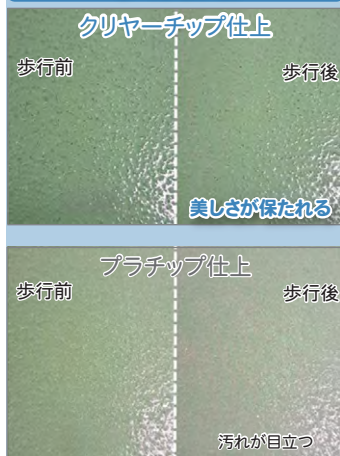

ヌルサットに混ぜるだけ ばらまき不要の骨材

特長

- ① 塗料に混合しローラーでの施工が可能です。
- ② 従来の防滑工法に比べて、汚れが付きにくい設計です。
- ③ 透明性が高く、素地の風合いや意匠性を損ないにくいです。
- ④ 混ぜ込みタイプでありながら、長期にわたり高い防滑性能を発揮します。

用途

フローンヌルサット用防滑用骨材

容量

- 0.7kg { ヌルサット13.2kgセット向け
ヌルサットクリアー14kgセット向け }
- 0.175kg { ヌルサット3.3kgセット向け
ヌルサットクリアー3.5kgセット向け }

粒サイズ

フローン珪砂 6号～7号の間



ちょうど1袋を入れる量です

新商品

ヘルメット用 遮熱カバー

ターナー色彩株式会社

遮熱ヘルメットキャップ



ヘルメットにかぶせるだけ 簡単熱中症対策

特長

- ① 特殊遮熱材を採用しているため、太陽光を反射しヘルメット内部の温度上昇を抑制します。
- ② 伸縮性があり様々な形状のヘルメットにフィットし、簡単に装着できます。
- ③ 水洗い可能で、繰り返し使用できます。

用途


ヘルメットを装着しての現場作業や屋外作業、通学・通勤の自転車利用時の熱中症対策

材質

シリコーンゴム、遮熱材

出荷単位

10個

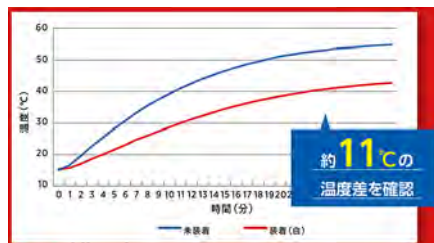

新商品

アスベスト含有スレート板対応改修システム

パイオニア化学工業株式会社

特殊プライマー 封護 -FUGO- & 断熱仕上塗材 断護 -DANGO-



特殊プライマーで封じて、断熱仕上材で備える

特長

【特殊プライマー 封護】

- ① アスベスト含有下地に対応した特殊プライマーです。
- ② 蓄積している砂・コケ・カビ・藻・金属・ゴミの清掃が一切不要です。
- ③ 浸透力と強固作用が優れ、脆弱化した施工面が復活します。

【断熱仕上塗材 断護】

- ① 太陽熱を遮断し、室内の熱も逃がさない高断熱性能を発揮します。
- ② 優れた伸縮性により、防水性能を長期間維持します。
- ③ 特殊バルーン配合により、高い吸音効果も期待できます。

用途

アスベスト飛散防止および封じ込めと断熱・防水塗装。

データ

- 【封護】容量：16L / 色相：淡黄色
- 【断護】容量：16L / 色相：6色



新商品

木部用塗料シリーズ

玄々化学工業株式会社

もくぬ〜る シリーズ

10月1日 新ブランド「もくぬ〜る」発売

コンセプト “もくぬ〜る”とは「もっと、くらしに、ぬくもりとうるおいを」がコンセプトの木材保護塗料の新ブランドです。


- ① 木材利用促進で市場価値の拡大をはかります。
- ② 高い意匠性・耐久性・安全性で付加価値を向上します。

製品一覧

- | | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| ● 木口シール剤 | ● 外用用WPオイルステイン | ● 水性床用1液ウレタン |
| ● CLT・集成材用シール剤 | ● 水性外部用クリヤー | ● 水性床用2液ウレタン |
| ● ピュアクリヤー（中塗） | ● 水性内装用カラーステイン | ● 撥水剤 |
| ● ピュアフラット ツヤケシ170%（上塗） | ● 水性2液ウレタンクリヤー | |
| ● CNFシーラー | ● 水性クリヤー | |
| ● 水性WPエナメル | ● 水性サンジグシーラー | |
| ● 水性WPカラー | | |



商品名統一
ブランド化



シモダマン
おすすめ情報

コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル

ヤブ原産業株式会社

水性軽モル

圧倒的に軽い!! 垂直面や天井面も厚塗りOK

- 特長**
- ① 特殊軽量骨材が配合された、超軽量の特殊樹脂モルタルです。
 - ② ダレがおきにくく、従来の樹脂モルでは困難とされていた垂直面や天井面への厚塗りが可能です。
 - ③ 水性タイプのため水で練ることができ、使用後は道具の水洗いも可能なため作業性が良好です。
 - ④ 70分で硬化する速硬型で作業時間の短縮も図れます。

用途 コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修
不陸、段差部の調整
※爆裂部の補修には「水性軽モル防錆プライマー」をご使用ください。

容量 9L

塗り厚 3〜35mm程度



カタログは
こちら

おすすめポイント

水性軽モルはヤブ原産業の作業性、成形性の良さに優れた、溶剤不使用の水性樹脂モルタルです。ポリマーセメントモルタルでありながら超軽量のため、天井面も1回で最大35mmつけることが可能です。さらに、基本的にはプライマーも不要です。コンクリート爆裂補修の場合や、ALCの補修の際には別途専用プライマーの設定もごさいます。
水で練って施工し
使い終わった道具
は水で洗えるため、
施工される現場の
安全性と環境にも
配慮した画期的な
新製品です。



つくば営業所 山岡 隼人

株式会社 シモダ

☎03-3632-1681(大代表) FAX03-3632-2148

東京支店 ☎03-3632-1682	東北営業所 ☎0197-66-6721	神奈川調色センター ☎045-959-6051
神奈川営業所 ☎045-959-6051	仙台営業所 ☎022-788-3961	埼玉調色センター ☎048-479-4011
埼玉営業所 ☎048-479-4011	静岡営業所 ☎054-349-6711	千葉調色センター ☎043-444-4851
千葉営業所 ☎043-444-4851	中部営業所 ☎0565-47-1681	つくば調色センター ☎029-841-5600
つくば営業所 ☎029-841-5600		西東京調色センター ☎0426-21-2011
西東京営業所 ☎0426-21-2011	配送センター ☎03-3632-1682	仙台調色センター ☎022-788-3961
北関東営業所 ☎0270-40-0141	東京調色センター ☎03-3632-1682	静岡調色センター ☎054-349-6711

商品のお求め、ご相談は当社へ

そのサイディング、塗り替えられますか？

難付着サイディングボード 塗り替え時の下塗りの選定



難付着サイディングボードとは？

表層にフッ素・無機・光触媒などの特殊コーティングが施され、汚れや色あせに強いサイディングボードです。高い耐久性を持つ反面、一般的な下塗り材では十分な密着が得られない場合があります、塗り替え時には適切な下塗材の選定が欠かせません。難付着サイディングボードに対応した高密着タイプを選ぶことが重要です。



光触媒コート：紫外線により汚れを分解する光触媒機能を持つ。超親水性の膜で防汚する。
フッ素コート：フッ素樹脂コーティングにより高い耐久性を発揮。撥水性能により防汚機能がある。
無機コート：ガラスやセラミックなどの無機成分をコーティング。紫外線に強く耐候性がある。



難付着サイディングボードかどうか確認を

難付着サイディングボードは、外観だけでは判断が難しい場合があります。サイディングの種類や表面処理の有無を確認することが重要です。

CHECK

確認事項	チェックポイント
施工時期	2001年以降に採用が始まったため、施工時期を要チェック
メーカー資料	建築時の資料からサイディングの種類を要チェック
表面状態①	退色が見られるのにチョーキングが確認できない場合は要チェック
表面状態②	親水や撥水の状態になっていれば要チェック



難付着サイディングボードには高密着シーラーを

一般的なシーラー

難付着サイディング
↓
一般シーラー
↓
上塗り

剥離リスク！

高密着シーラー

難付着サイディング
↓
高密着シーラー
↓
上塗り

高い密着性を確保

難付着サイディングボードは、一般的な窯業系サイディングボードと同じように見えても、求められる下塗り性能が異なります。

塗り替え後の安心につなげるために、適切な下塗り材を選定しましょう

日本ペイント株式会社

ファインパーフェクトシーラー

弱溶剤 2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー
モルタル、コンクリ、木部、スレート屋根
サイディングボード、鉄部とマルチに対応

容量 15kgセット、6kgセット

色相 透明、ホワイト



スズカファイン株式会社

WBグリップシーラーEPO

弱溶剤 2液高浸透高密着形特殊エポキシ変性有機・無機ハイブリッドシーラー
特殊樹脂が微細な隙間に浸透し、
優れた密着性を発揮します。

容量 15kgセット

色相 透明



弱溶剤系タイプ

関西ペイント株式会社

アレス ダイナミックシーラーマイルド

ターベン可溶 2液形高性能多用途エポキシシーラー
高い浸透力で特殊な無機下地にも
強力に付着します。

容量 15kgセット

色相 透明、白 (N-85近似)



エスケー化研株式会社

エスケー ハイブリッドシーラーEPO

広範囲適用型弱溶剤特殊エポキシ樹脂シーラー
エポキシ樹脂に無機成分を複合し、幅広い
適用性で広範囲にわたっての使用が可能です。

容量 15kgセット

色相 クリヤー、ホワイト



水谷ペイント株式会社

高密着シーラー

弱溶剤系 2液型エポキシ樹脂シーラー
3種類の付着ユニットが下地成分に応じて
対応することで、優れた付着性を示します。

容量 11kgセット

色相 クリヤー



菊水化学工業株式会社

ロイヤルパワーシーラーSP

2液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー
密着力が高く、浸透性にも優れており、下地の
深部にまで浸透し強固な塗膜を作ります。

容量 15kgセット

色相 白、透明



水性系タイプ

日本ペイント株式会社

水性パーフェクトシーラー

水性 2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー
無機、有機ハイブリッド技術により幅広い素材
に対応。臭気を抑えたい現場に最適です。

容量 15kgセット

色相 透明、ホワイト



日本ペイント株式会社

1液ファインパーフェクトシーラー

ターベン可溶 1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシ系シーラー
ダレにくく、仕上がり性が良いため扱いやすい
作業性抜群の1液弱溶剤タイプです。

容量 14kg

色相 透明、ホワイト



スズカファイン株式会社

WB水性グリップシーラー シリーズ

水系 2液高浸透高密着形特殊変性有機・無機ハイブリッドシーラー
微細な隙間に浸透し、隙間の中でも反応固着
する 2液タイプの水性系シーラーです。

容量 15kgセット、3kgセット

色相 透明、白



エスケー化研株式会社

水性ハイブリッドシーラー

広範囲適用型水性特殊エポキシ樹脂シーラー
3種類の成分で優れた付着性を発揮します。
作業環境の向上にも役立つ水性タイプです。

容量 15kgセット

色相 クリヤー、ホワイト

